

製品体系図

☆：推奨シリーズ

(AEC-Q200)：AEC-Q200準拠。詳細については別途お問い合わせ下さい。

導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ

■モールドチップ形

3D Click here!

モールドチップ形

デジタル対応  
超低ESR

**PMA**  
105°C 5,000H  
P2-12

■チップ形

3D Click here!

チップ形

デジタル対応  
超低ESR

125°C高温度品

**PXF** 低ESR P2-24

**PXS** 長寿命 P2-22

**PXH** 125°C 1,000H P2-32

**PXD** 125°C 2,000H P2-30

**PXA** 105°C 3,000/15,000H P2-28

**PXE** 105°C 15,000H P2-26

**PXK** 小形 P2-20

**PXG** 105°C 16~25V P2-18

**PXJ** 小形 P2-16

**PXT** 高耐湿 P2-14

■リード形

3D Click here!

リード形

デジタル対応  
超低ESR

**PSF** 低ESR、長寿命 P2-40

**PSJ** 低ESR P2-34

**PSC** 105°C 15,000H P2-44

**PSE** 長寿命 P2-42

**PSG** 105°C 16~35V P2-36

**PSK** 小形、長寿命 P2-38

導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ

■チップ形

3D Click here!

チップ形

デジタル対応  
超低ESR  
車載用

125°C/135°C高温度品

**HXB** 105°C 5,000H P3-14

**HXD** 105°C 5,000H P3-10

**HXA** 125°C 4,000H P3-12

**HXC** 125°C 4,000H P3-8

**HXE** 135°C 2,000/4,000H P3-10

■リード形

3D Click here!

リード形

デジタル対応  
超低ESR  
車載用

125°C/135°C高温度品

**HSD** 105°C 5,000H P3-18

**HSC** 125°C 4,000H P3-16

**HSE** 135°C 4,000H P3-16

※詳細はお問い合わせ下さい。

アルミ電解コンデンサ

■チップ形 (CE32)

3D Click here!

105°C高耐電圧品

**MKB** 400V P4-48

チップ形標準品

**MVA** 85°C P4-8

**MVE** 105°C P4-10

105°C低インピーダンス品

**MVY** 105°C 1,000~5,000H P4-18

**MZA** 105°C 2,000/5,000H 低Z化 P4-16

**MZJ** 105°C 2,000H 低Z化 P4-14

**MZR** 105°C 2,000H 小形化 P4-12

105°C低インピーダンス・長寿命品

**MLA** 105°C 3,000H 長寿命化 P4-26

**MZE** 105°C 7,000/8,000H 長寿命化 P4-23

**MZF** 105°C 10,000H 長寿命化 P4-21

**MZK** 105°C 5,000H低背 P4-25

125°C高温度品

**MVH** 125°C P4-38

**MHL** 125°C 2,000/4,000H 小形化 P4-40

**MHS** 125°C 5,000H P4-36

**MHB** 125°C低ESR P4-42

**MHJ** 125°C低ESR 低ESR化 P4-44

**MHK** 125°C低ESR 低ESR化 P4-46

車載用

105°C長寿命品

**MVL** 105°C 3,000/5,000H 長寿命化 P4-33

**MLE** 105°C 7,000/8,000H 長寿命化 P4-30

**MLF** 105°C 10,000H 長寿命化 P4-28

**MVJ** 105°C 2,000H P4-35

**MLK** 105°C 5,000H低背 P4-32

記載内容は予告なく変更する場合があります。ご購入、ご使用の際は当社の納入仕様書をご要求下さい。本カタログと納入仕様書の記載内容に基づいてご使用下さい。


製品体系図

☆：推奨シリーズ


(AEC-Q200)：AEC-Q200準拠。詳細については別途お問い合わせ下さい。

アルミ電解コンデンサ

■リード形 (CE04)

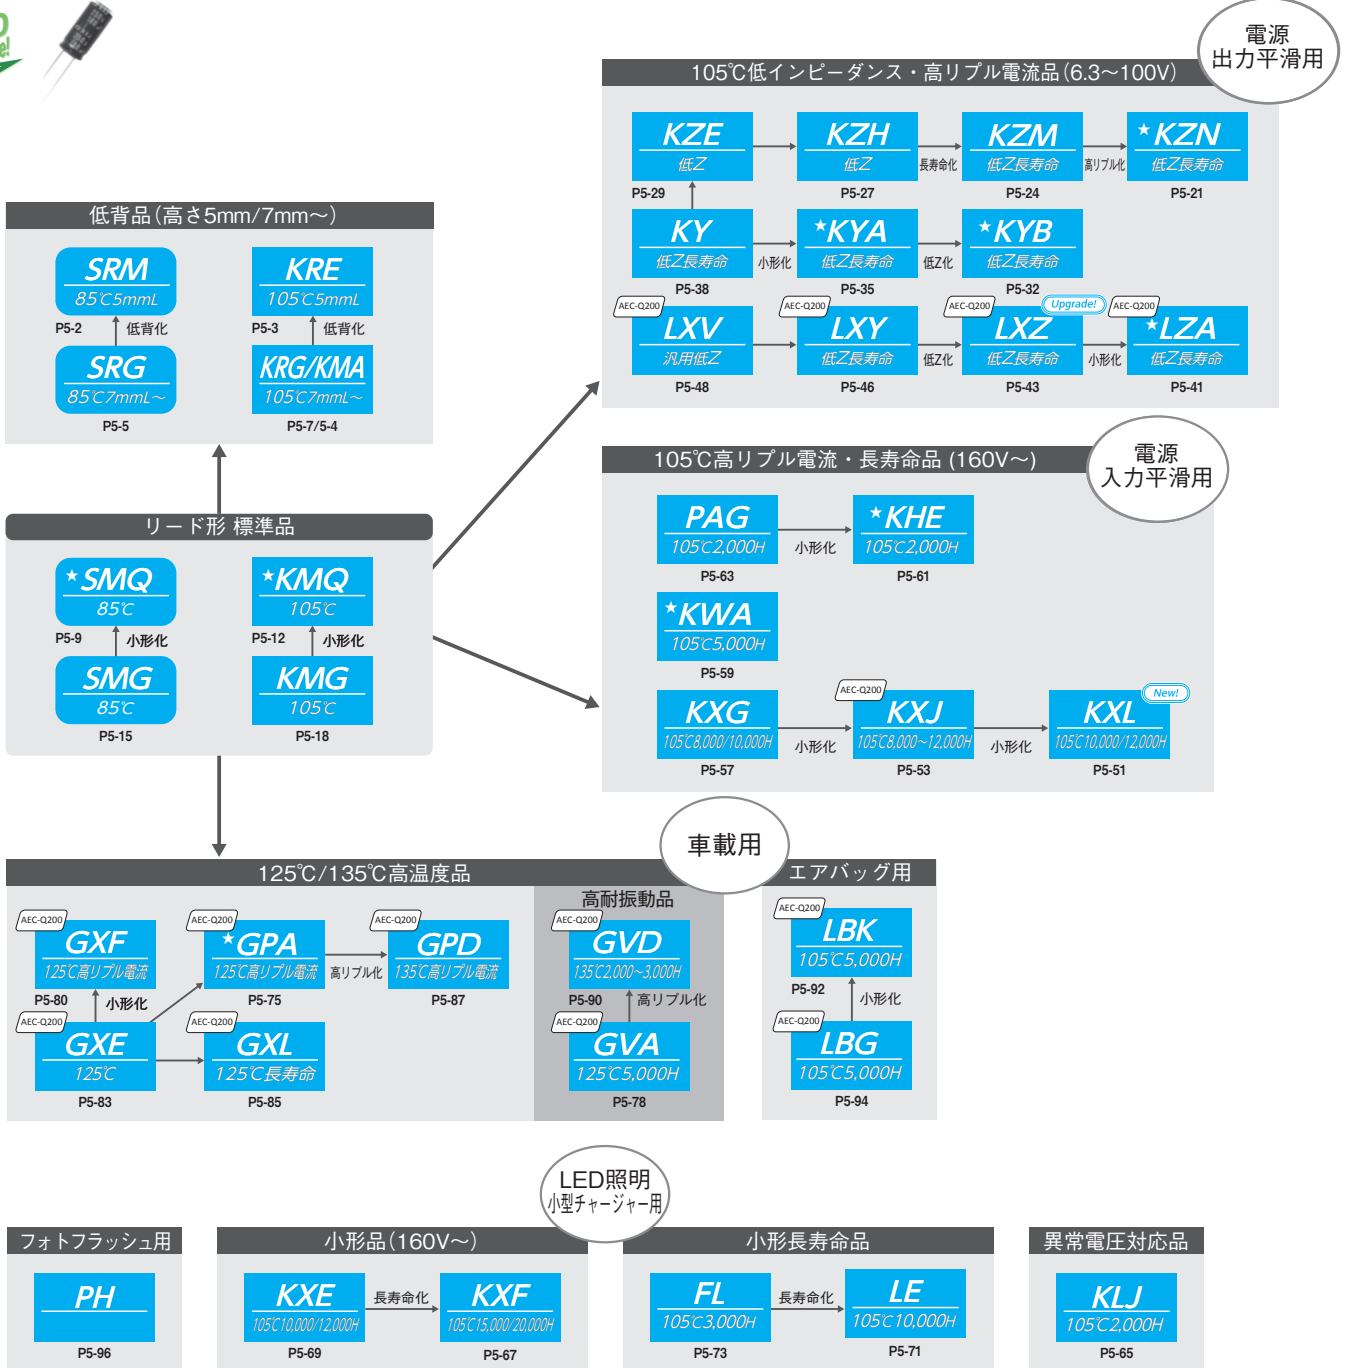

■オーディオ用

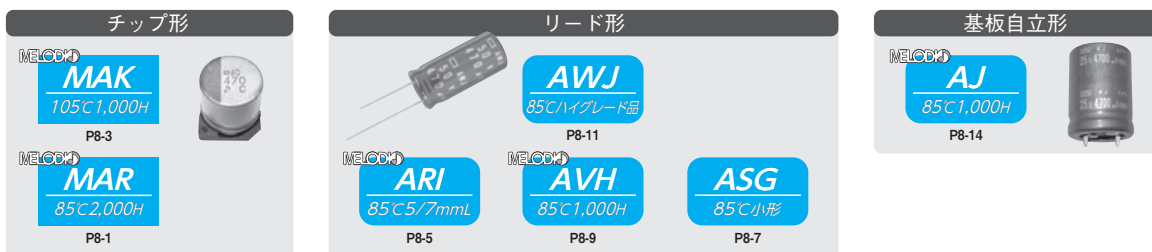


記載内容は予告なく変更する場合があります。ご購入、ご使用の際は当社の納入仕様書をご要求下さい。本カタログと納入仕様書の記載内容に基づいてご使用下さい。

製品体系図

☆：推奨シリーズ

アルミ電解コンデンサ

■基板自立形 (CE692)

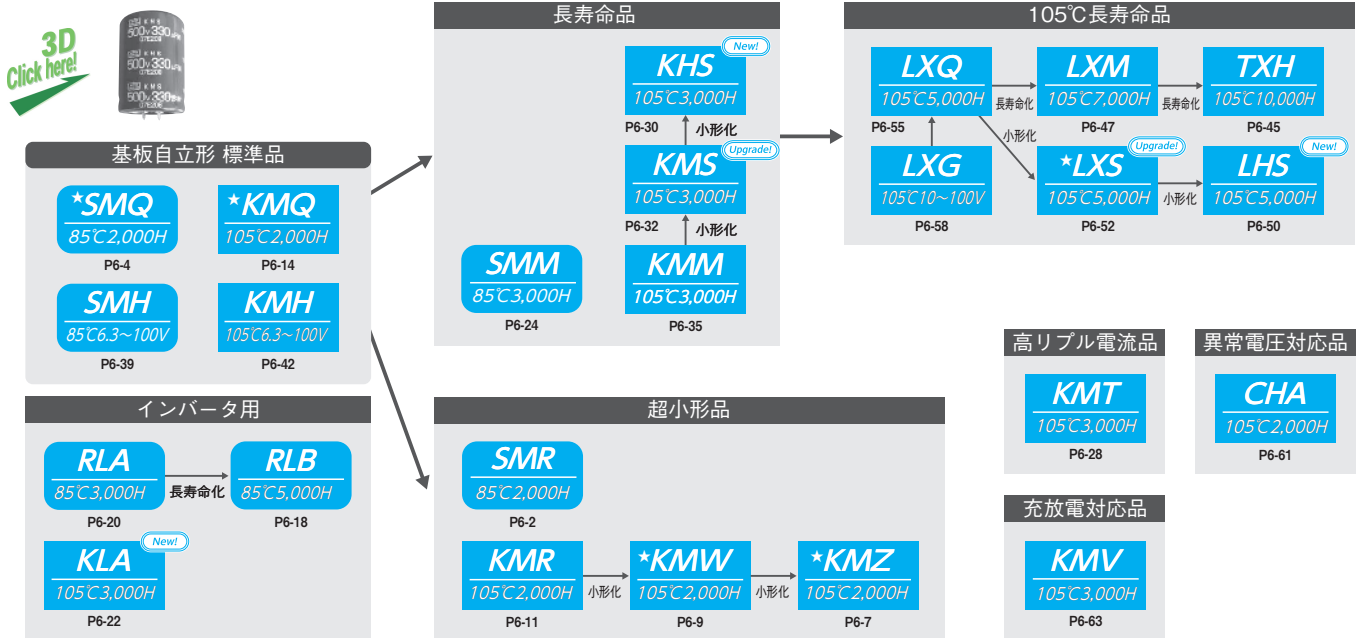

■ネジ端子形 (CE331)

