

# LVA 系列

- 耐振
- 长寿命
- RoHS2 适应品



- 采用耐振构造，最适合于车载用途（车载充电器等）。
- 保证105℃ 5,000小时（叠加纹波电流）。
- 额定电压范围：450V，静电容量范围：150~890μF
- 请注意不属于基板清洗类型。
- 符合AEC-Q200。详情请另行咨询。



## 规格表

项 目	性 能							
工作温度范围	-40~+105℃							
额定电压范围	450V <sub>dc</sub>							
静电容量容许差	±20% (M) (20℃、120Hz)							
漏电流	I ≤ 3√CV I: 漏电流 (μA)、C: 静电容量 (μF)、V: 额定电压 (V <sub>dc</sub> ) (20℃、5分値)							
损失角正切值 (tan δ)	额定电压 (V <sub>dc</sub> )	450V						
	tan δ (Max.)	0.20 (20℃、120Hz)						
温度特性 (阻抗比 Max右表值)	额定电压 (V <sub>dc</sub> )	450V						
	Z (-25℃) / Z (+20℃)	8 (120Hz)						
耐久性	在105℃环境中，不超过额定电压的范围内叠加额定纹波电流，连续加载额定电压5,000小时后，待温度恢复到20℃进行测量时，应满足以下要求。 <table border="1"> <tr><td>静电容量变化率</td><td>≤ 初始值的±20%</td></tr> <tr><td>损失角正切值</td><td>≤ 初始规格值的200%</td></tr> <tr><td>漏电流</td><td>≤ 初始规格值</td></tr> </table>		静电容量变化率	≤ 初始值的±20%	损失角正切值	≤ 初始规格值的200%	漏电流	≤ 初始规格值
静电容量变化率	≤ 初始值的±20%							
损失角正切值	≤ 初始规格值的200%							
漏电流	≤ 初始规格值							
高温无负荷特性	在105℃环境中，无负荷放置1,000小时后待温度恢复到20℃，进行试验前处理 (JIS C 5101-4 4.1项) 后进行测量时，应满足以下要求。 <table border="1"> <tr><td>静电容量变化率</td><td>≤ 初始值的±15%</td></tr> <tr><td>损失角正切值</td><td>≤ 初始规格值的150%</td></tr> <tr><td>漏电流</td><td>≤ 初始规格值</td></tr> </table>		静电容量变化率	≤ 初始值的±15%	损失角正切值	≤ 初始规格值的150%	漏电流	≤ 初始规格值
静电容量变化率	≤ 初始值的±15%							
损失角正切值	≤ 初始规格值的150%							
漏电流	≤ 初始规格值							
振动	在室温(15~35℃)环境下，按照以下振动条件做试验，待温度恢复到20℃进行测量，应满足以下要求 <table border="1"> <tr><td>静电容量变化率</td><td>≤ 初始值的±5%</td></tr> <tr><td>损失角正切值</td><td>≤ 初始规格值</td></tr> <tr><td>漏电流</td><td>≤ 初始规格值</td></tr> </table>		静电容量变化率	≤ 初始值的±5%	损失角正切值	≤ 初始规格值	漏电流	≤ 初始规格值
	静电容量变化率	≤ 初始值的±5%						
	损失角正切值	≤ 初始规格值						
	漏电流	≤ 初始规格值						
	振动条件							
	振动频率范围	10~2,000Hz						
	加速度	49m/s <sup>2</sup> (5G)						
	扫描速率	10-2,000-10Hz 20分						
	振动方向和时间	X、Y、Z 每个方向各4 小时 共12 小时						
	固定	使用主体固定器具固定产品主体。(详情请咨询)						

## 尺寸图 (CE692 形) [mm]


●端子代码: VS (φ 25.4~φ 35): 标准品

●端子代码: LI (φ 30, φ 35)

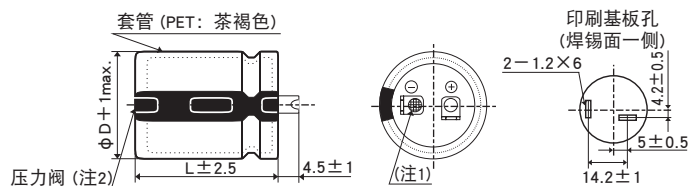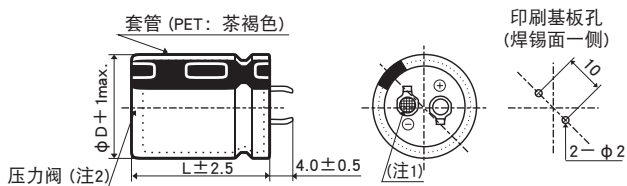

- (注1) 阴极端子的铆钉部网眼刻印。
- (注2) 标准规格为「无树脂板」。

## 产品型号体系

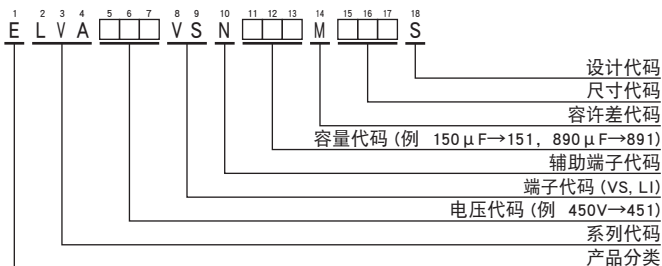

产品型号代码的详细介绍请参考「产品型号表示方法(基板自立型)」。

LVA 系列

◆标准品一览表

WV (V <sub>dc</sub> )	Cap (μF)	尺寸 φD×L (mm)	tan δ	额定纹波电流 (Arms/105°C, 120Hz)	产品型号	WV (V <sub>dc</sub> )	Cap (μF)	尺寸 φD×L (mm)	tan δ	额定纹波电流 (Arms/105°C, 120Hz)	产品型号
450	150	25.4 × 25	0.20	0.93	ELVA451VSN151MQ25S	450	410	30 × 40	0.20	1.67	ELVA451VSN411MR40S
	190	25.4 × 30	0.20	1.07	ELVA451VSN191MQ30S		440	35 × 35	0.20	1.64	ELVA451VSN441MA35S
	210	30 × 25	0.20	1.13	ELVA451VSN211MR25S		450	25.4 × 60	0.20	1.91	ELVA451VSN451MQ60S
	230	25.4 × 35	0.20	1.23	ELVA451VSN231MQ35S		470	30 × 45	0.20	1.84	ELVA451VSN471MR45S
	260	35 × 25	0.20	1.22	ELVA451VSN261MA25S		530	35 × 40	0.20	1.86	ELVA451VSN531MA40S
	280	25.4 × 40	0.20	1.39	ELVA451VSN281MQ40S		540	30 × 50	0.20	2.00	ELVA451VSN541MR50S
	280	30 × 30	0.20	1.31	ELVA451VSN281MR30S		600	30 × 55	0.20	2.15	ELVA451VSN601MR55S
	320	25.4 × 45	0.20	1.51	ELVA451VSN321MQ45S		620	35 × 45	0.20	2.06	ELVA451VSN621MA45S
	340	30 × 35	0.20	1.48	ELVA451VSN341MR35S		660	30 × 60	0.20	2.30	ELVA451VSN661MR60S
	350	35 × 30	0.20	1.44	ELVA451VSN351MA30S		710	35 × 50	0.20	2.25	ELVA451VSN711MA50S
	360	25.4 × 50	0.20	1.63	ELVA451VSN361MQ50S		800	35 × 55	0.20	2.44	ELVA451VSN801MA55S
	410	25.4 × 55	0.20	1.79	ELVA451VSN411MQ55S		890	35 × 60	0.20	2.62	ELVA451VSN891MA60S

◆额定纹波电流频率修正系数

纹波频率与标准品一览表的规定值相异时，请使用小于乘以下表系数所得之值的值。

●频率修正系数

频率 (Hz)	50	120	300	1k	10k	50k
450V	0.77	1.00	1.16	1.30	1.41	1.43

※铝电解电容器的老化是由于叠加纹波电流导致自发热温度上升，从而缩短了使用寿命。  
详细介绍请参考目录 TECHNICAL NOTE 中记载的“5-3 纹波电流与寿命”。

- 为了安全地正确使用产品，防止纠纷和事故等于未然，请使用前务必认真阅读「使用注意事项」。
- 订购时，请要求敝公司提供「购买规格书」，参考本目录填写要求。
- 本目录中记载的产品其设计和制造均面向一般电子器械用途，如果将其用于生命攸关的用途，或者器械故障、误动作、缺陷可能会对人身或财产带来损害的用途，又或者可能会对社会造成较大影响的下述特定用途时，请事先与本公司窗口协商，在协议之后使用。①航空航天设备②核能设备③医疗设备④运输设备(汽车、列车、船舶等)⑤交通机构控制设备⑥防灾防盗设备⑦公共性较高的信息处理设备⑧海底设备⑨其他特定用途的设备
- 本目录中记述的电路和“规格书”内容是用于说明我公司产品的动作示例和使用示例，对客户实际使用时的设备系统操作，恕不给予任何保证。如因使用上述信息导致故障、损害发生，我公司概不负责。关于“规格书”中记述的我公司产品特性是否适用于贵公司设备系统规格，最终由贵公司判断并承担相应责任。请贵公司自行采取冗余设计、误动作防止设计等安全设计，以免因我公司产品故障导致人身事故、火灾事故发生。
- 购买本公司产品时，请在确认是“日本CHEMI-CON株式会社的正规销售网”之后再购买。因使用从非正规销售网购买的产品或仿制品而造成缺陷或损害时，本公司概不负责。此外，由非正规销售网购买的产品产生的调查费用将由客户支付。
- 本公司保留取消产品制造和交付的权利。对于本目录中的所有产品，本公司不保证今后随时均可获取。此外，关于客户用的特定产品，如果已另行达成有别于上述内容的个别协定，则不在此限。
- 本公司一直致力于提高产品的质量和可靠性，一旦发生产品不符合交付规格书的情况，请迅速停止使用，并与本公司联系。此外，在补偿方面，仅限于不符合交付规格书的情况，我们将无偿提供替代品或以销售金额为上限进行赔偿。本公司已构建能够实施追溯的系统，因而补偿对象仅限于相应批次的产品。

[品番的表示方法](#)

[品番代码附属表](#)

[产品系列的撤并与标准化](#)

[海外基地生产品种](#)

[支持环保](#)

[工具手册](#)

[使用上的注意](#)

[推荐的焊接条件](#)

[编带规格·引线加工品·包装规格](#)

[基板自立型·螺丝端子型特殊端子形状](#)