

製品体系図

☆：推奨シリーズ

(AEC-Q200)：AEC-Q200準拠。詳細については別途お問い合わせ下さい。

導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ

■モールドチップ形

3D Click here!




モールドチップ形

デジタル対応
超低ESR

PMA
105°C 5,000H

■チップ形

3D Click here!



チップ形

デジタル対応
超低ESR

125°C高温度品

PXA 105°C 3,000/15,000H

PXF 低ESR

PXS 長寿命

PXH 125°C 1,000H

PXD 125°C 2,000H

PXE 105°C 15,000H

PXG 105°C 16~25V

PXJ 小形

PXK 小形


PXN 高耐湿

PXT 高耐湿

PXZ 高耐湿

■リード形

3D Click here!



リード形

デジタル対応
超低ESR

PSF 低ESR、長寿命

PSJ 低ESR

PSC 105°C 15,000H

PSE 長寿命


PSG 105°C 16~35V

PSK 小形、長寿命

導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ

■チップ形

3D Click here!



チップ形

デジタル対応
超低ESR
車載用

125°C/135°C高温度品

HXB 105°C 5,000H

HXD 105°C 5,000H


HXA 125°C 4,000H

HXC 125°C 4,000H

HXE 135°C 2,000/4,000H

■リード形

3D Click here!



リード形

デジタル対応
超低ESR
車載用

125°C/135°C高温度品

HSD 105°C 5,000H

HSC 125°C 4,000H


HSE 135°C 4,000H

※詳細はお問い合わせ下さい。

アルミ電解コンデンサ

■チップ形 (CE32)

3D Click here!



チップ形 標準品

105°C 高耐電圧品

MKB 400V

105°C 低インピーダンス品

MVY 105°C 1,000~5,000H

MZA 105°C 2,000/5,000H

MZJ 105°C 2,000H

MZR 105°C 2,000H

105°C 低インピーダンス・長寿命品

MLA 105°C 3,000H

MZE 105°C 7,000/8,000H

MZF 105°C 10,000H

MZK 105°C 5,000H 低背

125°C 高温度品

MVH 125°C

MHL 125°C 2,000/4,000H

MHS 125°C 5,000H

MVB 125°C 低ESR

MVJ 105°C 2,000H

MVZ 105°C 3,000/5,000H

MLE 105°C 7,000/8,000H

MLF 105°C 10,000H

MLK 105°C 5,000H 低背

105°C 長寿命品

車載用

デジタル対応

記載内容は予告なく変更する場合があります。ご購入、ご使用の際は当社の納入仕様書をご要求下さい。本カタログと納入仕様書の記載内容に基づいてご使用下さい。


製品体系図

☆：推奨シリーズ


(AEC-Q200)：AEC-Q200準拠。詳細については別途お問い合わせ下さい。

アルミ電解コンデンサ

■リード形 (CE04)

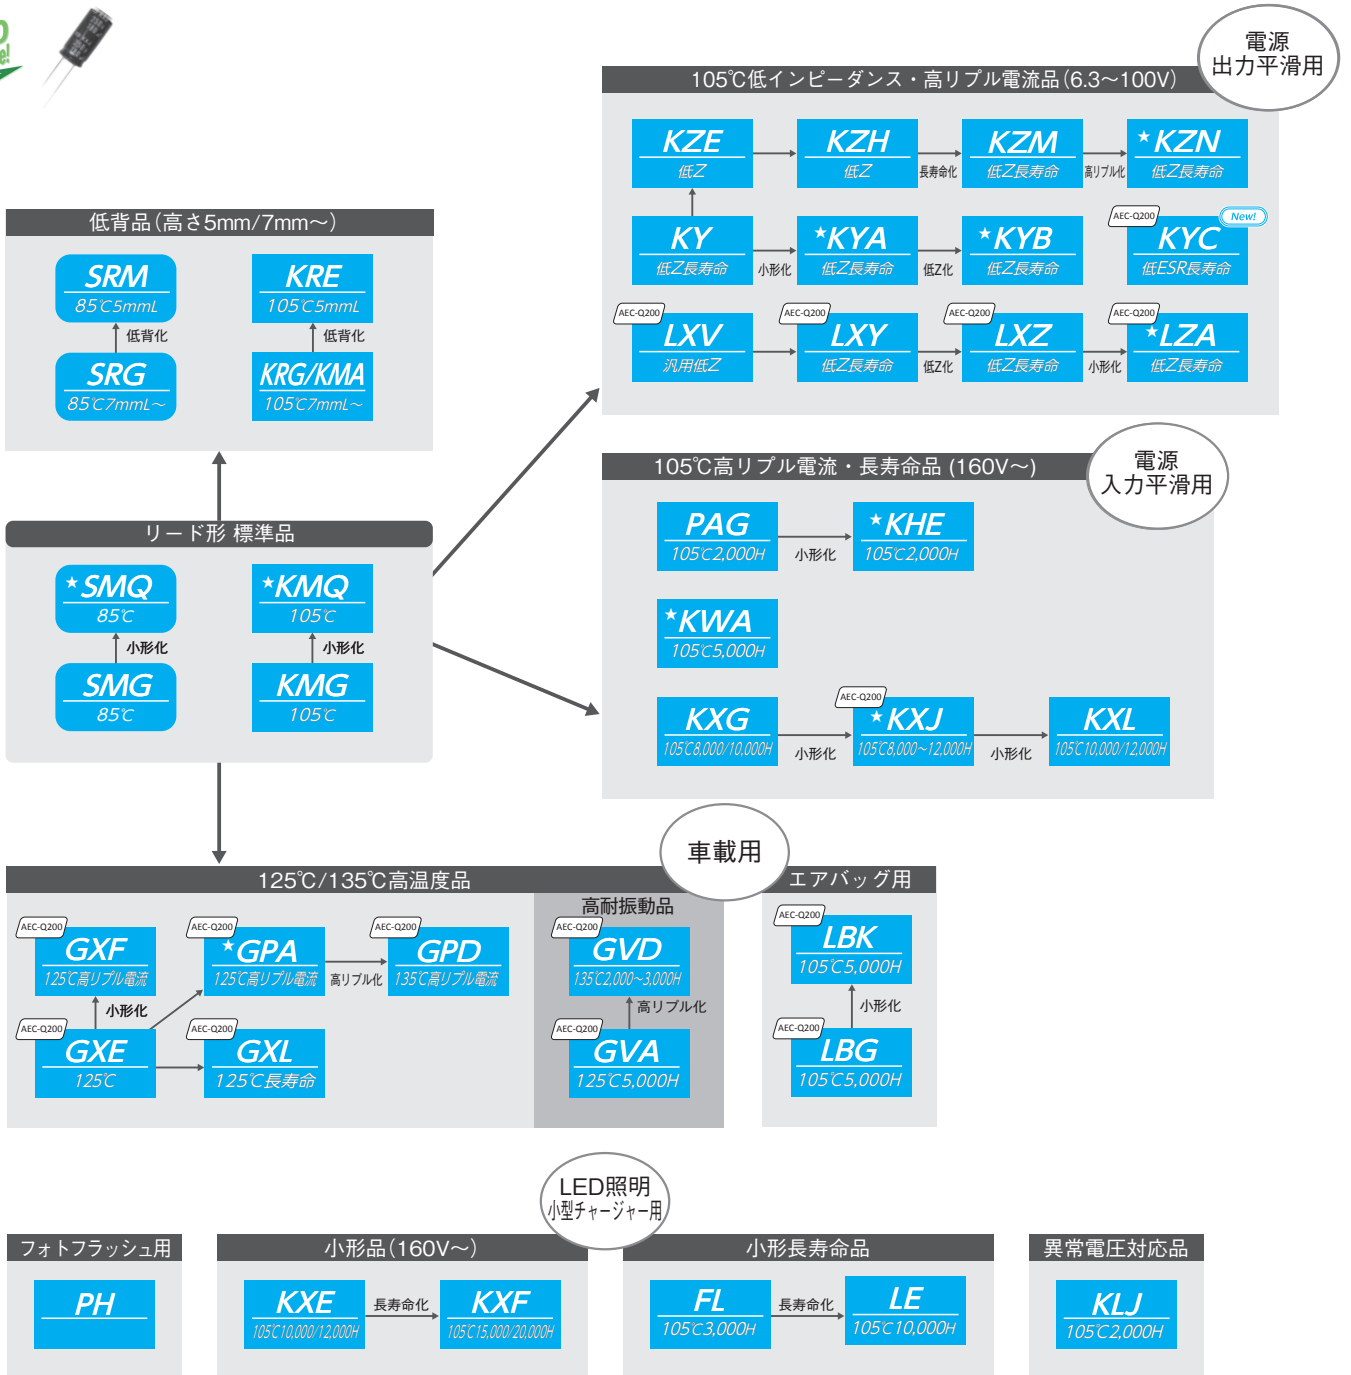

■オーディオ用

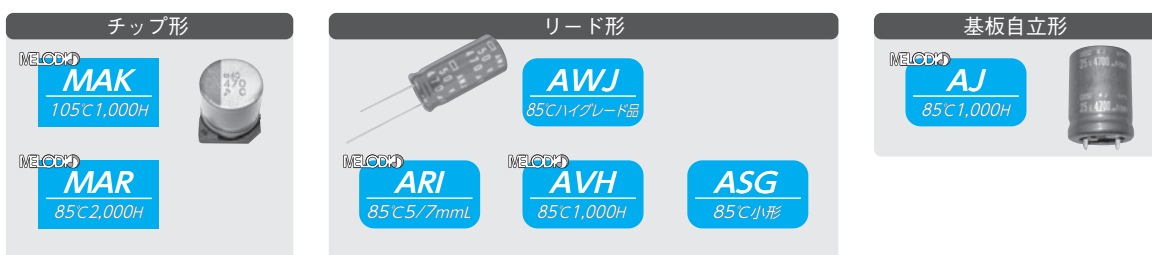


製品体系図

☆：推奨シリーズ

アルミ電解コンデンサ

■基板自立形 (CE692)

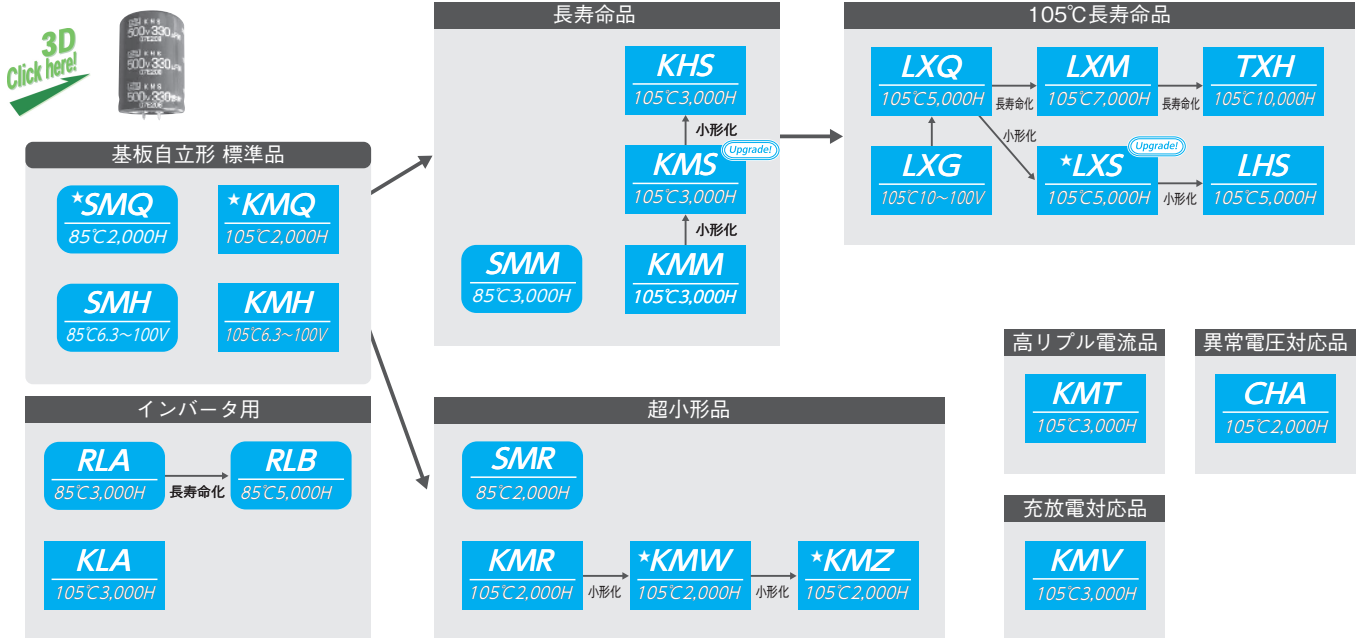

■ネジ端子形 (CE331)

