

製品体系図

☆：推奨シリーズ

(AEC-Q200)：AEC-Q200準拠。詳細については別途お問い合わせ下さい。

導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ

■モールドチップ形

3D Click here!

モールドチップ形

デジタル対応  
超低ESR

**PMA**  
105°C 5,000H

■チップ形

3D Click here!

チップ形

デジタル対応  
超低ESR

125°C高温度品

**PXA** 105°C 3,000/15,000H

**PXF** 低ESR

**PXS** 長寿命

**PXH** 125°C 1,000H

**PXD** 125°C 2,000H

**PXE** 105°C 15,000H

**PXK** 小形

**PXG** 105°C 16~25V

**PXJ** 小形

**PXN** 高耐湿

**PXT** 高耐湿

**PXZ** (New!)

■リード形

3D Click here!

リード形

デジタル対応  
超低ESR

**PSF** 低ESR、長寿命

**PSJ** 低ESR

**PSC** 105°C 15,000H

**PSE** 長寿命

**PSG** 105°C 16~35V

**PSK** 小形、長寿命

導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ

■チップ形

3D Click here!

チップ形

デジタル対応  
超低ESR  
車載用

125°C/135°C高温度品

**HXB** 105°C 5,000H

**HXD** 105°C 5,000H

**HXA** 125°C 4,000H

**HXC** 125°C 4,000H

**HXE** 135°C 2,000/4,000H

■リード形

3D Click here!

リード形

デジタル対応  
超低ESR  
車載用

125°C/135°C高温度品

**HSD** 105°C 5,000H

**HSC** 125°C 4,000H

**HSE** 135°C 4,000H

※詳細はお問い合わせ下さい。

アルミ電解コンデンサ

■チップ形 (CE32)

3D Click here!

チップ形 標準品

105°C高耐電圧品

**MKB** 400V

105°C低インピーダンス品

**MVY** 105°C 1,000~5,000H

**MZA** 105°C 2,000/5,000H

**MZJ** 105°C 2,000H

**MZR** 105°C 2,000H

105°C低インピーダンス・長寿命品

**MLA** 105°C 3,000H

**MZE** 105°C 7,000/8,000H

**MZF** 105°C 10,000H

**MZK** 105°C 5,000H低背

125°C高温度品

**MVH** 125°C

**MHL** 125°C 2,000/4,000H

**MHS** 125°C 5,000H

**MVB** 125°C 低ESR

**MVJ** 105°C 2,000H

**MVJ** 105°C 2,000H

**MLK** 105°C 5,000H低背

105°C長寿命品

**MVL** 105°C 3,000/5,000H

**MLE** 105°C 7,000/8,000H

**MLF** 105°C 10,000H

車載用

デジタル対応

記載内容は予告なく変更する場合があります。ご購入、ご使用の際は当社の納入仕様書をご要求下さい。本カタログと納入仕様書の記載内容に基づいてご使用下さい。


製品体系図

☆：推奨シリーズ


AEC-Q200：AEC-Q200準拠。詳細については別途お問い合わせ下さい。

アルミ電解コンデンサ

■リード形 (CE04)

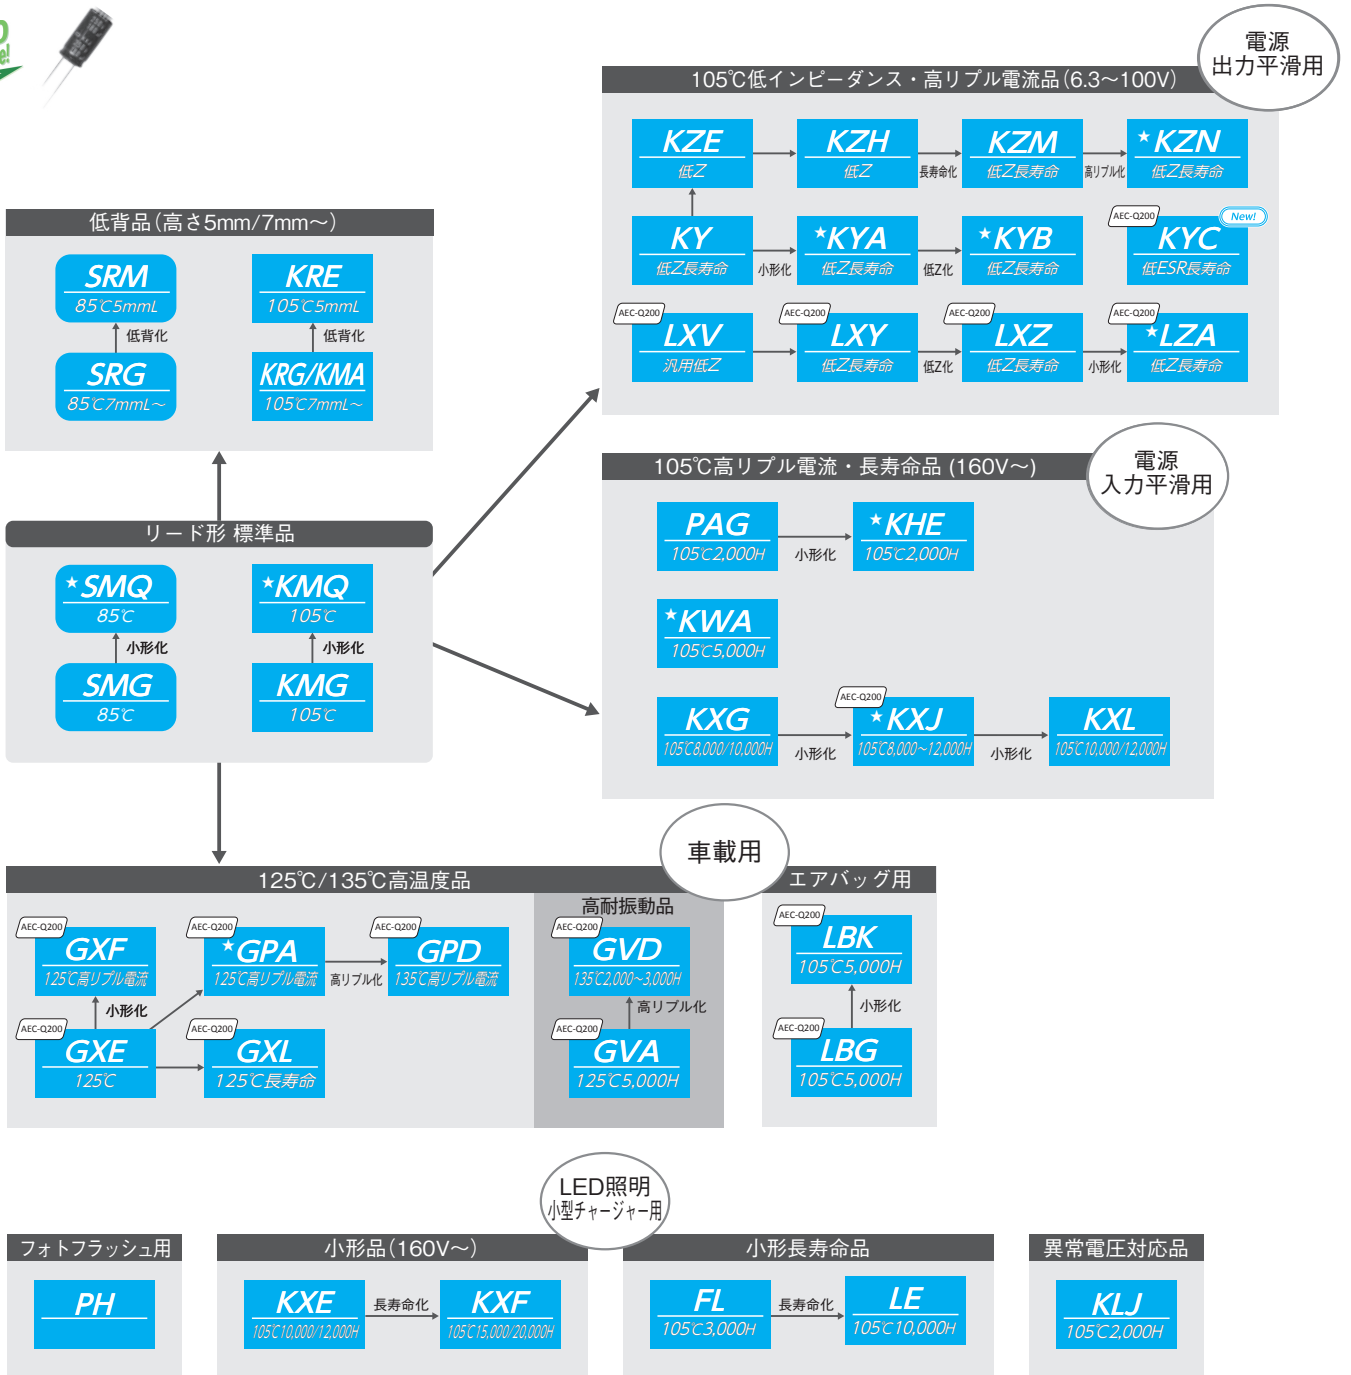

■オーディオ用

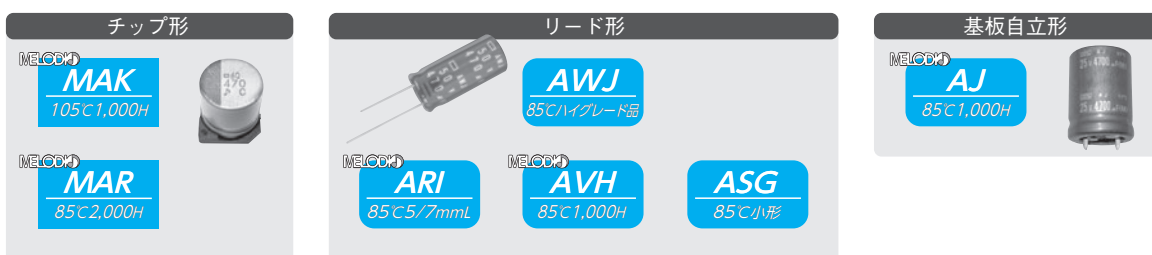


記載内容は予告なく変更する場合があります。ご購入、ご使用の際は当社の納入仕様書をご要求下さい。本カタログと納入仕様書の記載内容に基づいてご使用下さい。

製品体系図

☆：推奨シリーズ

アルミ電解コンデンサ

■基板自立形 (CE692)

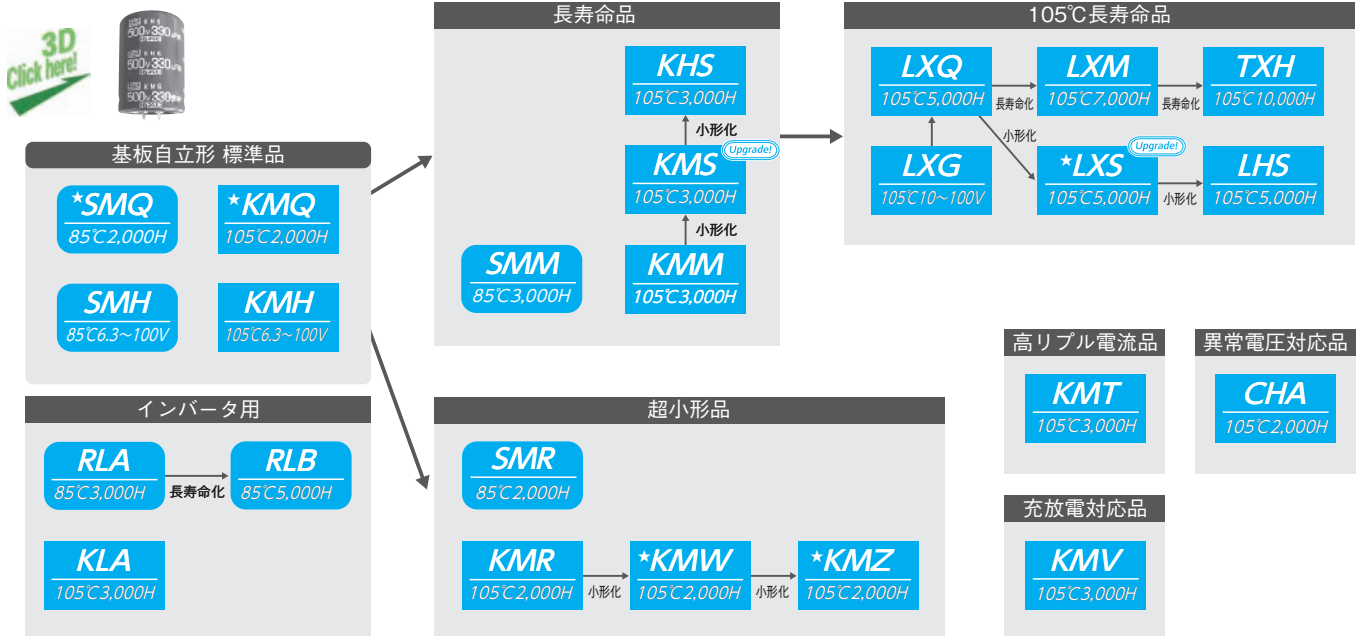

基板自立形 (CE692) のAEC-Q200対応につきましては、別途お問い合わせください。

■ネジ端子形 (CE331)

