

**HSE** New!  
シリーズ

- 超低  
ESR
- 高温度
- 耐洗浄
- RoHS2  
適合品

- ◎電解質をハイブリッド化することにより信頼性の向上、高耐圧化を実現。
- ◎135℃ 4,000時間保証（リップル重量）。
- ◎定格電圧範囲：25～63V<sub>dc</sub>、静電容量範囲：100～330μF。
- ◎高温・高信頼性用途に最適（自動車電装部品、基地局電源等）。
- ◎ハロゲンフリー対応品。
- ◎AEC-Q200準拠。詳細については別途お問い合わせ下さい。

**HSE**  
↑ 高温度化  
HSC p3-18




◆規格表

項目	性能										
カテゴリ温度範囲	-55～+135℃										
定格電圧範囲	25～63V <sub>dc</sub>										
静電容量許容差	±20% (M) (20℃、120Hz)										
漏れ電流	I=0.05CV 以下 I：漏れ電流(μA)、C：公称静電容量(μF)、V：定格電圧(V <sub>dc</sub> ) (20℃、2分値)										
損失角の正接(tanδ)	0.16以下 (20℃、120Hz)										
温度特性 (インピーダンス比)	Z(-25℃)/Z(+20℃) ≤ 1.5 Z(-55℃)/Z(+20℃) ≤ 2.0 (100kHz)										
耐久性	125℃又は135℃において定格電圧を超えない範囲で規定の定格リップル電流を重量して4,000時間電圧印加後、20℃に復帰させ測定を行なったとき、下記を満足すること <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>静電容量変化率</td><td>初期値の±30%以内</td></tr> <tr><td>損失角の正接</td><td>初期規格値の200%以下</td></tr> <tr><td>等価直列抵抗</td><td>初期規格値の200%以下</td></tr> <tr><td>漏れ電流</td><td>初期規格値以下</td></tr> </table>	静電容量変化率	初期値の±30%以内	損失角の正接	初期規格値の200%以下	等価直列抵抗	初期規格値の200%以下	漏れ電流	初期規格値以下		
静電容量変化率	初期値の±30%以内										
損失角の正接	初期規格値の200%以下										
等価直列抵抗	初期規格値の200%以下										
漏れ電流	初期規格値以下										
高温無負荷特性	135℃において電圧を印加せず1,000時間放置後、20℃に復帰させ試験前処理(JIS C 5101-4 4.1項)の後、測定を行なったとき、下記を満足すること <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>静電容量変化率</td><td>初期値の±30%以内</td></tr> <tr><td>損失角の正接</td><td>初期規格値の200%以下</td></tr> <tr><td>等価直列抵抗</td><td>初期規格値の200%以下</td></tr> <tr><td>漏れ電流</td><td>初期規格値以下</td></tr> </table>	静電容量変化率	初期値の±30%以内	損失角の正接	初期規格値の200%以下	等価直列抵抗	初期規格値の200%以下	漏れ電流	初期規格値以下		
静電容量変化率	初期値の±30%以内										
損失角の正接	初期規格値の200%以下										
等価直列抵抗	初期規格値の200%以下										
漏れ電流	初期規格値以下										
耐湿負荷特性	85℃85%RH中で定格電圧を2,000時間印加した後、20℃に復帰させ測定を行なったとき、下記を満足すること <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>外観</td><td>著しい異常がないこと</td></tr> <tr><td>静電容量変化率</td><td>初期値の±30%以内</td></tr> <tr><td>損失角の正接</td><td>初期規格値の200%以下</td></tr> <tr><td>等価直列抵抗</td><td>初期規格値の200%以下</td></tr> <tr><td>漏れ電流</td><td>初期規格値以下</td></tr> </table>	外観	著しい異常がないこと	静電容量変化率	初期値の±30%以内	損失角の正接	初期規格値の200%以下	等価直列抵抗	初期規格値の200%以下	漏れ電流	初期規格値以下
外観	著しい異常がないこと										
静電容量変化率	初期値の±30%以内										
損失角の正接	初期規格値の200%以下										
等価直列抵抗	初期規格値の200%以下										
漏れ電流	初期規格値以下										

◆寸法図 [mm]

●端子コード：E

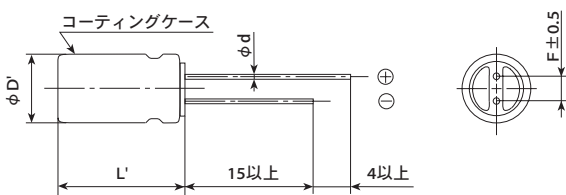

サイズコード	JC5
φD	10
φd	0.6
F	5.0
φD'	φD+0.5以下
L'	L+1.5以下

◆表示


表示例  
35V270μFの場合



◎定格電圧の製品表示

定格電圧(V <sub>dc</sub> )	表示記号
25	E
35	V
50	H
63	J

◆品番体系

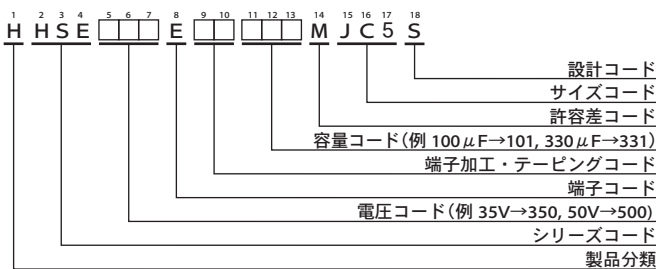

品番コードの詳細は「品番の表し方(導電性高分子ハイブリッド)」をご参照下さい。

◆標準品一覧表

WV (V <sub>dc</sub> )	Cap ( $\mu$ F)	ケースサイズ $\phi$ D×L(mm)	等価直列抵抗 (m $\Omega$ max./20℃, 100kHz)	定格リプル電流 (mA <sub>rms</sub> /100kHz)		品番
				125℃	135℃	
25	330	10×12.5	16	3,800	2,300	HHSE250E□□331MJC5S
35	270	10×12.5	17	3,700	2,200	HHSE350E□□271MJC5S
50	120	10×12.5	19	3,500	2,100	HHSE500E□□121MJC5S
63	100	10×12.5	20	3,400	2,000	HHSE630E□□101MJC5S

□□には端子加工・テーピングコードが入ります。