GPA 系列

低 Z　高温度　长寿命　耐清洗　RoHS2 适应品

- 150℃短时间保证。
- GXE 系列小型、低阻抗、高纹波化品。
- 最适合于电动助力转向系统、直喷驱动引擎等车载控制电路的高温用途。
- 规定耐久性试验后的 ESR 值。
- 保证 125℃ 3,000 ～ 5,000 小时。（纹波叠加）
- 符合 AEC-Q200。详情请另行咨询。

GPA → GPD（高纹波化）

◆规格表

项　目	性　能
工作温度范围	−40～＋125℃
额定电压范围	25～100Vdc
静电容量容许差	±20%(M)　（20℃、120Hz）
漏电流	I≦0.03CV或者4μA中任意一个较大值 I：漏电流（μA）、C：静电容量（μF）、V：额定电压（Vdc）　（20℃、1分值）
损失角正切值（tanδ）	额定电压（Vdc）：25V　35V　50V　63V　80V　100V tanδ(Max.)：0.14　0.12　0.10　0.10　0.08　0.08 但是，超过1,000μF的每增加1,000μF则tanδ设定增加0.02。　（20℃、120Hz）
温度特性（阻抗比 Max右表值）	额定电压（Vdc）：25V　35V　50V　63V　80V　100V Z(−25℃)/Z(＋20℃)：2　2　2　2　2　2 Z(−40℃)/Z(＋20℃)：4　4　4　4　4　4　（120Hz）
耐久性1	在125℃环境中，不超过额定电压的范围下叠加额定纹波电流，连续加载5,000小时（25L以下为3,000小时）后，待温度恢复到20℃进行测量时，应满足以下要求。 静电容量变化率：≦初始值的±30% 损失角正切值：≦初始规格值的300% 漏电流：≦初始规格值
耐久性2	在150℃环境中加载额定电压100小时，然后在125℃环境中、不超过额定电压的范围下叠加额定纹波电流，连续加载4,500小时的电压后（25L以下2,500小时），待温度恢复到20℃进行测量，应满足以下要求 静电容量变化率：≦初始值的±30% 损失角正切值：≦初始规格值的300% 漏电流：≦初始规格值
高温无负荷特性	在125℃环境中，无负荷放置1,000小时后待温度恢复到20℃，进行试验前处理（JIS C 5101-4 4.1项）后进行测量时，应满足以下要求。 静电容量变化率：≦初始值的±30% 损失角正切值：≦初始规格值的300% 漏电流：≦初始规格值
容许清洗条件	请参照Technical note 第6项「基板清洗」

◆尺寸图（CE04 形）[mm]

●端子代码：E

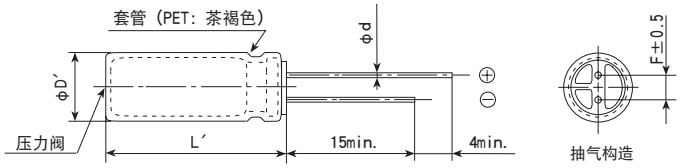

φD	12.5	14.5	16	18
φd	0.6	0.8	0.8	0.8
F	5.0	7.5	7.5	7.5
φD′	φD＋0.5max.			
L′	L＋1.5max.			

◆产品型号体系

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

E G P A □□□ E □□ □□□ M □□□ S

- 设计代码
- 尺寸代码
- 容许差代码
- 容量代码（例 470μF→471，1,000μF→102）
- 端子加工・编带代码
- 端子代码
- 电压代码（例 25V→250，50V→500）
- 系列代码
- 产品分类

产品型号代码的详细介绍请参考「产品型号的表示方法（引线型）」。

目录中记载的内容有可能未经提示而变更。贵司在购买、使用时请要求敝司提供规格书，并以此为基准去使用。

GPA 系列

◆标准品一览表

WV (Vdc)	Cap (μF)	尺寸 φD× L(mm)	tan δ	等价串联电阻(ESR: 初期) (Ωmax/100kHz)		等价串联电阻(ESR: 耐久性试验后) (Ωmax/100kHz)		额定纹波电流 (mArms/125℃、100kHz)	产品型号
				20℃	-40℃	20℃	-40℃		
25	1,200	12.5×20	0.14	0.044	0.22	0.18	2.2	1,820	EGPA250E□□122MK20S
	1,500	14.5×20	0.14	0.037	0.19	0.11	1.3	2,100	EGPA250E□□152MU20S
	1,800	12.5×25	0.14	0.033	0.17	0.13	1.6	2,400	EGPA250E□□182MK25S
	1,800	16×20	0.14	0.034	0.17	0.10	1.3	2,280	EGPA250E□□182ML20S
	2,200	12.5×30	0.16	0.029	0.13	0.11	1.3	2,560	EGPA250E□□222MK30S
	2,200	14.5×25	0.16	0.028	0.14	0.080	0.90	2,800	EGPA250E□□222MU25S
	2,700	12.5×35	0.16	0.024	0.11	0.090	0.80	2,970	EGPA250E□□272MK35S
	2,700	14.5×30	0.16	0.023	0.10	0.070	0.70	3,060	EGPA250E□□272MU30S
	2,700	16×25	0.16	0.026	0.13	0.080	1.1	3,100	EGPA250E□□272ML25S
	2,700	18×20	0.16	0.032	0.16	0.090	0.60	2,490	EGPA250E□□272MM20S
	3,300	12.5×40	0.18	0.021	0.095	0.080	0.50	3,600	EGPA250E□□332MK40S
	3,300	14.5×35	0.18	0.021	0.095	0.060	0.70	3,380	EGPA250E□□332MU35S
	3,300	16×30	0.18	0.023	0.10	0.070	0.90	3,160	EGPA250E□□332ML30S
	3,900	16×35	0.18	0.020	0.090	0.060	0.70	3,590	EGPA250E□□392ML35S
	3,900	18×25	0.18	0.024	0.12	0.070	0.50	3,200	EGPA250E□□392MM25S
	4,700	14.5×40	0.20	0.018	0.081	0.050	0.50	4,000	EGPA250E□□472MU40S
	4,700	18×30	0.20	0.022	0.099	0.080	0.60	3,390	EGPA250E□□472MM30S
	5,600	16×40	0.22	0.017	0.077	0.040	0.60	4,300	EGPA250E□□562ML40S
	5,600	18×35	0.22	0.019	0.086	0.070	0.50	4,200	EGPA250E□□562MM35S
	6,800	18×40	0.24	0.016	0.072	0.030	0.40	4,600	EGPA250E□□682MM40S
35	680	12.5×20	0.12	0.044	0.22	0.18	2.2	1,820	EGPA350E□□681MK20S
	1,000	12.5×25	0.12	0.033	0.17	0.13	1.6	2,400	EGPA350E□□102MK25S
	1,000	14.5×20	0.12	0.037	0.19	0.11	1.3	2,100	EGPA350E□□102MU20S
	1,200	12.5×30	0.12	0.029	0.13	0.11	1.3	2,560	EGPA350E□□122MK30S
	1,200	14.5×25	0.12	0.028	0.14	0.080	0.90	2,800	EGPA350E□□122MU25S
	1,200	16×20	0.12	0.034	0.17	0.10	1.3	2,280	EGPA350E□□122ML20S
	1,500	12.5×35	0.12	0.024	0.11	0.090	0.80	2,970	EGPA350E□□152MK35S
	1,500	14.5×30	0.12	0.023	0.10	0.070	0.70	3,060	EGPA350E□□152MU30S
	1,500	18×20	0.12	0.032	0.16	0.090	0.60	2,490	EGPA350E□□152MM20S
	1,800	12.5×40	0.12	0.021	0.095	0.080	0.50	3,600	EGPA350E□□182MK40S
	1,800	16×25	0.12	0.026	0.13	0.080	1.1	3,100	EGPA350E□□182ML25S
	2,200	14.5×35	0.14	0.021	0.095	0.060	0.70	3,380	EGPA350E□□222MU35S
	2,200	16×30	0.14	0.023	0.10	0.070	0.90	3,160	EGPA350E□□222ML30S
	2,200	18×25	0.14	0.024	0.12	0.070	0.50	3,200	EGPA350E□□222MM25S
	2,700	14.5×40	0.14	0.018	0.081	0.050	0.50	4,000	EGPA350E□□272MU40S
	2,700	16×35	0.14	0.020	0.090	0.060	0.70	3,590	EGPA350E□□272ML35S
	2,700	18×30	0.14	0.022	0.099	0.080	0.60	3,390	EGPA350E□□272MM30S
	3,300	16×40	0.16	0.017	0.077	0.040	0.60	4,300	EGPA350E□□332ML40S
	3,300	18×35	0.16	0.019	0.086	0.070	0.50	4,200	EGPA350E□□332MM35S
	4,700	18×40	0.18	0.016	0.072	0.030	0.40	4,600	EGPA350E□□472MM40S
50	470	12.5×20	0.10	0.065	0.33	0.18	2.2	1,500	EGPA500E□□471MK20S
	560	14.5×20	0.10	0.055	0.28	0.11	1.3	1,740	EGPA500E□□561MU20S
	680	12.5×25	0.10	0.048	0.24	0.13	1.6	1,900	EGPA500E□□681MK25S
	680	16×20	0.10	0.043	0.22	0.10	1.3	2,040	EGPA500E□□681ML20S
	820	12.5×30	0.10	0.041	0.18	0.11	1.3	2,150	EGPA500E□□821MK30S
	820	14.5×25	0.10	0.040	0.20	0.080	0.90	2,190	EGPA500E□□821MU25S
	1,000	12.5×35	0.10	0.034	0.15	0.090	0.80	2,510	EGPA500E□□102MK35S
	1,000	14.5×30	0.10	0.036	0.16	0.070	0.70	2,470	EGPA500E□□102MU30S
	1,000	16×25	0.10	0.031	0.16	0.080	1.1	2,620	EGPA500E□□102ML25S
	1,000	18×20	0.10	0.039	0.20	0.090	0.60	2,240	EGPA500E□□102MM20S
	1,200	12.5×40	0.10	0.028	0.13	0.080	0.50	2,870	EGPA500E□□122MK40S
	1,200	14.5×35	0.10	0.029	0.13	0.060	0.70	2,840	EGPA500E□□122MU35S
	1,200	16×30	0.10	0.027	0.13	0.070	0.90	2,940	EGPA500E□□122ML30S
	1,200	18×25	0.10	0.029	0.15	0.070	0.50	2,750	EGPA500E□□122MM25S
	1,500	16×35	0.10	0.023	0.10	0.060	0.70	3,300	EGPA500E□□152ML35S
	1,800	14.5×40	0.10	0.024	0.11	0.050	0.50	3,230	EGPA500E□□182MU40S
	1,800	18×30	0.10	0.026	0.12	0.080	0.60	3,140	EGPA500E□□182MM30S
	2,200	16×40	0.12	0.020	0.090	0.040	0.60	3,720	EGPA500E□□222ML40S
	2,200	18×35	0.12	0.022	0.10	0.070	0.50	3,510	EGPA500E□□222MM35S
	2,700	18×40	0.12	0.018	0.080	0.030	0.40	3,940	EGPA500E□□272MM40S

□□内为端子加工・编带代码。

GPA系列

◆标准品一览表

WV (Vdc)	Cap (μF)	尺寸 φD× L(mm)	tan δ	等价串联电阻(ESR: 初期) (Ωmax/100kHz)		等价串联电阻(ESR: 耐久性试验后) (Ωmax/100kHz)		额定纹波电流 (mArms/125℃、100kHz)	产品型号
				20℃	-40℃	20℃	-40℃		
63	470	16×20	0.10	0.085	0.58	0.19	3.0	1,790	EGPA630E□□471ML20S
	680	16×25	0.10	0.061	0.48	0.14	2.0	2,030	EGPA630E□□681ML25S
	680	18×20	0.10	0.070	0.49	0.19	3.0	1,910	EGPA630E□□681MM20S
	820	16×30	0.10	0.053	0.41	0.090	1.3	2,330	EGPA630E□□821ML30S
	1,000	16×35	0.10	0.044	0.33	0.070	0.90	2,580	EGPA630E□□102ML35S
	1,000	18×25	0.10	0.049	0.34	0.14	2.0	2,280	EGPA630E□□102MM25S
	1,200	16×40	0.10	0.036	0.26	0.060	0.80	2,900	EGPA630E□□122ML40S
	1,200	18×30	0.10	0.041	0.26	0.090	1.3	2,580	EGPA630E□□122MM30S
	1,500	18×35	0.10	0.035	0.21	0.070	0.90	2,890	EGPA630E□□152MM35S
	1,800	18×40	0.10	0.030	0.18	0.060	0.80	3,210	EGPA630E□□182MM40S
80	330	16×20	0.08	0.085	0.58	0.19	3.0	1,790	EGPA800E□□331ML20S
	470	16×25	0.08	0.061	0.48	0.14	2.0	2,030	EGPA800E□□471ML25S
	470	18×20	0.08	0.070	0.49	0.19	3.0	1,910	EGPA800E□□471MM20S
	560	16×30	0.08	0.053	0.41	0.090	1.3	2,330	EGPA800E□□561ML30S
	560	18×25	0.08	0.049	0.34	0.14	2.0	2,280	EGPA800E□□561MM25S
	680	16×35	0.08	0.044	0.33	0.070	0.90	2,580	EGPA800E□□681ML35S
	680	18×30	0.08	0.041	0.26	0.090	1.3	2,580	EGPA800E□□681MM30S
	820	16×40	0.08	0.036	0.26	0.060	0.80	2,900	EGPA800E□□821ML40S
	820	18×35	0.08	0.035	0.21	0.070	0.90	2,890	EGPA800E□□821MM35S
	1,200	18×40	0.08	0.030	0.18	0.060	0.80	3,210	EGPA800E□□122MM40S
100	200	16×20	0.08	0.11	0.88	0.25	3.9	1,580	EGPA101E□□201ML20S
	270	18×20	0.08	0.091	0.73	0.22	3.9	1,690	EGPA101E□□271MM20S
	300	16×25	0.08	0.079	0.72	0.18	2.7	1,990	EGPA101E□□301ML25S
	360	16×30	0.08	0.068	0.62	0.13	1.9	2,250	EGPA101E□□361ML30S
	390	18×25	0.08	0.064	0.50	0.15	2.7	2,110	EGPA101E□□391MM25S
	470	16×35	0.08	0.056	0.50	0.090	1.3	2,500	EGPA101E□□471ML35S
	510	18×30	0.08	0.054	0.39	0.13	1.9	2,410	EGPA101E□□511MM30S
	560	16×40	0.08	0.046	0.39	0.080	1.1	2,700	EGPA101E□□561ML40S
	620	18×35	0.08	0.044	0.32	0.090	1.3	2,690	EGPA101E□□621MM35S
	750	18×40	0.08	0.039	0.27	0.080	1.1	2,880	EGPA101E□□751MM40S

□□内为端子加工・编带代码。

◆额定纹波电流频率修正系数

纹波频率与标准品一览表的规定值相异时，请使用小于乘以下表系数所得之值的值。

● 频率修正系数

静电容量（μF） \ 频率（Hz）	120	1k	10k	100k
200	0.40	0.82	0.93	1.00
270～560	0.50	0.85	0.94	1.00
620～1,800	0.60	0.87	0.95	1.00
2,200～3,900	0.75	0.90	0.95	1.00
4,700～6,800	0.85	0.95	0.98	1.00

※铝电解电容器的老化是由于叠加纹波电流导致自发热温度上升，从而缩短了使用寿命。
详细介绍请参考目录TECHNICAL NOTE中记载的“5－3 纹波电流与寿命”。

※推断寿命的计算公式请另行咨询我们。

■ 为了安全地正确使用产品，防止纠纷和事故等于未然，请使用前务必认真阅读「使用注意事项」。

■ 定购时，请要求弊公司提供「购买规格书」，参考本目录填写要求。

■ 本目录中记载的产品其设计和制造均面向一般电子器械用途，如果将其用于生命攸关的用途，或者器械故障、误动作、缺陷可能会对人身或财产带来损害的用途，又或者可能会对社会造成较大影响的下述特定用途时，请事先与本公司窗口协商，在协议之后使用。①航空航天设备②核能设备③医疗设备④运输设备(汽车、列车、船舶等)⑤交通机构控制设备⑥防灾防盗设备⑦公共性较高的信息处理设备⑧海底设备⑨其他特定用途的设备

■ 本目录中记述的电路和“规格书”内容是用于说明我公司产品的动作示例和使用示例，对客户实际使用时的设备系统操作，恕不给予任何保证。如因使用上述信息导致故障、损害发生，我公司概不负责。关于“规格书”中记述的我公司产品特性是否适用于贵公司设备系统规格，最终由贵公司判断并承担相应责任。请贵公司自行采取冗余设计、误动作防止设计等安全设计，以免因我公司产品故障导致人身事故、火灾事故发生。

■ 购买本公司产品时，请在确认是“日本CHEMI-CON株式会社的正规销售网”之后再购买。因使用从非正规销售网购买的产品或仿制品而造成缺陷或损害时，本公司概不负责。此外，由从非正规销售网购买的产品产生的调查费用将由客户支付。

■ 本公司保留取消产品制造和交付的权利。对于本目录中的所有产品，本公司不保证今后随时均可获取。此外，关于客户用的特定产品，如果已另行达成有别于上述内容的个别协定，则不在此限。

■ 本公司一直致力于提高产品的质量和可靠性，一旦发生产品不符合交付规格书的情况，请迅速停止使用，并与本公司联系。此外，在补偿方面，仅限于不符合交付规格书的情况，我们将无偿提供替代品或以销售金额为上限进行赔偿。本公司已构建能够实施追溯的系统，因而补偿对象仅限于相应批次的产品。

品番的表示方法
品番代码附属表
产品系列的撤并与标准化
海外基地生产品种
支持环保
工具手册
使用上的注意
推荐的焊接条件
编带规格・引线加工品・包装规格
基板自立型・螺丝端子型特殊端子形状