

NPCAP™-PSG 系列

- 超低 ESR
- 长寿命
- 耐清洗
- RoHS2 适应品



- 高容量产品阵容。
- 采用导电性高分子电解质，实现超低ESR、高纹波电流。
- 保证105°C 15,000~20,000 小时。
- 额定电压范围：16V~35V、静电容量范围：56~2,700 μF。
- 优良的干扰吸收特性，对应电子设备的数字化、高频化。
- 无卤对应品。

规格表


项 目	性 能										
工作温度范围	-55~+105°C										
额定电压范围	16~35V _{dc}										
静电容量容许差	±20% (M) (20°C、120Hz)										
漏电流 ※	I ≤ 0.2CV 或者 500 μA 中任一较大值 (20°C、2分值) I: 漏电流 (μA)、C: 静电容量 (μF)、V: 额定电压 (V _{dc})										
损失角正切值 (tan δ)	≤ 0.12 (20°C、120Hz)										
温度特性 (阻抗比)	Z (-25°C) / Z (+20°C) ≤ 1.15 Z (-55°C) / Z (+20°C) ≤ 1.25 (100kHz)										
耐久性	在105°C环境中，连续加载额定电压20,000小时后(20~35V, 15,000小时后)、待温度恢复到20°C进行测量时，应满足以下要求。 外观 无明显异常 静电容量变化率 ≤ 初始值的±20% 损失角正切值 ≤ 初始规格值的150% 等效串联电阻 (ESR) ≤ 初始规格值的150% 漏电流 ≤ 初始规格值										
耐湿负荷特性	在60°C 90~95%RH环境中，连续加载额定电压1,000小时后，待温度恢复到20°C进行测量时，应满足以下要求。 外观 无明显异常 静电容量变化率 ≤ 初始值的±20% 损失角正切值 ≤ 初始规格值 等效串联电阻 (ESR) ≤ 初始规格值的150% 漏电流 ≤ 初始规格值										
浪涌电压特性	在105°C环境中，按照充电30秒、放电5分30秒连续加载浪涌电压1,000次 (R _c = 1kΩ) 后，待温度恢复到20°C进行测量时，应满足以下要求。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>额定电压 (V_{dc})</td> <td>16</td> <td>20</td> <td>25</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>浪涌电压 (V_{dc})</td> <td>18</td> <td>23</td> <td>29</td> <td>40</td> </tr> </table> 外观 无明显异常 静电容量变化率 ≤ 初始值的±20% 损失角正切值 ≤ 初始规格值 等效串联电阻 (ESR) ≤ 初始规格值的150% 漏电流 ≤ 初始规格值	额定电压 (V _{dc})	16	20	25	35	浪涌电压 (V _{dc})	18	23	29	40
额定电压 (V _{dc})	16	20	25	35							
浪涌电压 (V _{dc})	18	23	29	40							

※当产生疑问的时候，用以下电压处理后测定。
电压处理：105°C下，连续加载电压120分钟。加载电压为额定电压。

尺寸图 [mm]

●端子代码：E


F05, F08, H08

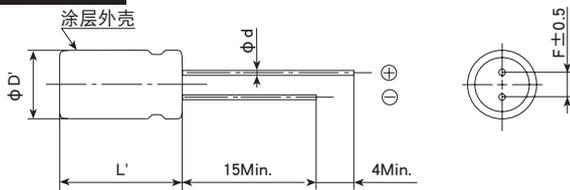

尺寸代码	F05	F08	H08	HB5	H16	H20	JB5	J16	J20
φD	6.3			8.0				10.0	
φd	0.45			0.6					
F	2.5			3.5				5.0	
φD'	φD + 0.5Max.								
L'	L + 1.0Max. (注1)				L + 1.5Max.				

(注1) 16V270 μF 额定纹波电流5.080mA 规定品、
16V330 μF 额定纹波电流5.080mA 规定品为 L+1.2

HB5, H16, H20, JB5, J16, J20

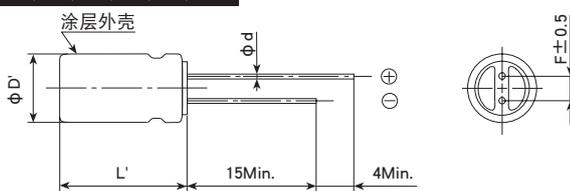


标示

标示例 16V 150 μF



NPCAP™-PSG 系列

◆产品型号体系

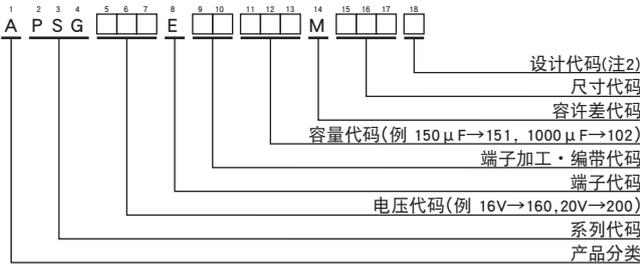

(注2) PSG系列的以下6个规格的设计代码为「J」, 但引线镀层规格和PSG系列的其他规格产品相同。
16V270 μ F 额定纹波电流5,080mArms规定品、
16V330 μ F 额定纹波电流5,080mArms规定品、
16V470 μ F 额定纹波电流5,400mArms规定品、
16V560 μ F 额定纹波电流5,400mArms规定品、
16V560 μ F 额定纹波电流6,100mArms规定品、
16V680 μ F 额定纹波电流6,100mArms规定品。

产品型号代码的详细介绍请参考「产品型号表示方法(导电性高分子)」。

◆标准品一览表

WV (V _{dc})	Cap (μ F)	尺寸 ϕ D×L(mm)	等效串联电阻(ESR) (m Ω max./20°C, 100k~300kHz)	额定纹波电流 (mArms/105°C, 100kHz)	产品型号
16	150	6.3×5	20	3,200	APSG160E□□151MF05S
	270	6.3×8	10	5,080	APSG160E□□271MF08J
	270	6.3×8	15	3,800	APSG160E□□271MF08S
	330	6.3×8	10	5,080	APSG160E□□331MF08J
	330	6.3×8	15	3,800	APSG160E□□331MF08S
	470	8×8	8	5,400	APSG160E□□471MH08J
	470	8×8	16	4,000	APSG160E□□471MH08S
	560	8×8	8	5,400	APSG160E□□561MH08J
	560	8×8	16	4,000	APSG160E□□561MH08S
	560	8×11.5	8	6,100	APSG160E□□561MH08J
	560	8×11.5	14	4,970	APSG160E□□561MH08S
	680	8×11.5	8	6,100	APSG160E□□681MH08J
	680	8×11.5	14	4,970	APSG160E□□681MH08S
	820	8×16	8	7,000	APSG160E□□821MH16S
	820	10×11.5	12	5,400	APSG160E□□821MJ08S
	1,000	8×16	8	7,000	APSG160E□□102MH16S
	1,000	8×20	8	7,500	APSG160E□□102MH20S
	1,000	10×11.5	12	5,400	APSG160E□□102MJ08S
	1,200	8×20	8	7,500	APSG160E□□122MH20S
	1,200	10×11.5	12	5,400	APSG160E□□122MJ08S
1,500	8×20	8	7,500	APSG160E□□152MH20S	
1,500	10×16	8	7,700	APSG160E□□152MJ16S	
1,800	10×16	8	7,700	APSG160E□□182MJ16S	
1,800	10×20	8	8,100	APSG160E□□182MJ20S	
2,200	10×20	8	8,100	APSG160E□□222MJ20S	
2,700	10×20	8	8,100	APSG160E□□272MJ20S	
20	120	6.3×5	20	3,200	APSG200E□□121MF05S
	180	6.3×8	18	3,460	APSG200E□□181MF08S
	330	8×8	17	3,880	APSG200E□□331MH08S
	390	8×11.5	14	4,970	APSG200E□□391MH08S
	680	8×16	10	6,260	APSG200E□□681MH16S
	680	10×11.5	12	5,400	APSG200E□□681MJ08S
25	56	6.3×5	30	2,600	APSG250E□□560MF05S
	82	6.3×8	28	2,780	APSG250E□□820MF08S
	100	6.3×8	28	2,780	APSG250E□□101MF08S
	120	6.3×8	28	2,780	APSG250E□□121MF08S
	150	6.3×8	28	2,780	APSG250E□□151MF08S
	180	8×8	18	3,770	APSG250E□□181MH08S
	180	8×11.5	16	4,650	APSG250E□□181MH08S
	220	8×8	18	3,770	APSG250E□□221MH08S
	220	8×11.5	16	4,650	APSG250E□□221MH08S
	270	8×8	18	3,770	APSG250E□□271MH08S
	270	8×11.5	16	4,650	APSG250E□□271MH08S
	330	8×11.5	16	4,650	APSG250E□□331MH08S
	330	10×11.5	14	5,000	APSG250E□□331MJ08S
	390	8×11.5	16	4,650	APSG250E□□391MH08S
	390	10×11.5	14	5,000	APSG250E□□391MJ08S
	470	10×11.5	14	5,000	APSG250E□□471MJ08S
	560	8×16	14	5,400	APSG250E□□561MH16S
	560	10×11.5	14	5,000	APSG250E□□561MJ08S
680	10×11.5	14	5,000	APSG250E□□681MJ08S	
35	68	8×11.5	18	4,380	APSG350E□□680MH08S
	120	10×11.5	16	4,670	APSG350E□□121MJ08S

端子加工·编带代码在□□内。

◆额定纹波电流频率修正系数

纹波频率与标准品一览表的规定值相异时,请使用小于乘以下表系数所得之值的值。

●频率修正系数

频率(Hz)	120	1k	10k	50k	100k~500k
引线型	0.10	0.35	0.60	0.80	1.00

目录中记载的内容有可能未经提示而变更。贵司在购买、使用时请要求敝司提供规格书,并以此为准去使用。

- 为了安全地正确使用产品，防止纠纷和事故等于未然，请使用前务必认真阅读「使用注意事项」。
- 订购时，请要求敝公司提供「购买规格书」，参考本目录填写要求。
- 本目录中记载的产品其设计和制造均面向一般电子器械用途，如果将其用于生命攸关的用途，或者器械故障、误动作、缺陷可能会对人身或财产带来损害的用途，又或者可能会对社会造成较大影响的下述特定用途时，请事先与本公司窗口协商，在协议之后使用。①航空航天设备②核能设备③医疗设备④运输设备(汽车、列车、船舶等)⑤交通机构控制设备⑥防灾防盗设备⑦公共性较高的信息处理设备⑧海底设备⑨其他特定用途的设备
- 本目录中记述的电路和“规格书”内容是用于说明我公司产品的动作示例和使用示例，对客户实际使用时的设备系统操作，恕不给予任何保证。如因使用上述信息导致故障、损害发生，我公司概不负责。关于“规格书”中记述的我公司产品特性是否适用于贵公司设备系统规格，最终由贵公司判断并承担相应责任。请贵公司自行采取冗余设计、误动作防止设计等安全设计，以免因我公司产品故障导致人身事故、火灾事故发生。
- 购买本公司产品时，请在确认是“日本CHEMI-CON株式会社的正规销售网”之后再购买。因使用从非正规销售网购买的产品或仿制品而造成缺陷或损害时，本公司概不负责。此外，由非正规销售网购买的产品产生的调查费用将由客户支付。
- 本公司保留取消产品制造和交付的权利。对于本目录中的所有产品，本公司不保证今后随时均可获取。此外，关于客户用的特定产品，如果已另行达成有别于上述内容的个别协定，则不在此限。
- 本公司一直致力于提高产品的质量和可靠性，一旦发生产品不符合交付规格书的情况，请迅速停止使用，并与本公司联系。此外，在补偿方面，仅限于不符合交付规格书的情况，我们将无偿提供替代品或以销售金额为上限进行赔偿。本公司已构建能够实施追溯的系统，因而补偿对象仅限于相应批次的产品。

[品番的表示方法](#)

[品番代码附属表](#)

[产品系列的撤并与标准化](#)

[海外基地生产品种](#)

[支持环保](#)

[工具手册](#)

[使用上的注意](#)

[推荐的焊接条件](#)

[编带规格·引线加工品·包装规格·端子形状](#)