

NPCAP™-PXD 系列

- 表面安装
- 超低 ESR
- 耐清洗
- RoHS2 适应品
- 高温

- 采用导电性高分子电解质、实现超低 ESR。
- 最适合于 ECU 等车载的高温用途。
- 保证 125℃ 2,000 小时、优良的 ESR 特性、高纹波电流。
- 额定电压范围：2.5~10V、静电容量范围：47~470 μF。
- 无卤对应品。
- 符合 AEC-Q200。详情请另行咨询。




规格表

项目	性能			
工作温度范围	-55~+125℃			
额定电压范围	2.5~10V _{dc}			
静电容量容许差	±20% (M) (20℃、120Hz)			
漏电流 ※	≤标准品一览表的价值 (20℃、2分値)			
损失角正切值 (tan δ)	≤0.12 (20℃、120Hz)			
温度特性 (阻抗比)	Z(-25℃) / Z(+20℃) ≤ 1.15 Z(-55℃) / Z(+20℃) ≤ 1.25 (100kHz)			
耐久性	在 125℃ 环境中，连续加载额定电压 2,000 小时后、待温度恢复到 20℃ 进行测量时，应满足以下要求。			
	外观	无明显异常		
	静电容量变化率	≤初始值的 ±20%		
	损失角正切值	≤初始规格值的 200%		
	等效串联电阻 (ESR)	≤初始规格值的 200%		
	漏电流	≤初始规格值		
耐湿负荷特性	在 60℃ 90~95%RH 环境中，连续加载额定电压 1,000 小时后、待温度恢复到 20℃ 进行测量时，应满足以下要求。			
	外观	无明显异常		
	静电容量变化率	≤初始值的 ±20%		
	损失角正切值	≤初始规格值的 150%		
	等效串联电阻 (ESR)	≤初始规格值的 150%		
	漏电流	≤初始规格值		
浪涌电压特性	在 125℃ 环境中，按照充电 30 秒、放电 5 分 30 秒连续加载浪涌电压 1,000 次 (Rc=1kΩ) 后，待温度恢复到 20℃ 进行测量时，应满足以下要求。			
	额定电压 (V _{dc})	2.5	6.3	10
	浪涌电压 (V _{dc})	2.9	7.2	12
	外观	无明显异常		
	静电容量变化率	≤初始值的 ±20%		
	损失角正切值	≤初始规格值的 150%		
	等效串联电阻 (ESR)	≤初始规格值的 150%		
	漏电流	≤初始规格值		
	焊锡耐热性	在焊接推荐条件进行焊接后，待温度恢复到 20℃ 进行测量时，应满足以下要求。		
		外观	无明显异常	
静电容量		规定公差范围内		
损失角正切值		≤初始规格值		
等效串联电阻 (ESR)		≤初始规格值		
漏电流		≤初始规格值 (电压处理)		

※ 当产生疑问的时候，用以下电压处理后测定。
电压处理：125℃ 下，连续加载 120 分钟的电压。加载电压为额定电压。

尺寸图 [mm]

● 端子代码：A

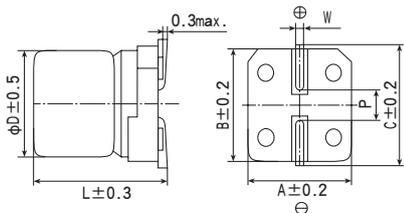

尺寸代码	φD	L	A	B	C	W	P
E61	5	5.8	5.3	5.3	5.9	0.5~0.8	1.4
F61	6.3	5.8	6.6	6.6	7.2	0.5~0.8	1.9
H70	8	6.7	8.3	8.3	9.0	0.7~1.1	3.1
J80	10	7.7	10.3	10.3	11.0	0.7~1.1	4.5


标示

标示例 10V330 μF



NPCAP™-PXD 系列

◆产品型号体系

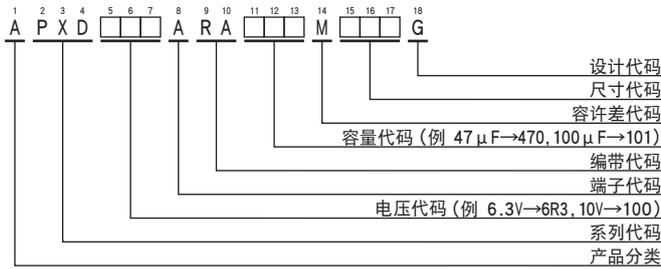

产品型号代码的详细介绍请参考「产品型号表示方法(导电性高分子)」。

◆标准品一览表

WV (Vdc)	Cap (μF)	尺寸代码	漏电流 ($\mu\text{Amax}/2$ 分值)	等效串联电阻 (ESR) ($\text{m}\Omega_{\text{max}}/20^\circ\text{C}$ 、 100k~300kHz)	额定纹波电流 ($\text{mA}_{\text{rms}}/100\text{kHz}$)		产品型号
					$-55^\circ\text{C} \leq \text{环境温度} \leq +105^\circ\text{C}$	$105^\circ\text{C} < \text{环境温度} \leq +125^\circ\text{C}$	
2.5	120	E61	60.0	40	1,450	650	APXD2R5ARA12IME61G
	220	F61	110	30	2,500	770	APXD2R5ARA221MF61G
6.3	56	E61	70.5	45	1,380	600	APXD6R3ARA560ME61G
	100	F61	126	35	2,400	720	APXD6R3ARA101MF61G
	220	H70	277	30	3,020	960	APXD6R3ARA221MH70G
	470	J80	592	25	3,500	1,100	APXD6R3ARA471MJ80G
10	47	E61	94.0	50	1,270	550	APXD100ARA470ME61G
	56	F61	112	40	2,250	680	APXD100ARA560MF61G
	150	H70	300	35	2,800	880	APXD100ARA151MH70G
	330	J80	660	25	3,500	1,100	APXD100ARA331MJ80G

◆额定纹波电流频率修正系数

纹波频率与标准品一览表的规定值相异时、请使用小于乘以下表系数所得之值的值。

●频率修正系数

频率(Hz)	120	1k	10k	50k	100k~500k
贴片型	0.05	0.30	0.55	0.70	1.00

- 为了安全地正确使用产品，防止纠纷和事故等于未然，请使用前务必认真阅读「使用注意事项」。
- 订购时，请要求敝公司提供「购买规格书」，参考本目录填写要求。
- 本目录中记载的产品其设计和制造均面向一般电子器械用途，如果将其用于生命攸关的用途，或者器械故障、误动作、缺陷可能会对人身或财产带来损害的用途，又或者可能会对社会造成较大影响的下述特定用途时，请事先与本公司窗口协商，在协议之后使用。①航空航天设备②核能设备③医疗设备④运输设备(汽车、列车、船舶等)⑤交通机构控制设备⑥防灾防盗设备⑦公共性较高的信息处理设备⑧海底设备⑨其他特定用途的设备
- 本目录中记述的电路和“规格书”内容是用于说明我公司产品的动作示例和使用示例，对客户实际使用时的设备系统操作，恕不给予任何保证。如因使用上述信息导致故障、损害发生，我公司概不负责。关于“规格书”中记述的我公司产品特性是否适用于贵公司设备系统规格，最终由贵公司判断并承担相应责任。请贵公司自行采取冗余设计、误动作防止设计等安全设计，以免因我公司产品故障导致人身事故、火灾事故发生。
- 购买本公司产品时，请在确认是“日本CHEMI-CON株式会社的正规销售网”之后再购买。因使用从非正规销售网购买的产品或仿制品而造成缺陷或损害时，本公司概不负责。此外，由非正规销售网购买的产品产生的调查费用将由客户支付。
- 本公司保留取消产品制造和交付的权利。对于本目录中的所有产品，本公司不保证今后随时均可获取。此外，关于客户用的特定产品，如果已另行达成有别于上述内容的个别协定，则不在此限。
- 本公司一直致力于提高产品的质量和可靠性，一旦发生产品不符合交付规格书的情况，请迅速停止使用，并与本公司联系。此外，在补偿方面，仅限于不符合交付规格书的情况，我们将无偿提供替代品或以销售金额为上限进行赔偿。本公司已构建能够实施追溯的系统，因而补偿对象仅限于相应批次的产品。

[品番的表示方法](#)

[品番代码附属表](#)

[产品系列的撤并与标准化](#)

[海外基地生产品种](#)

[支持环保](#)

[工具手册](#)

[使用上的注意](#)

[推荐的焊接条件](#)

[编带规格·引线加工品·包装规格·端子形状](#)