

RWJ 系列

- RWR系列小型化、高纹波化品。
- 保证 85℃ 2,000 小时。
- 对应大电流、最适合于变频器用。

小型化

高纹波

纹波
负荷RoHS2
适应品

RWJ

小型化
高纹波化

RWR




◆规格表

项 目	性 能
工作温度范围	-40~+85℃
额定电压范围	350~450V _{dc}
静电容量容许差	±20% (M) (20℃、120Hz)
漏电流	I ≤ 0.02CV 或者 5mA 中任意一个较小值 I: 漏电流 (μA)、C: 静电容量 (μF)、V: 额定电压 (V _{dc}) (20℃、5分値)
损失角正切值 (tan δ)	≤ 0.15 (20℃、120Hz)
温度特性	静电容量变化率 C (-25℃) / C (+20℃) ≥ 0.7 (120Hz)
绝缘电阻	全部端子和容器套上的绝缘套且安装的固定带之间用DC500V的绝缘电阻测定仪测出的值 ≥ 100MΩ
绝缘耐压	全部端子和容器套上的绝缘套且安装的固定带之间施加AC2,000V的电压1分钟未出现异常。
耐久性	在85℃环境中, 不超过额定电压的范围内叠加额定纹波电流, 连续加载额定电压2,000小时后, 待温度恢复到20℃进行测量时, 应满足以下要求。 静电容量变化率 ≤ 初始值的 ±20% 损失角正切值 ≤ 初始规格值的200% 漏电流 ≤ 初始规格值
高温无负荷特性	在85℃环境中, 无负荷放置500小时后待温度恢复到20℃, 进行试验前处理 (JIS C 5101-4 4.1项) 后进行测量时, 应满足以下要求。 静电容量变化率 ≤ 初始值的 ±20% 损失角正切值 ≤ 初始规格值的200% 漏电流 ≤ 初始规格值

◆尺寸图 (CE331 形) [mm]


●端子代码: LG

树脂板 套管 (PVC: 黑色)




φ 63.5、φ 76.2: G=6
φ 89: G=4

●绑带代码: B

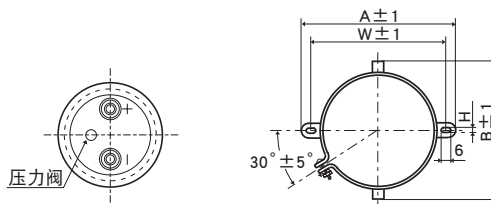

φD	A	B	W	H	F
63.5	90.0	76.0	80.0	4.5	28.0
76.2	104.5	90.0	93.5	4.5	31.5

●绑带代码: C



φD	E	K	F	J
63.5	38.1	43.5	28.0	14.0
76.2	44.5	50.0	31.5	14.0
89	50.8	56.5	31.5	16.0


<端子螺丝规格>

十字六角长螺丝 M5×0.8×10

螺丝拧紧最大容许转矩 3.23N·m

(注1) 端子螺丝及安装绑带分批交货为标准规格。

◆产品型号体系

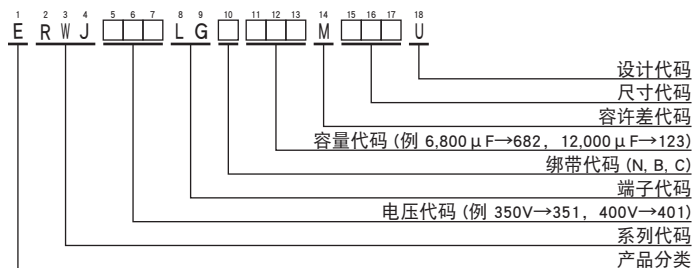

产品型号代码的详细介绍请参考「产品型号的表示方法 (螺丝端子型)」。

◆标准品一览表

WV (V _{dc})	Cap (μF)	尺寸 φD×L(mm)	tan δ	额定纹波电流 (Arms/ 85℃,120Hz)	产品型号	WV (V _{dc})	Cap (μF)	尺寸 φD×L(mm)	tan δ	额定纹波电流 (Arms/ 85℃,120Hz)	产品型号
350	3,900	63.5×105	0.15	18.1	ERWJ351LGC392MDA5U	400	3,300	63.5×105	0.15	16.6	ERWJ401LGC332MDA5U
	4,700	63.5×125	0.15	21.5	ERWJ351LGC472MDC5U		3,900	63.5×125	0.15	19.4	ERWJ401LGC392MDC5U
	5,600	63.5×145	0.15	25.0	ERWJ351LGC562MDE5U		4,700	63.5×145	0.15	22.8	ERWJ401LGC472MDE5U
	5,600	76.2×105	0.15	23.5	ERWJ351LGC562MEA5U		4,700	76.2×105	0.15	21.4	ERWJ401LGC472MEA5U
	6,800	63.5×185	0.15	30.8	ERWJ351LGC682MDJ5U		5,600	76.2×125	0.15	25.2	ERWJ401LGC562MEC5U
	6,800	76.2×125	0.15	27.9	ERWJ351LGC682MEC5U		6,800	76.2×145	0.15	29.6	ERWJ401LGC682MEE5U
	8,200	76.2×145	0.15	32.7	ERWJ351LGC822MEE5U		6,800	89×110	0.15	26.3	ERWJ401LGC682MFB0U
	10,000	76.2×185	0.15	40.3	ERWJ351LGC103MEJ5U		8,200	89×130	0.15	31.0	ERWJ401LGC822MFD0U
	10,000	89×130	0.15	34.4	ERWJ351LGC103MFF0U		10,000	89×150	0.15	36.5	ERWJ401LGC103MFF0U
375	12,000	89×150	0.15	40.1	ERWJ351LGC123MFF0U		12,000	89×190	0.15	44.3	ERWJ401LGC123MFK0U
	3,300	63.5×105	0.15	16.6	ERWJ3H1LGC332MDA5U	450	2,700	63.5×105	0.15	15.0	ERWJ451LGC272MDA5U
	4,700	63.5×145	0.15	22.8	ERWJ3H1LGC472MDE5U		3,300	63.5×125	0.15	18.0	ERWJ451LGC332MDC5U
	4,700	76.2×105	0.15	21.4	ERWJ3H1LGC472MEA5U		3,900	63.5×145	0.15	20.9	ERWJ451LGC392MDE5U
	6,800	63.5×185	0.15	30.7	ERWJ3H1LGC682MDJ5U		3,900	76.2×105	0.15	19.6	ERWJ451LGC392MEA5U
	6,800	89×110	0.15	26.3	ERWJ3H1LGC682MFB0U		4,700	63.5×185	0.15	25.6	ERWJ451LGC472MDJ5U
	8,200	89×130	0.15	31.0	ERWJ3H1LGC822MFD0U		4,700	76.2×125	0.15	23.2	ERWJ451LGC472MEC5U
	10,000	76.2×185	0.15	40.0	ERWJ3H1LGC103MEJ5U		5,600	76.2×145	0.15	27.0	ERWJ451LGC562MEE5U
	10,000	89×150	0.15	36.4	ERWJ3H1LGC103MFF0U		5,600	89×110	0.15	24.0	ERWJ451LGC562MFB0U
	12,000	89×190	0.15	44.3	ERWJ3H1LGC123MFK0U		6,800	89×130	0.15	28.3	ERWJ451LGC682MFD0U
							8,200	89×150	0.15	33.1	ERWJ451LGC822MFF0U
							10,000	89×190	0.15	40.6	ERWJ451LGC103MFK0U

◆额定纹波电流频率修正系数

纹波频率与标准品一览表的规定值相异时，请使用小于乘以下表系数所得之值的值。

●频率修正系数

频率 (Hz)	50	120	300	1k	3k
修正系数	0.8	1.0	1.1	1.3	1.4

※铝电解电容器的老化是由于叠加纹波电流导致自发热温度上升，从而缩短了使用寿命。

详细介绍请参考目录 TECHNICAL NOTE 中记载的“5-3 纹波电流与寿命”。

此外，额定电压的80%以上到额定电压范围内可通过降低电压延长寿命。

- 为了安全地正确使用产品，防止纠纷和事故等于未然，请使用前务必认真阅读「使用注意事项」。
- 订购时，请要求敝公司提供「购买规格书」，参考本目录填写要求。
- 本目录中记载的产品其设计和制造均面向一般电子器械用途，如果将其用于生命攸关的用途，或者器械故障、误动作、缺陷可能会对人身或财产带来损害的用途，又或者可能会对社会造成较大影响的下述特定用途时，请事先与本公司窗口协商，在协议之后使用。①航空航天设备②核能设备③医疗设备④运输设备(汽车、列车、船舶等)⑤交通机构控制设备⑥防灾防盗设备⑦公共性较高的信息处理设备⑧海底设备⑨其他特定用途的设备
- 本目录中记述的电路和“规格书”内容是用于说明我公司产品的动作示例和使用示例，对客户实际使用时的设备系统操作，恕不给予任何保证。如因使用上述信息导致故障、损害发生，我公司概不负责。关于“规格书”中记述的我公司产品特性是否适用于贵公司设备系统规格，最终由贵公司判断并承担相应责任。请贵公司自行采取冗余设计、误动作防止设计等安全设计，以免因我公司产品故障导致人身事故、火灾事故发生。
- 购买本公司产品时，请在确认是“日本CHEMI-CON株式会社的正规销售网”之后再购买。因使用从非正规销售网购买的产品或仿制品而造成缺陷或损害时，本公司概不负责。此外，由从非正规销售网购买的产品产生的调查费用将由客户支付。
- 本公司保留取消产品制造和交付的权利。对于本目录中的所有产品，本公司不保证今后随时均可获取。此外，关于客户用的特定产品，如果已另行达成有别于上述内容的个别协定，则不在此限。
- 本公司一直致力于提高产品的质量和可靠性，一旦发生产品不符合交付规格书的情况，请迅速停止使用，并与本公司联系。此外，在补偿方面，仅限于不符合交付规格书的情况，我们将无偿提供替代品或以销售金额为上限进行赔偿。本公司已构建能够实施追溯的系统，因而补偿对象仅限于相应批次的产品。

[品番的表示方法](#)

[品番代码附属表](#)

[产品系列的撤并与标准化](#)

[海外基地生产品种](#)

[支持环保](#)

[工具手册](#)

[使用上的注意](#)

[推荐的焊接条件](#)

[编带规格・引线加工品・包装规格](#)

[基板自立型・螺丝端子型特殊端子形状](#)