

螺丝端子型

DLCAP™ DXE系列

- 最适合用于电力储存·电池辅助·短时间备用等。
- 还最适合于车载用途(能源再生、峰值功率辅助)。



◆规格表

项 目	性 能		
工作温度范围	-40℃～+70℃		
静电容量容许差	±10% (K) (20℃)		
温度特性	容量变化率	20℃值的±30%以内	(-40℃)
	内部阻抗变化率	≤「产品一览表」内所示内部阻抗最大值的1200%以下	
高温负荷特性	在70℃的环境中，加载2,000小时的额定电压后，待温度恢复到20℃进行测量时，应满足以下要求		
	容量变化率	≤初始值(20℃)的±30%	
	内部阻抗变化率	≤「产品一览表」内所示内部阻抗最大值的300%以下	
耐湿性能	在60℃、90～95%RH的环境中无负荷放置500小时后，待温度恢复到20℃进行测量时，应满足以下要求		
	容量变化率	≤初始值(20℃)的±30%	
	内部阻抗变化率	≤「产品一览表」内所示内部阻抗最大值的300%以下	

◆产品一览表


● DXE系列

[illegible]

*1 参考値

*2 本品中记载的能源存储容量[Wh]是根据JEITA发行的“電気及び電子機器用電気二重層キャパシタの輸送に関する手引書”(仅日文版)计算得出。


◆产品型号体系

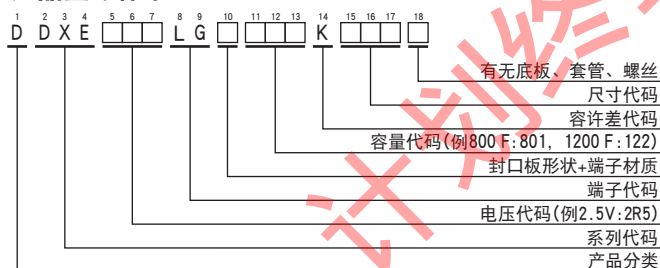

有关样品・量产时期请咨询。


DLCAP™ DXE系列

◆尺寸图 [mm]


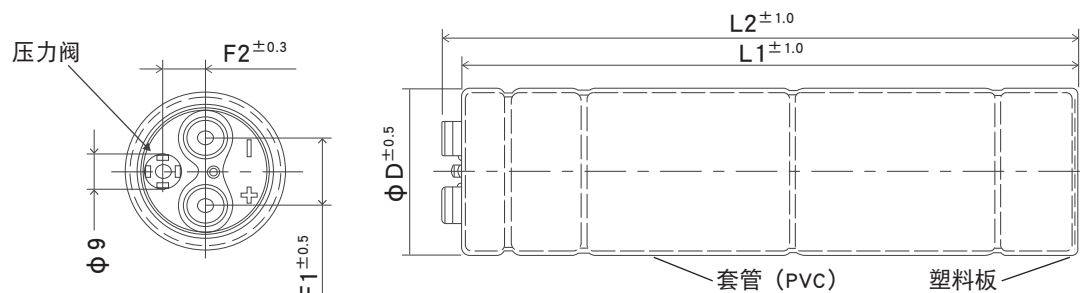


产品型号	φ D [mm]	L 1 [mm]	L 2 [mm]	F 1 [mm]	F 2 [mm]
DDXE2R5LGN401KB65S	40.4	66	71	17.0	10.5
DDXE2R5LGN801KBA5S		106	111		
DDXE2R5LGN122KBF0S		151	156		
DDXE2R5LGN142KBF0S					

端子详细尺寸

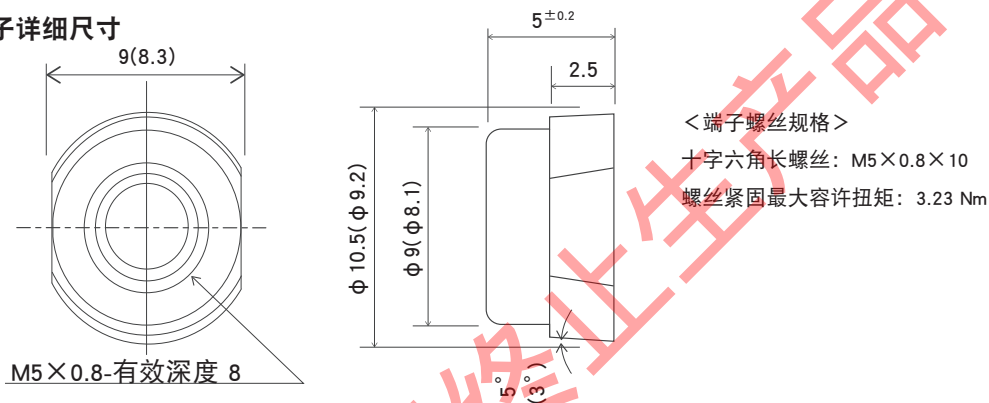

◆容量和内部电阻的温度特性

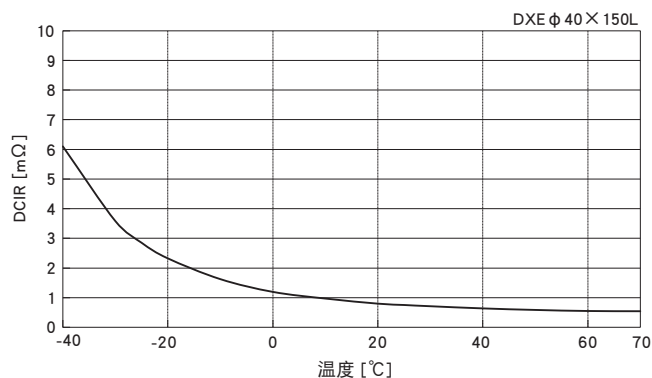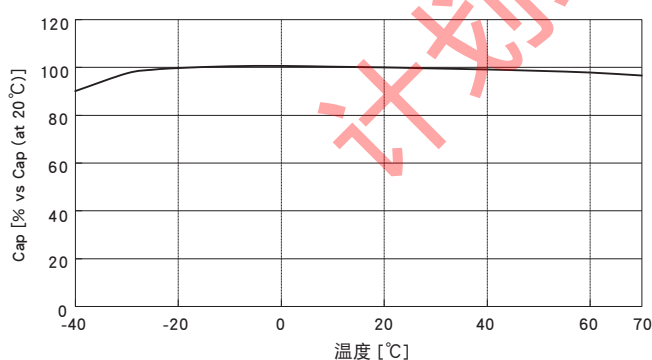

◆70℃高温负荷试验

