

KMR 系列

小型化 RoHS2 适应品

- 尺寸比 KMQ 系列小5mm, 额定纹波电流提高50%。
- 保证105°C 2,000小时 (叠加纹波电流)。
- 额定电压范围: 160~450V, 静电容量范围: 100~3,300 μF 。
- 最适合于转换电源、变频器用途。
- 请注意不属于基板清洗类型。





规格表

项目	性能			
工作温度范围	-25~+105°C			
额定电压范围	160~450V _{dc}			
静电容量容许差	±20% (M) (20°C、120Hz)			
漏电流	$I \leq 3 \sqrt{CV}$ I: 漏电流 (μA), C: 静电容量 (μF), V: 额定电压 (V _{dc}) (20°C、5分値)			
损失角正切值 (tan δ)	额定电压 (V _{dc})	160~250V	315~400V	420、450V
	tan δ (Max.)	0.15	0.15	0.20 (20°C、120Hz)
温度特性 (阻抗比 Max右表值)	额定电压 (V _{dc})	160~250V	315~400V	420、450V
	Z (-25°C) / Z (+20°C)	4	8	8 (120Hz)
耐久性	在105°C环境中, 不超过额定电压的范围内叠加额定纹波电流, 连续加载额定电压2,000小时后, 待温度恢复到20°C进行测量时, 应满足以下要求。			
	静电容量变化率	≤初始值的±20%		
	损失角正切值	≤初始规格值的200%		
	漏电流	≤初始规格值		
高温无负荷特性	在105°C环境中, 无负荷放置1,000小时后待温度恢复到20°C, 进行试验前处理 (JIS C 5101-4 4.1项) 后进行测量时, 应满足以下要求。			
	静电容量变化率	≤初始值的±15%		
	损失角正切值	≤初始规格值的150%		
	漏电流	≤初始规格值		

尺寸图 (CE692 形) [mm]

●端子代码: VS ($\phi 22 \sim \phi 35$): 标准品


●端子代码: LI ($\phi 35$)

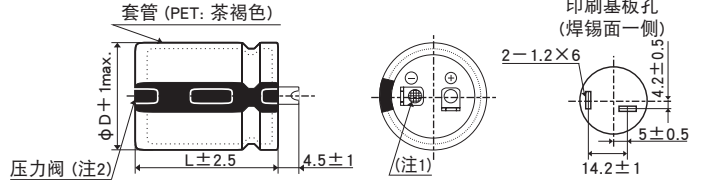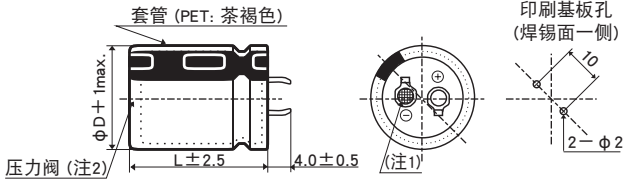

(注1) 阴极端子的铆钉部网眼刻印。

(注2) 标准规格为「无树脂板」。

产品型号体系

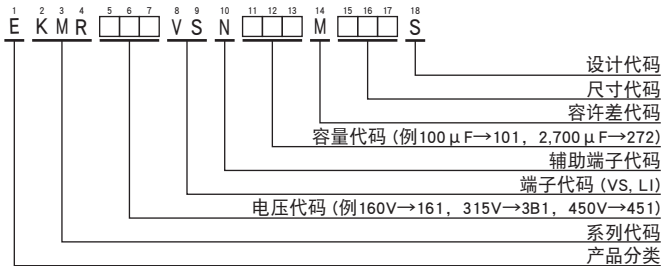

产品型号代码的详细介绍请参考「产品型号表示方法 (基板自立型)」。

◆标准品一览表

WV (Vdc)	Cap (μF)	尺寸 φD×L(mm)	额定纹波电流 (Arms/105°C, 120Hz)	产品型号	WV (Vdc)	Cap (μF)	尺寸 φD×L(mm)	额定纹波电流 (Arms/105°C, 120Hz)	产品型号
160	560	22×25	1.58	EKMR161VSN561MP25S	250	330	22×25	1.21	EKMR251VSN331MP25S
	680	22×30	1.83	EKMR161VSN681MP30S		390	22×30	1.38	EKMR251VSN391MP30S
	820	22×35	2.06	EKMR161VSN821MP35S		470	22×35	1.56	EKMR251VSN471MP35S
	820	25.4×25	1.89	EKMR161VSN821MQ25S		560	22×40	1.74	EKMR251VSN561MP40S
	1,000	22×40	2.33	EKMR161VSN102MP40S		560	25.4×30	1.61	EKMR251VSN561MQ30S
	1,000	25.4×30	2.15	EKMR161VSN102MQ30S		560	30×25	1.42	EKMR251VSN561MR25S
	1,000	30×25	1.90	EKMR161VSN102MR25S		680	22×45	1.97	EKMR251VSN681MP45S
	1,200	22×45	2.61	EKMR161VSN122MP45S		680	25.4×35	1.85	EKMR251VSN681MQ35S
	1,200	22×50	2.69	EKMR161VSN122MP50S		820	25.4×40	2.08	EKMR251VSN821MQ40S
	1,200	25.4×35	2.45	EKMR161VSN122MQ35S		820	25.4×45	2.13	EKMR251VSN821MR45S
	1,500	25.4×40	2.82	EKMR161VSN152MQ40S		820	30×30	1.77	EKMR251VSN821MR30S
	1,500	25.4×45	2.88	EKMR161VSN152MQ45S		820	35×25	1.60	EKMR251VSN821MA25S
	1,500	30×30	2.39	EKMR161VSN152MR30S		1,000	25.4×50	2.40	EKMR251VSN102MQ50S
	1,500	35×25	2.17	EKMR161VSN152MA25S		1,000	30×35	2.03	EKMR251VSN102MR35S
	1,800	25.4×50	3.22	EKMR161VSN182MQ50S		1,200	30×40	2.31	EKMR251VSN122MR40S
	1,800	30×35	2.73	EKMR161VSN182MR35S		1,200	30×45	2.38	EKMR251VSN122MR45S
	1,800	30×40	2.82	EKMR161VSN182MR40S		1,200	35×35	2.06	EKMR251VSN122MA35S
	1,800	35×30	2.47	EKMR161VSN182MA30S		1,500	30×50	2.73	EKMR251VSN152MR50S
	2,200	30×45	3.23	EKMR161VSN222MR45S		1,500	35×40	2.41	EKMR251VSN152MA40S
	2,200	35×35	2.79	EKMR161VSN222MA35S		1,800	35×45	2.72	EKMR251VSN182MA45S
	2,700	30×50	3.66	EKMR161VSN272MR50S		2,200	35×50	3.10	EKMR251VSN222MA50S
	2,700	35×40	3.23	EKMR161VSN272MA40S		180	22×25	0.91	EKMR3B1VSN181MP25S
	3,300	35×45	3.68	EKMR161VSN332MA45S		220	22×30	1.06	EKMR3B1VSN221MP30S
	180	470	22×25	1.45		EKMR181VSN471MP25S	270	22×35	1.20
560		22×30	1.66	EKMR181VSN561MP30S	270	25.4×25	1.15	EKMR3B1VSN271MQ25S	
680		22×35	1.87	EKMR181VSN681MP35S	330	22×40	1.37	EKMR3B1VSN331MP40S	
680		25.4×25	1.72	EKMR181VSN681MQ25S	330	25.4×30	1.30	EKMR3B1VSN331MQ30S	
820		22×40	2.11	EKMR181VSN821MP40S	390	22×45	1.52	EKMR3B1VSN391MP45S	
820		25.4×30	1.94	EKMR181VSN821MQ30S	390	25.4×35	1.48	EKMR3B1VSN391MQ35S	
1,000		22×45	2.38	EKMR181VSN102MP45S	390	30×25	1.39	EKMR3B1VSN391MR25S	
1,000		25.4×35	2.24	EKMR181VSN102MQ35S	470	22×50	1.72	EKMR3B1VSN471MP50S	
1,000		30×25	1.90	EKMR181VSN102MR25S	470	25.4×40	1.67	EKMR3B1VSN471MQ40S	
1,200		22×50	2.69	EKMR181VSN122MP50S	470	30×30	1.57	EKMR3B1VSN471MR30S	
1,200		25.4×40	2.52	EKMR181VSN122MQ40S	470	35×25	1.52	EKMR3B1VSN471MA25S	
1,200		30×30	2.14	EKMR181VSN122MR30S	560	25.4×45	1.86	EKMR3B1VSN561MQ45S	
1,200		35×25	1.94	EKMR181VSN122MA25S	560	30×35	1.78	EKMR3B1VSN561MR35S	
1,500		25.4×45	2.88	EKMR181VSN152MQ45S	680	25.4×50	2.10	EKMR3B1VSN681MQ50S	
1,500		25.4×50	2.94	EKMR181VSN152MQ50S	680	30×40	2.03	EKMR3B1VSN681MR40S	
1,500		30×35	2.49	EKMR181VSN152MR35S	680	35×30	1.90	EKMR3B1VSN681MA30S	
1,800		30×40	2.82	EKMR181VSN182MR40S	820	30×45	2.31	EKMR3B1VSN821MR45S	
1,800		35×30	2.47	EKMR181VSN182MA30S	820	35×35	2.13	EKMR3B1VSN821MA35S	
2,200		30×45	3.23	EKMR181VSN222MR45S	1,000	30×50	2.61	EKMR3B1VSN102MR50S	
2,200		30×50	3.31	EKMR181VSN222MR50S	1,000	35×40	2.46	EKMR3B1VSN102MA40S	
2,200		35×35	2.79	EKMR181VSN222MA35S	1,200	35×45	2.78	EKMR3B1VSN122MA45S	
2,200		35×40	2.92	EKMR181VSN222MA40S	1,200	35×50	2.86	EKMR3B1VSN122MA50S	
2,700		35×45	3.33	EKMR181VSN272MA45S	150	22×25	0.84	EKMR351VSN151MP25S	
200		560	22×30	1.66	EKMR201VSN561MP30S	220	22×30	1.06	EKMR351VSN221MP30S
	560	25.4×25	1.56	EKMR201VSN561MQ25S	220	25.4×25	1.04	EKMR351VSN221MQ25S	
	680	22×35	1.87	EKMR201VSN681MP35S	270	22×35	1.20	EKMR351VSN271MP35S	
	680	25.4×30	1.77	EKMR201VSN681MQ30S	270	25.4×30	1.18	EKMR351VSN271MQ30S	
	820	22×40	2.11	EKMR201VSN821MP40S	330	22×40	1.37	EKMR351VSN331MP40S	
	820	25.4×35	2.03	EKMR201VSN821MQ35S	330	22×45	1.40	EKMR351VSN331MP45S	
	820	30×25	1.72	EKMR201VSN821MR25S	330	25.4×35	1.36	EKMR351VSN331MQ35S	
	1,000	22×50	2.45	EKMR201VSN102MP50S	330	30×25	1.28	EKMR351VSN331MR25S	
	1,000	25.4×40	2.30	EKMR201VSN102MQ40S	390	22×50	1.56	EKMR351VSN391MP50S	
	1,000	30×30	1.95	EKMR201VSN102MR30S	390	25.4×40	1.52	EKMR351VSN391MQ40S	
	1,200	25.4×45	2.58	EKMR201VSN122MQ45S	390	30×30	1.43	EKMR351VSN391MR30S	
	1,200	30×35	2.23	EKMR201VSN122MR35S	390	35×25	1.38	EKMR351VSN391MA25S	
	1,200	35×25	1.94	EKMR201VSN122MA25S	470	25.4×45	1.71	EKMR351VSN471MQ45S	
	1,500	25.4×50	2.94	EKMR201VSN152MQ50S	560	25.4×50	1.90	EKMR351VSN561MQ50S	
	1,500	30×40	2.58	EKMR201VSN152MR40S	560	30×35	1.78	EKMR351VSN561MR35S	
	1,500	35×30	2.25	EKMR201VSN152MA30S	560	30×40	1.84	EKMR351VSN561MR40S	
	1,800	30×45	2.92	EKMR201VSN182MR45S	560	35×30	1.72	EKMR351VSN561MA30S	
	1,800	35×35	2.53	EKMR201VSN182MA35S	680	30×45	2.10	EKMR351VSN681MR45S	
	2,200	30×50	3.31	EKMR201VSN222MR50S	680	35×35	1.94	EKMR351VSN681MA35S	
	2,200	35×40	2.92	EKMR201VSN222MA40S	820	30×50	2.36	EKMR351VSN821MR50S	
	2,700	35×45	3.33	EKMR201VSN272MA45S					

KMR 系列

◆标准品一览表

WV (Vdc)	Cap (μF)	尺寸 φD×L(mm)	额定纹波电流 (Arms/105°C, 120Hz)	产品型号	WV (Vdc)	Cap (μF)	尺寸 φD×L(mm)	额定纹波电流 (Arms/105°C, 120Hz)	产品型号	
350	820	35×40	2.23	EKMR351VSN821MA40S	420	270	25.4×40	1.32	EKMR421VSN271MQ40S	
	1,000	35×45	2.54	EKMR351VSN102MA45S		270	30×30	1.26	EKMR421VSN271MR30S	
	1,200	35×50	2.86	EKMR351VSN122MA50S		270	35×25	1.26	EKMR421VSN271MA25S	
400	120	22×25	0.75	EKMR401VSN121MP25S		330	25.4×45	1.49	EKMR421VSN331MQ45S	
	180	22×30	0.96	EKMR401VSN181MP30S		330	30×35	1.45	EKMR421VSN331MR35S	
	180	25.4×25	0.94	EKMR401VSN181MQ25S		390	25.4×50	1.66	EKMR421VSN391MQ50S	
	220	22×35	1.09	EKMR401VSN221MP35S		390	30×40	1.63	EKMR421VSN391MR40S	
	220	25.4×30	1.07	EKMR401VSN221MQ30S		390	35×30	1.58	EKMR421VSN391MA30S	
	270	22×40	1.24	EKMR401VSN271MP40S		470	30×45	1.85	EKMR421VSN471MR45S	
	270	22×45	1.26	EKMR401VSN271MP45S		470	35×35	1.77	EKMR421VSN471MA35S	
	270	25.4×35	1.23	EKMR401VSN271MQ35S		560	30×50	2.07	EKMR421VSN561MR50S	
	270	30×25	1.16	EKMR401VSN271MR25S		560	35×40	2.02	EKMR421VSN561MA40S	
	330	22×50	1.44	EKMR401VSN331MP50S		680	35×45	2.29	EKMR421VSN681MA45S	
	330	25.4×40	1.40	EKMR401VSN331MQ40S		820	35×50	2.59	EKMR421VSN821MA50S	
	330	30×30	1.31	EKMR401VSN331MR30S		450	100	22×25	0.71	EKMR451VSN101MP25S
	330	35×25	1.27	EKMR401VSN331MA25S			120	22×30	0.82	EKMR451VSN121MP30S
	390	25.4×45	1.55	EKMR401VSN391MQ45S	150		22×35	0.94	EKMR451VSN151MP35S	
	390	30×35	1.49	EKMR401VSN391MR35S	150		25.4×25	0.89	EKMR451VSN151MQ25S	
	470	25.4×50	1.74	EKMR401VSN471MQ50S	180		22×40	1.05	EKMR451VSN181MP40S	
	470	30×40	1.69	EKMR401VSN471MR40S	180		25.4×30	1.00	EKMR451VSN181MQ30S	
	470	35×30	1.58	EKMR401VSN471MA30S	220		22×45	1.19	EKMR451VSN221MP45S	
	560	30×45	1.91	EKMR401VSN561MR45S	220		25.4×35	1.16	EKMR451VSN221MQ35S	
	560	35×35	1.76	EKMR401VSN561MA35S	220		30×25	1.11	EKMR451VSN221MR25S	
680	30×50	2.15	EKMR401VSN681MR50S	270	22×50		1.36	EKMR451VSN271MP50S		
680	35×40	2.03	EKMR401VSN681MA40S	270	25.4×40		1.32	EKMR451VSN271MQ40S		
820	35×45	2.30	EKMR401VSN821MA45S	270	25.4×45		1.35	EKMR451VSN271MQ45S		
820	35×50	2.37	EKMR401VSN821MA50S	270	30×30		1.26	EKMR451VSN271MR30S		
1,000	35×50	2.50	EKMR401VSN1021MA50S	270	35×25		1.26	EKMR451VSN271MA25S		
420	120	22×25	0.78	EKMR421VSN121MP25S	330		25.4×50	1.52	EKMR451VSN331MQ50S	
	150	22×30	0.91	EKMR421VSN151MP30S	330		30×35	1.45	EKMR451VSN331MR35S	
	150	25.4×25	0.89	EKMR421VSN151MQ25S	330	35×30	1.45	EKMR451VSN331MA30S		
	180	22×35	1.03	EKMR421VSN181MP35S	390	30×40	1.63	EKMR451VSN391MR40S		
	180	25.4×30	1.00	EKMR421VSN181MQ30S	470	30×45	1.85	EKMR451VSN471MR45S		
	220	22×40	1.16	EKMR421VSN221MP40S	470	30×50	1.90	EKMR451VSN471MR50S		
	220	22×45	1.19	EKMR421VSN221MP45S	470	35×35	1.77	EKMR451VSN471MA35S		
	220	25.4×35	1.16	EKMR421VSN221MQ35S	560	35×40	2.02	EKMR451VSN561MA40S		
	220	30×25	1.11	EKMR421VSN221MR25S	560	35×45	2.08	EKMR451VSN561MA45S		
	270	22×50	1.36	EKMR421VSN271MP50S	680	35×50	2.36	EKMR451VSN681MA50S		

◆额定纹波电流频率修正系数

纹波频率与标准品一览表的规定值相异时，请使用小于乘以下表系数所得之值的值。

●频率修正系数

频率 (Hz)	50	120	300	1k	10k	50k
160~250Vdc	0.81	1.00	1.17	1.32	1.45	1.50
315~450Vdc	0.77	1.00	1.16	1.30	1.41	1.43

※铝电解电容器的老化是由于叠加纹波电流导致自发热温度上升，从而缩短了使用寿命。详细介绍请参考目录TECHNICAL NOTE中记载的“5-3 纹波电流与寿命”。

- 为了安全地正确使用产品，防止纠纷和事故等于未然，请使用前务必认真阅读「使用注意事项」。
- 订购时，请要求敝公司提供「购买规格书」，参考本目录填写要求。
- 本目录中记载的产品其设计和制造均面向一般电子器械用途，如果将其用于生命攸关的用途，或者器械故障、误动作、缺陷可能会对人身或财产带来损害的用途，又或者可能会对社会造成较大影响的下述特定用途时，请事先与本公司窗口协商，在协议之后使用。①航空航天设备②核能设备③医疗设备④运输设备(汽车、列车、船舶等)⑤交通机构控制设备⑥防灾防盗设备⑦公共性较高的信息处理设备⑧海底设备⑨其他特定用途的设备
- 本目录中记述的电路和“规格书”内容是用于说明我公司产品的动作示例和使用示例，对客户实际使用时的设备系统操作，恕不给予任何保证。如因使用上述信息导致故障、损害发生，我公司概不负责。关于“规格书”中记述的我公司产品特性是否适用于贵公司设备系统规格，最终由贵公司判断并承担相应责任。请贵公司自行采取冗余设计、误动作防止设计等安全设计，以免因我公司产品故障导致人身事故、火灾事故发生。
- 购买本公司产品时，请在确认是“日本CHEMI-CON株式会社的正规销售网”之后再购买。因使用从非正规销售网购买的产品或仿制品而造成缺陷或损害时，本公司概不负责。此外，由非正规销售网购买的产品产生的调查费用将由客户支付。
- 本公司保留取消产品制造和交付的权利。对于本目录中的所有产品，本公司不保证今后随时均可获取。此外，关于客户用的特定产品，如果已另行达成有别于上述内容的个别协定，则不在此限。
- 本公司一直致力于提高产品的质量和可靠性，一旦发生产品不符合交付规格书的情况，请迅速停止使用，并与本公司联系。此外，在补偿方面，仅限于不符合交付规格书的情况，我们将无偿提供替代品或以销售金额为上限进行赔偿。本公司已构建能够实施追溯的系统，因而补偿对象仅限于相应批次的产品。

[品番的表示方法](#)

[品番代码附属表](#)

[产品系列的撤并与标准化](#)

[海外基地生产品种](#)

[支持环保](#)

[工具手册](#)

[使用上的注意](#)

[推荐的焊接条件](#)

[编带规格·引线加工品·包装规格](#)

[基板自立型·螺丝端子型特殊端子形状](#)