

RHBシリーズ

小形化 リプル負荷 RoHS2適合品

- ◎ RWEシリーズを高耐圧化。(575~700V_{dc})
- ◎ 85℃2,000時間保証。
- ◎ 溶接機やX線電源のようにエネルギーが重視される用途に最適。




◆規格表

項目	性能
カテゴリ温度範囲	-25~+85℃
定格電圧範囲	575~700V _{dc}
静電容量許容差	±20%(M) (20℃, 120Hz)
漏れ電流	I=0.02CVまたは5mAのうちいずれか小なる値以下 I: 漏れ電流(μA), C: 静電容量(μF), V: 定格電圧(V _{dc}) (20℃, 5分値)
損失角の正接(tan δ)	0.25以下 (20℃, 120Hz)
温度特性	静電容量変化率 C(-25℃)/C(+20℃) ≥ 0.6 (120Hz)
絶縁抵抗	端子を一括したものと、ケースに絶縁スリーブを被覆し、その上に取付けてある固定バンドとの間をDC500Vの絶縁抵抗計を用いて測定した値は、100MΩ以上のこと
絶縁耐圧	端子を一括したものと、ケースに絶縁スリーブを被覆し、その上に取付けてある固定バンドとの間にAC2,000Vを1分間加えても異常がないこと
耐久性	85℃において定格電圧を超えない範囲で規定の定格リプル電流を重畳して2,000時間電圧印加後、20℃に復帰させ測定を行なったとき、下記を満足すること
	静電容量変化率 初期値の±20%以内
	損失角の正接 初期規格値の200%以下
	漏れ電流 初期規格値以下
高温無負荷特性	85℃において電圧を印加せず500時間放置後、20℃に復帰させ、試験前処理(JIS C 5101-4 4.1項)の後、測定を行なったとき、下記を満足すること
	静電容量変化率 初期値の±20%以内
	損失角の正接 初期規格値の200%以下
	漏れ電流 初期規格値以下

◆寸法図 (CE331形) [mm]

●端子コード: LG




φ 63.5 : G=6
φ 76.2, φ 89 : G=5

<端子ネジ規格>

~φ 89 プラス六角ボルトネジ M5 × 0.8 × 10
ネジ締付最大許容トルク 3.23N・m


(注 1) 端子ネジ及び取付けバンドは分割納入が標準仕様となります。

●バンドコード: B




φD	A	B	W	H	F
63.5	90.0	76.0	80.0	4.5	28.0
76.2	104.5	90.0	93.5	4.5	31.5

●バンドコード: C



φD	E	K	F	J
63.5	38.1	43.5	28.0	14.0
76.2	44.5	50.0	31.5	14.0
89	50.8	56.5	31.5	16.0

◆品番体系

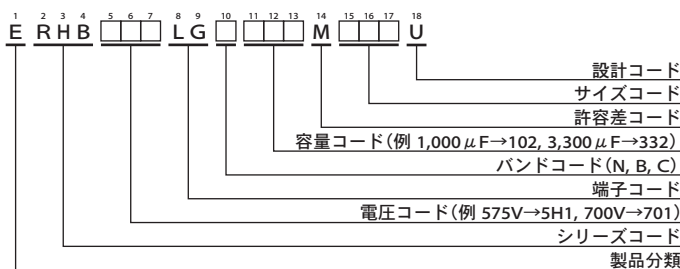

品番コードの詳細は「品番の表し方(ネジ端子形)」をご参照下さい。

RHB シリーズ

◆標準品一覧表

WV (V _{dc})	Cap (μF)	ケースサイズ φD×L(mm)	tan δ	定格リプル電流 (Ams/85℃, 120Hz)	品番	WV (V _{dc})	Cap (μF)	ケースサイズ φD×L(mm)	tan δ	定格リプル電流 (Ams/85℃, 120Hz)	品番	
575	1,000	63.5×70	0.25	3.80	ERHB5H1LGC102MD70U	630	1,500	76.2×85	0.25	5.60	ERHB631LGC152ME85U	
	1,200	63.5×80	0.25	4.40	ERHB5H1LGC122MD80U		1,800	63.5×125	0.25	6.60	ERHB631LGC182MDC5U	
	1,500	63.5×95	0.25	5.30	ERHB5H1LGC152MD95U		1,800	76.2×95	0.25	6.40	ERHB631LGC182ME95U	
	1,500	76.2×70	0.25	5.20	ERHB5H1LGC152ME70U		1,800	89×85	0.25	5.70	ERHB631LGC182MF85U	
	1,800	63.5×100	0.25	5.90	ERHB5H1LGC182MDA0U		2,200	76.2×115	0.25	7.80	ERHB631LGC222MEB5U	
	1,800	76.2×80	0.25	6.00	ERHB5H1LGC182ME80U		2,200	89×90	0.25	6.50	ERHB631LGC222MF90U	
	2,200	63.5×120	0.25	7.10	ERHB5H1LGC222MDC0U		2,700	76.2×130	0.25	9.10	ERHB631LGC272MED0U	
	2,200	76.2×95	0.25	7.20	ERHB5H1LGC222ME95U		2,700	89×100	0.25	7.40	ERHB631LGC272MFA0U	
	2,700	76.2×105	0.25	8.30	ERHB5H1LGC272MEA5U		3,300	89×120	0.25	9.00	ERHB631LGC332MFC0U	
	2,700	89×85	0.25	7.00	ERHB5H1LGC272MF85U		700	1,000	63.5×115	0.25	4.70	ERHB701LGC102MDB5U
	3,300	76.2×120	0.25	9.70	ERHB5H1LGC332MEC0U			1,200	63.5×125	0.25	5.40	ERHB701LGC122MDC5U
	3,300	89×100	0.25	8.30	ERHB5H1LGC332MFA0U			1,500	76.2×115	0.25	6.40	ERHB701LGC152MEB5U
	3,900	89×105	0.25	9.10	ERHB5H1LGC392MFA5U			1,800	76.2×125	0.25	7.20	ERHB701LGC182MEC5U
	4,700	89×130	0.25	11.1	ERHB5H1LGC472MFD0U			1,800	89×105	0.25	6.20	ERHB701LGC182MFA5U
5,600	89×145	0.25	12.7	ERHB5H1LGC562MFE5U	2,200	76.2×155		0.25	8.80	ERHB701LGC222MEF5U		
630	1,000	63.5×85	0.25	4.10	ERHB631LGC102MD85U	2,200		89×115	0.25	7.10	ERHB701LGC222MFB5U	
	1,200	63.5×95	0.25	4.80	ERHB631LGC122MD95U	2,700		89×135	0.25	8.50	ERHB701LGC272MFD5U	
	1,500	63.5×115	0.25	5.80	ERHB631LGC152MDB5U	3,300	89×155	0.25	9.90	ERHB701LGC332MFF5U		

◆定格リプル電流周波数補正係数

リプル周波数が標準品一覧表の規定値と異なる場合は、下表の係数を乗じた値以下でご使用下さい。

○周波数補正係数

周波数(Hz)	50	120	300	1k	3k
補正係数	0.8	1.0	1.2	1.3	1.4

※アルミ電解コンデンサの劣化はリプル電流重畳による自己発熱温度上昇により、5~10℃上昇するごとに2倍の寿命加速となります。

長寿命を期待する場合はリプル電流を低減してご使用下さい。

また、定格電圧の80%以上から定格電圧までの範囲では、電圧軽減による長寿命化が期待できます。