

RWQシリーズ

- 小形化
- 高リプル
- リプル負荷
- RoHS2適合品

- RWEシリーズをさらに小形化・高リプル化。
- 85℃ 2,000時間保証。
- 大電流に対応し、インバータ用途に最適。

RWQ

↑ 小形化  
高リプル化  
RWE





◆規格表

項目	性 能			
カテゴリ温度範囲	-25~+85℃			
定格電圧範囲	350~550V <sub>dc</sub>			
静電容量許容差	±20%(M) (20℃、120Hz)			
漏れ電流	I=0.02CVまたは5mAのうちいずれか小なる値以下 I: 漏れ電流(μA)、C: 静電容量(μF)、V: 定格電圧(V <sub>dc</sub> ) (20℃、5分値)			
損失角の正接(tan δ)	0.25以下 (20℃、120Hz)			
温度特性	定格電圧(V <sub>dc</sub> )	350~450V	500~550V	(120Hz)
	C(-25℃)/C(+20℃)	0.7以上	0.6以上	
絶縁抵抗	端子を一括したものと、ケースに絶縁スリーブを被覆し、その上に取付けてある固定バンドとの間をDC500Vの絶縁抵抗計を用いて測定した値は、100MΩ以上のこと			
絶縁耐圧	端子を一括したものと、ケースに絶縁スリーブを被覆し、その上に取付けてある固定バンドとの間にAC2,000Vを1分間加えても異常がないこと			
耐久性	85℃において定格電圧を超えない範囲で規定の定格リプル電流を重畳して2,000時間電圧印加後、20℃に復帰させ測定を行なったとき、下記を満足すること			
	静電容量変化率	初期値の±20%以内		
	損失角の正接	初期規格値の300%以下		
	漏れ電流	初期規格値以下		
高温無負荷特性	85℃において電圧を印加せず500時間放置後、20℃に復帰させ、試験前処理(JIS C 5101-4 4.1項)の後、測定を行なったとき、下記を満足すること			
	静電容量変化率	初期値の±20%以内		
	損失角の正接	初期規格値の300%以下		
	漏れ電流	初期規格値以下		


◆寸法図 (CE331形) [mm]

●端子コード : LG


樹脂板 スリーブ(PVC:ブラック)



●バンドコード : B



●バンドコード : C



φ 50、φ 63.5 : G=6  
φ 76.2、φ 89 : G=5

φD	A	B	W	H	F
50	78.0	64.0	68.0	4.5	22.4
63.5	90.0	76.0	80.0	4.5	28.0
76.2	104.5	90.0	93.5	4.5	31.5


φD	E	K	F	J
50	32.5	37.0	22.4	14.0
63.5	38.1	43.5	28.0	14.0
76.2	44.5	50.0	31.5	14.0
89	50.8	56.5	31.5	16.0

<端子ネジ規格>

プラス六角ボルトネジ M5 × 0.8 × 10  
ネジ締付最大許容トルク 3.23N・m

(注1) 端子ネジ及び取付けバンドは分割納入が標準仕様となります。

◆品番体系

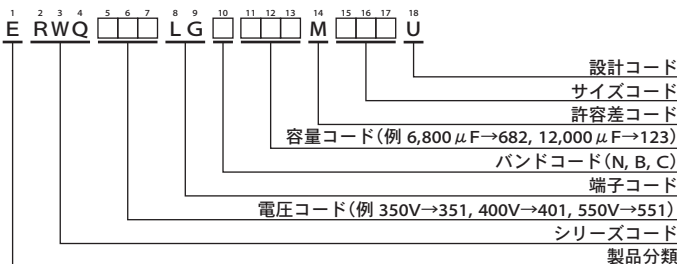

品番コードの詳細は「品番の表し方(ネジ端子形)」をご参照下さい。

RWQシリーズ

◆標準品一覧表

WV (V <sub>dc</sub> )	Cap (μF)	ケースサイズ φD×L(mm)	tan δ	定格リプル電流 (Ams/85℃, 120Hz)	品番	WV (V <sub>dc</sub> )	Cap (μF)	ケースサイズ φD×L(mm)	tan δ	定格リプル電流 (Ams/85℃, 120Hz)	品番
350	1,500	50 × 65	0.25	5.09	ERWQ351LGC152MC65U	500	470	50 × 60	0.25	2.17	ERWQ501LGC471MC60U
	1,800	50 × 75	0.25	5.93	ERWQ351LGC182MC75U		680	50 × 65	0.25	2.70	ERWQ501LGC681MC65U
	2,200	50 × 96	0.25	7.30	ERWQ351LGC222MC96U		820	50 × 75	0.25	3.15	ERWQ501LGC821MC75U
	2,700	50 × 115	0.25	8.76	ERWQ351LGC272MCB5U		1,000	50 × 85	0.25	3.67	ERWQ501LGC102MC85U
	3,300	63.5 × 85	0.25	9.71	ERWQ351LGC332MD85U		1,200	50 × 96	0.25	4.22	ERWQ501LGC122MC96U
	3,900	50 × 130	0.25	11.1	ERWQ351LGC392MCD0U		1,500	50 × 115	0.25	5.14	ERWQ501LGC152MCB5U
	3,900	63.5 × 96	0.25	11.1	ERWQ351LGC392MD96U		1,500	63.5 × 96	0.25	5.42	ERWQ501LGC152MD96U
	4,700	63.5 × 115	0.25	13.2	ERWQ351LGC472MDB5U		1,800	50 × 130	0.25	5.95	ERWQ501LGC182MCD0U
	5,600	63.5 × 130	0.25	15.2	ERWQ351LGC562MDD0U		1,800	63.5 × 96	0.25	5.94	ERWQ501LGC182MD96U
	5,600	76.2 × 96	0.25	14.3	ERWQ351LGC562ME96U		2,200	63.5 × 115	0.25	7.10	ERWQ501LGC222MDB5U
	6,800	76.2 × 115	0.25	17.0	ERWQ351LGC682MEB5U		2,200	76.2 × 96	0.25	7.30	ERWQ501LGC222ME96U
	8,200	76.2 × 130	0.25	19.6	ERWQ351LGC822MED0U		2,700	63.5 × 130	0.25	8.31	ERWQ501LGC272MDD0U
	10,000	76.2 × 155	0.25	23.4	ERWQ351LGC103MEF5U		3,300	76.2 × 115	0.25	9.65	ERWQ501LGC332MEB5U
12,000	89 × 130	0.25	24.1	ERWQ351LGC123MFD0U	3,900	76.2 × 130	0.25	11.1	ERWQ501LGC392MED0U		
15,000	89 × 155	0.25	29.1	ERWQ351LGC153MFF5U	4,700	76.2 × 155	0.25	13.1	ERWQ501LGC472MEF5U		
400	1,200	50 × 65	0.25	4.55	ERWQ401LGC122MC65U	550	390	50 × 60	0.25	1.98	ERWQ551LGC391MC60U
	1,500	50 × 75	0.25	5.41	ERWQ401LGC152MC75U		560	50 × 65	0.25	2.45	ERWQ551LGC561MC65U
	1,800	50 × 85	0.25	6.26	ERWQ401LGC182MC85U		680	50 × 75	0.25	2.87	ERWQ551LGC681MC75U
	2,200	50 × 96	0.25	7.30	ERWQ401LGC222MC96U		820	50 × 85	0.25	3.32	ERWQ551LGC821MC85U
	2,700	50 × 115	0.25	8.76	ERWQ401LGC272MCB5U		1,200	50 × 115	0.25	4.60	ERWQ551LGC122MCB5U
	3,300	63.5 × 96	0.25	10.2	ERWQ401LGC332MD96U		1,500	63.5 × 96	0.25	5.42	ERWQ551LGC152MD96U
	3,900	63.5 × 115	0.25	12.0	ERWQ401LGC392MDB5U		1,800	76.2 × 80	0.25	6.12	ERWQ551LGC182ME80U
	4,700	63.5 × 130	0.25	13.9	ERWQ401LGC472MDD0U		2,200	76.2 × 96	0.25	7.30	ERWQ551LGC222ME96U
	4,700	76.2 × 96	0.25	13.1	ERWQ401LGC472ME96U		2,700	76.2 × 115	0.25	8.73	ERWQ551LGC272MEB5U
	5,600	63.5 × 155	0.25	16.5	ERWQ401LGC562MDF5U		3,300	76.2 × 130	0.25	10.2	ERWQ551LGC332MED0U
	6,800	76.2 × 115	0.25	17.0	ERWQ401LGC682MEB5U		5,600	89 × 155	0.25	14.5	ERWQ551LGC562MFF5U
	8,200	76.2 × 155	0.25	21.2	ERWQ401LGC822MEF5U						
	10,000	89 × 130	0.25	22.0	ERWQ401LGC103MFD0U						
12,000	89 × 155	0.25	26.0	ERWQ401LGC123MFF5U							
450	1,000	50 × 70	0.25	3.87	ERWQ451LGC102MC70U						
	1,200	50 × 75	0.25	4.36	ERWQ451LGC122MC75U						
	1,500	50 × 90	0.25	5.28	ERWQ451LGC152MC90U						
	1,800	50 × 96	0.25	5.95	ERWQ451LGC182MC96U						
	2,200	50 × 130	0.25	7.54	ERWQ451LGC222MCD0U						
	2,700	63.5 × 96	0.25	8.34	ERWQ451LGC272MD96U						
	3,300	63.5 × 115	0.25	9.97	ERWQ451LGC332MDB5U						
	3,900	63.5 × 130	0.25	11.4	ERWQ451LGC392MDD0U						
	3,900	76.2 × 96	0.25	11.1	ERWQ451LGC392ME96U						
	4,700	63.5 × 155	0.25	13.6	ERWQ451LGC472MDF5U						
	4,700	76.2 × 115	0.25	13.2	ERWQ451LGC472MEB5U						
	5,600	76.2 × 130	0.25	15.2	ERWQ451LGC562MED0U						
	6,800	76.2 × 155	0.25	18.1	ERWQ451LGC682MEF5U						
8,200	89 × 130	0.25	19.2	ERWQ451LGC822MFD0U							

◆定格リプル電流周波数補正係数

リプル周波数が標準品一覧表の規定値と異なる場合は、下表の係数を乗じた値以下でご使用下さい。

●周波数補正係数

周波数 (Hz)	50	120	300	1k	3k
補正係数	0.8	1.0	1.1	1.3	1.4

※アルミ電解コンデンサの劣化はリプル電流重量による自己発熱温度上昇により、5~10℃上昇するごとに2倍の寿命加速となります。長寿命を期待する場合はリプル電流を低減してご使用下さい。

また、定格電圧の80%以上から定格電圧までの範囲では、電圧軽減による長寿命化が期待できます。