产品型号的表示方法（贴片型）

（例：PXJ系列　6.3V390μF　φ6.3×5.8L）

分类	代码
导电性	A

系列名	代码
PXJ	PXJ

形状	代码
贴片型	A

容许差(%)	代码
±20	M

端子镀层材质	代码
Sn-Bi	G

1	2 3 4	5 6 7	8	9 10	11 12 13	14	15 16 17	18
A	P X J	6 R 3	A	R A	3 9 1	M	F 6 1	G
产品分类	系列代码	电压代码	端子代码	编带代码	容量代码	容许差代码	尺寸代码	设计代码

电压(V)	代码
2	2R0
2.5	2R5
4	4R0
6.3	6R3
10	100
16	160
20	200
25	250

编带内容	卷盘外径φ(mm)	适应尺寸φD(mm)	代码
塑料卷盘	380	φD＝5～10	RA
	330	φD＝8～10	RB

编带规格请阅览“产品指南”

容量(μF)	代码
10	100
47	470
100	101
470	471
1,000	102
⋮	⋮

φD(mm)	代码
5	E
6.3	F
8	H
10	J

L(mm)	代码
3.9	40
4.5	46
5.8	61
6.7	70
7.7	80
9.7	A0
10	A0
12	C0
12.2	C0

※本表中没有的数值请参看“产品型号代码附表”。

产品型号的表示方法（引线型）

（例：PSK系列　6.3V330μF　φ5×8L　散装长脚品）

分类	代码
导电性	A

系列名	代码
PSK	PSK

形状	代码
引线型	E

容许差(%)	代码
±20	M

端子镀层材质	代码
Sn	S

1	2 3 4	5 6 7	8	9 10	11 12 13	14	15 16 17	18
A	P S K	6 R 3	E	L L	3 3 1	M	E 0 8	S
产品分类	系列代码	电压代码	端子代码	端子加工・编带代码	容量代码	容许差代码	尺寸代码	设计代码

电压(V)	代码
2	2R0
2.5	2R5
4	4R0
6.3	6R3
10	100
16	160
20	200
25	250
35	350

分类	形状・内容	代码
端子加工（散装品）	长脚	LL
	切割（3.5mm）	C3
	切割（5.0mm）	C5
编带	直线	TD

端子加工、编带规格请阅览“产品指南”

容量（μF）	代码
56	560
100	101
470	471
1,000	102
⋮	⋮

φD(mm)	代码
5	E
5.4	E
6.3	F
8	H
10	J

L(mm)	代码
5	05
6	06
8	08
10.5	A5
11.5	B5
12.5	C5
16	16
20	20

※本表中没有的数值请参看“产品型号代码附表”。

目录中记载的内容有可能未经提示而变更。贵司在购买、使用时请要求敝司提供规格书，并以此为基准去使用。

产品型号的表示方法（贴片型）

（例：HXC系列　16V82μF　φ6.3×5.8L）

分类	代码
导电性混合型	H

系列名	代码
HXC	HXC

形状	代码
无辅助端子	A
有辅助端子	G

容许差(%)	代码
±20	M

端子镀层材质	代码
Sn-Bi	G

1	2 3 4	5 6 7	8	9 10	11 12 13	14	15 16 17	18
H	HXC	160	A	RA	820	M	F61	G
产品分类	系列代码	电压代码	端子代码	编带代码	容量代码	容许差代码	尺寸代码	设计代码

电压(V)	代码
16	160
25	250
35	350
50	500
63	630
80	800

编带内容	卷盘外径φ(mm)	适应尺寸φD(mm)	代码
塑料卷盘	380	φD＝4～10	RA

编带规格请阅览“产品指南”

容量(μF)	代码
10	100
22	220
33	330
82	820
100	101
220	221
330	331
⋮	⋮

φD(mm)	代码
5	E
6.3	F
8	H
10	J

L(mm)	代码
5.8	61
7.7	80
10	A0
12.5	C5
16.5	H0

※本表中没有的数值请参看“产品型号代码附表”。

产品型号的表示方法（引线型）

（例：HSC系列　25V330μF　φ10×12.5L　散装长脚品）

分类	代码
导电性混合型	H

系列名	代码
HSC	HSC

形状	代码
リード形	E

容许差(%)	代码
±20	M

端子镀层材质	代码
Sn	S

1	2 3 4	5 6 7	8	9 10	11 12 13	14	15 16 17	18
H	HSC	250	E	LL	331	M	JC5	S
产品分类	系列代码	电压代码	端子代码	端子加工・编带代码	容量代码	容许差代码	尺寸代码	设计代码

电压(V)	代码
25	250
35	350
50	500
63	630
80	800

分类	形状・内容	代码
端子加工（散装品）	长脚	LL
	CC3.5mm	C3
	CC5.0mm	C5
编带	直线	TD

端子加工、编带规格请阅览“产品指南”

容量(μF)	代码
68	680
100	101
120	121
270	271
330	331
⋮	⋮

φD(mm)	代码
10	J

L(mm)	代码
12.5	C5

※本表中没有的数值请参看“产品型号代码附表”。

目录中记载的内容有可能未经提示而变更。贵司在购买、使用时请要求敝司提供规格书，并以此为基准去使用。

产品型号的表示方法（贴片型）

（例：MVE 系列 25V 47μF φ6.3×5.2L）

分类	代码
有极性	E

系列名	代码
MVE	MVE

形状	代码
无辅助端子	A
有辅助端子	G

容许差（%）	代码
±20	M

端子镀层材质	代码
Sn-Bi	G
Sn	S

1	2 3 4	5 6 7	8	9 10	11 12 13	14	15 16 17	18
E	MVE	250	A	RA	470	M	F55	G
产品分类	系列代码	电压代码	端子代码	编带・托盘代码	容量代码	容许差代码	尺寸代码	设计代码

电压(V)	代码
4	4R0
6.3	6R3
10	100
25	250
100	101
⋮	⋮

包装形状	卷盘外径 φ(mm)	适用尺寸 φD(mm)	代码
编带（塑料盘）	380	φD=4～18	RA
托盘	-	φD=12.5～18	TR

编带、托盘详细规格请阅览“产品指南”

容量(μF)	代码
1.0	1R0
4.7	4R7
10	100
47	470
100	101
470	471
1,000	102
⋮	⋮

φD(mm)	代码
4	D
5	E
6.3	F
8	H
10	J
12.5	K
16	L
18	M

L(mm)	代码
5.2	55
5.7	60
5.8	61
6.3	63
7.0	73
7.7	80
8.7	90
10	A0
13.5	E0
16	G5
16.5	H0
21.5	N0

※本表中没有的数值请参看“产品型号代码附表”。

产品型号的表示方法（引线型）

（例：KMQ系列 100V100μF φ10×16L 散装长脚品）

分类	代码
有极性	E

系列名	代码
KMQ	KMQ
KY	KY-

形状	代码
引线型	E

容许差（%）	代码
±20	M
−10～+20	V

套管材质	端子镀层材质	代码
PET	Sn-Bi	D
	Sn	S
无套管（涂层外壳）	Sn-Bi	G
	Sn	H

1	2 3 4	5 6 7	8	9 10	11 12 13	14	15 16 17	18
E	KMQ	101	E	LL	101	M	J16	S
产品分类	系列代码	电压代码	端子代码	端子加工・编带代码	容量代码	容许差代码	尺寸代码	设计代码

电压(V)	代码
6.3	6R3
10	100
25	250
100	101
250	251
⋮	⋮

分类	形状・内容	代码
端子加工（散装品）	直线类型	LL
	CC（3.5mm）	C3
	CC（5.0mm）	C5
	切割类型	FC
		IJ
	爪式类型 φD=5～8	FM
	爪式类型 φD=10～18	MC
	横置类型	BC
		BD
编带	直线类型	TD
	平缓弯曲	
	直线类型（1孔）	TE
	弯曲（F=5.0mm）	TC

端子加工、编带规格请阅览「产品指南」。

容量(μF)	代码
1.0	1R0
4.7	4R7
10	100
47	470
100	101
470	471
1,000	102
⋮	⋮

φD(mm)	代码
5	E
6.3	F
8	H
10	J
12.5	K
14.5	U
16	L
18	M

L(mm)	代码
11	11
11.5	B5
12.5	C5
13	13
15	15
16	16
20	20
25	25
30	30
31.5	N3
35	35
35.5	P1
40	40
45	45
50	50

端子加工

※本表中没有的数值请参看“产品型号代码附表”。

形　状

●端子加工代码：FC（成型加工类型）
适用尺寸φD=5～8



●端子加工代码：C3（切割类型）
适用尺寸φD=5～18



引线长度（C）
・φD=5～8：C3：3.5±0.5（准标准C5:5.0±0.5）
・φD=10～18：C3：3.5±0.5（准标准C5:5.0$^{+1.0}_{-0}$）

●端子加工代码：IJ（成型加工类型）
适用尺寸φD=10～18



引线长度

φD	A・B	φd	P
10～12.5	3.2±0.5	0.6	5.0±0.5
14.5～18	3.2±0.5	0.8	7.5±0.5

●端子加工代码：FM（爪式类型）
适用尺寸φD=5～8



●端子加工代码：MC（爪式类型）
适用尺寸φD=10～18

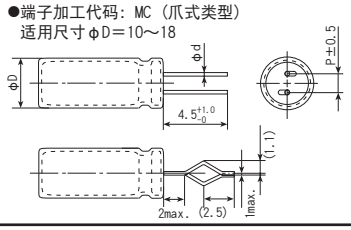

●端子加工代码：BC（横置类型）(注1)
适用尺寸φD=10～18



引线间距（P）
・φ10、φ12.5：P=5.0±0.5
・φ14.5、φ16、φ18：P=7.5±0.5

●端子加工代码：BD（横置类型）(注1)
适用尺寸φD=10～18



引线间距（P）
・φ10、φ12.5：P=5.0±0.5
・φ14.5、φ16、φ18：P=7.5±0.5

（注1）其他端子加工，请另行咨询！
（注2）封口橡胶台阶、封口橡胶的散气口结构请参照每个系列各页的尺寸图。
（注3）以前，2种端子弯曲方向均使用端子加工代码（BC）。此次，新追加规定了端子加工代码（BD），以明确判断端子弯曲方向。
请根据使用条件选择合适的端子加工代码后发行订单。

产品型号的表示方法（基板自立型）

（例：KMS系列　400V330μF　φ30×30L　基板自立型）

分类	代码
有极性	E

系列名	代码
KMS	KMS

形状详细请阅览“产品指南”

形状	代码
基板自立型	VS
基板自立型	VN
基板用平面型	LI
连接用类型	LR
横置类型	LC
直线类型	VR

容许差（%）	代码
±20	M

套管材质	端子镀层材质	代码
PET	Sn	S
PVC		M

1	2 3 4	5 6 7	8 9	10	11 12 13	14	15 16 17	18
E	KMS	401	VS	N	331	M	R30	S
产品分类	系列代码	电压代码	端子代码	辅助端子代码	容量代码	容许差代码	尺寸代码	设计代码

电压（V）	代码
6.3	6R3
10	100
25	250
100	101
250	251
315	3B1
⋮	⋮

辅助端子数	代码
0	N
1	S
2	D
3	T

容量（μF）	代码
39	390
47	470
100	101
470	471
1,000	102
4,700	472
10,000	103
⋮	⋮

φD（mm）	代码
22	P
25.4	Q
30	R
35	A
40	B

L（mm）	代码
20	20
25	25
30	30
35	35
40	40
45	45
50	50
55	55
60	60

※本表中没有的数值请参看“产品型号代码附表”。

◆特殊端子尺寸图

[mm]

CE692形
端子代码・辅助端子代码：VNN
适用尺寸 φ22～φ35



CE692形
端子代码・辅助端子代码：LIN
适用尺寸 φ30～φ40



端子代码・辅助端子代码：VEN
适用尺寸 φ30，φ35



CE694形
端子代码・辅助端子代码：VRD
适用尺寸 φ35～φ40



B：阳极的⊕端子、A、C：预留端子
预留端子请独立于其他电路使用。

CE694形
端子代码・辅助端子代码：VND
适用尺寸 φ35～φ40



B：阳极的⊕端子、A、C：预留端子
预留端子请独立于其他电路使用。

CE693形
端子代码・辅助端子代码：LIS
适用尺寸 φ50

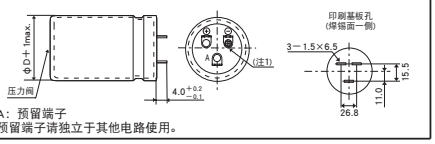

A：预留端子
预留端子请独立于其他电路使用。

基板横置对应形
端子代码・辅助端子代码：LCN
适用尺寸 φ22×30～50L

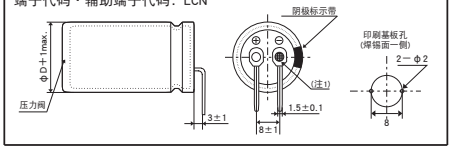

(注1) 负极端子的铆钉部网眼刻印。

产品型号的表示方法（螺丝端子型）

（例：KMH 系列 400V 3,300μF φ63.5×120L 无带）

分类	代码
有极性	E

系列名	代码
KMH	KMH

形状	代码
螺丝端子	LG

容许差（%）	代码
±20	M

套管材质	树脂板	代码
PVC	有	U

1	2 3 4	5 6 7	8 9	10	11 12 13	14	15 16 17	18
E	KMH	401	LG	N	332	M	DC0	U
产品分类	系列代码	电压代码	端子代码	绑带代码	容量代码	容许差代码	尺寸代码	设计代码

电压(V)	代码
10	100
25	250
100	101
250	251
315	3B1
525	5C1
⋮	⋮

绑带形状	代码
	B
	C
无绑带	N

容量(μF)	代码
100	101
470	471
1,000	102
4,700	472
10,000	103
47,000	473
100,000	104
⋮	⋮

φD(mm)	代码
35	A
50	C
63.5	D
76.2	E
89	F
100	G

L(mm)	代码
50	50
55	55
60	60
65	65
75	75
80	80
85	85
90	90
95	95
96	96
100	A0
105	A5
110	B0
115	B5
120	C0
125	C5
130	D0
140	E0
145	E5
155	F5
170	H0
190	K0
210	M0
220	N0
250	R0
270	T0

※本表中没有的数值请参看“产品型号代码附表”。

产品型号体系

●在新的产品型号导入之际

我们已经将过去的产品符号体系变更为新的体系。
进一步将环境对应品设定为标准规格。
请用户多多给予理解。

●产品型号体系

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

代码	详细内容
A	导电性高分子固体铝电解电容器（有极性）
H	导电性高分子混合型铝电解电容器（有极性）
E	非固体铝电解电容器（有极性）
K	陶瓷电容器
F	薄膜电容器
D	双电层电容器
T	压敏电阻
L	非晶形的相关商品

※ 第 2 ～ 18 位请参照各形状的「产品型号的表示方法」。

●产品型号举例

产品形状	新产品型号举例	过去产品的符号举例（请参考）
贴片型	EMVE160ADA100MD55G	MVE16VC10MD55E0
引线型	EKMQ6R3ETC102MHB5D	TC04RKMQ6.3VB1000MF50E0
基板自立型	EKMQ201VSN471MP30S	KMQ200VSSN470M22BE0
螺丝端子型	ERWE551LGC821MCD0U	RWE550LGSN820MCC13EA

目录中记载的内容有可能未经提示而变更。贵司在购买、使用时请要求敝司提供规格书，并以此为基准去使用。

U37F系列

U37F系列产品型号的表示方法

下订单时通常采用完整的18位编码。

18位编码

❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼	❽	❾	❿	⓫	⓬	⓭	⓮	⓯	⓰	⓱	⓲
E	3	7	F	4	0	1	C	P	N	1	0	3	M	E	J	1	U

9 设计代码 第18位代码
U=PVC套管，带底板
关于其他套管材质，请另行咨询。

8 尺寸代码 第15，16，17位代码
第15位代码表示外径
C＝φ50.8mm（φ2.000in）
D＝φ63.5mm（φ2.500in）
E＝φ76.2mm（φ3.000in）
F＝φ89.0mm（φ3.500in）

第16，17位代码表示本体高度。
当本体高度≦99mm，将实际高度四舍五入为整数后表示。
如果本体高度≧100mm，用下面的字母代码表示。
92＝ 92mm（3.625in）
A5＝ 105mm（4.125in）
B7＝ 117mm（4.625in）
D0＝ 130mm（5.125in）
E3＝ 143mm（5.625in）
F5＝ 155mm（6.125in）
J1＝ 181mm（7.125in）
K0＝ 190mm（7.500in）
M9＝ 219mm（8.625in）

7 容许差代码 第14位代码
M=±20%

6 容量代码 第11，12，13位代码
容量以微法表示，前两位数字由第11，12位代码表示，
第13位代码代表0的个数，R表示小数点。
（例如：1R0=1.0μF、100=10μF、101=100μF、102=1,000μF、103=10,000μF）

5 安装配件 第10位代码
N=不带配件
C=三脚绑带
S=螺栓安装
安装螺帽不包含在产品订单里，如需螺帽，需单独下订单。

4 端子类型 第8，9位代码
HP=高尺寸10-32 NF-2B螺纹
HL=高尺寸M5×0.8螺纹
CD= M5×0.8螺纹
CP=低尺寸1/4-28NF-2B螺纹
CH=高尺寸1/4-28 NF-2B螺纹
CA=低尺寸M6×1螺纹
CS=高尺寸M6×1螺纹

3 DC额定电压 第5，6，7位代码
额定电压用伏特表示。前两个数字由第5，6位代码表示，
第7个代码表示0的个数，R表示小数点。
（例如：4R0=4.0Vdc、400=40Vdc、401=400Vdc）

2 系列名称 第2，3，4位代码
系列名由三位字母或数字组成，如果系列名只有两位时，第三位用横线代替。
如果系列名超过三位字母或数字，参照单独的系列作为适当的系列名称。

1 电容类型第1位代码
非固体铝电解电容器（E）

U37L系列

U37L系列产品型号的表示方法

下订单时通常采用完整的18位编码。

18位编码

❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼	❽	❾	❿	⓫	⓬	⓭	⓮	⓯	⓰	⓱	⓲
E	3	7	L	4	0	1	C	P	S	3	3	2	M	D	A	5	U

9 设计代码 第18位代码
U=PVC套管，带底板
关于其他套管材质，请另行咨询。

8 尺寸代码 第15，16，17位代码
第15位代码表示外径
C＝φ50.8mm（φ2.000in）
D＝φ63.5mm（φ2.500in）
E＝φ76.2mm（φ3.000in）
F＝φ89.0mm（φ3.500in）

第16，17位代码表示本体高度。
当本体高度≦99mm，将实际高度四舍五入为整数后表示。
如果本体高度≧100mm，用下面的字母代码表示。
92＝ 92mm（3.625in）
A5＝ 105mm（4.125in）
B7＝ 117mm（4.625in）
D0＝ 130mm（5.125in）
E3＝ 143mm（5.625in）
F5＝ 155mm（6.125in）
J1＝ 181mm（7.125in）
K0＝ 190mm（7.500in）
M9＝ 219mm（8.625in）

7 容许差代码 第14位代码
M=±20%

6 容量代码 第11，12，13位代码
容量以微法表示，前两位数字由第11，12位代码表示
第13位代码代表0的个数，R表示小数点。
（例如：3R3=3.3μF、330=33μF、331=330μF、332=3,300 μF、333=33,000μF）

5 安装配件 第10位代码
N=不带配件
C=三脚绑带
S=螺栓安装，安装螺帽不包含在产品订单里，如需螺帽，需单独下订单。

4 端子类型 第8，9位代码
HP=高尺寸10-32 NF-2B螺纹
HL=高尺寸M5×0.8螺纹
CD= M5×0.8螺纹
CP=低尺寸1/4-28NF-2B螺纹
CH=高尺寸1/4-28 NF-2B螺纹
CA=低尺寸M6×1螺纹
CS=高尺寸M6×1螺纹

3 DC额定电压 第5，6，7位代码
额定电压用伏特表示。前两个数字由第5，6位代码表示，
第7个代码表示0的个数，R表示小数点。
（例如： 4R0=4.0Vdc、400=40Vdc、401=400Vdc）.

2 系列名称 第2，3，4位代码
系列名由三位字母或数字组成，如果系列名只有两位时，第三位用横线代替。
如果系列名超过三位字母或数字，参照单独的系列作为适当的系列名称。

1 电容类型 第1位代码
铝电解电容器（E）

U37X系列

U37X系列产品型号的表示方法

下订单时通常采用完整的18位编码。

18位编码

❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼	❽	❾	❿	⓫	⓬	⓭	⓮	⓯	⓰	⓱	⓲
E	3	7	X	4	0	1	C	P	N	4	7	2	M	E	A	5	U

9 设计代码 第18位代码
U=PVC套管，带底板
关于其他套管材质，请另行咨询。

8 尺寸代码 第15，16，17位代码
第15位代码表示外径
C＝φ50.8mm（φ2.000in）
D＝φ63.5mm（φ2.500in）
E＝φ76.2mm（φ3.000in）
F＝φ89.0mm（φ3.500in）

第16，17位代码表示本体高度。
当本体高度≦99mm，将实际高度四舍五入为整数后表示。
如果本体高度≧100mm，用下面的字母代码表示。
92＝ 92mm（3.625in）
A5＝ 105mm（4.125in）
B7＝ 117mm（4.625in）
D0＝ 130mm（5.125in）
E3＝ 143mm（5.625in）
F5＝ 155mm（6.125in）
J1＝ 181mm（7.125in）
K0＝ 190mm（7.500in）
M9＝219mm（8.625in）

7 容许差代码 第14位代码
M＝±20%

6 容量代码 第11，12，13位代码
容量以微法表示，前两位数字由第11，12位代码表示，
第13位代码代表0的个数，R表示小数点。
（例如：4R7＝4.7μF、470＝47μF、471＝470μF、472＝4,700μF、473＝47,000μF）

5 安装配件 第10位代码
N=不带配件
C=三脚绑带
S=螺栓安装
安装螺帽不包含在产品订单里，如需螺帽，需单独下订单。

4 端子类型 第8，9位代码
HP=高尺寸10-32 NF-2B螺纹
HL=高尺寸M5×0.8螺纹
CD= M5×0.8螺纹
CP=低尺寸1/4-28NF-2B螺纹
CH=高尺寸1/4-28 NF-2B螺纹
CA=低尺寸M6×1螺纹
CS=高尺寸M6×1螺纹

3 DC额定电压 第5，6，7位代码
额定电压用伏特表示。前两个数字由第5，6位代码表示，
第7个代码表示0的个数，R表示小数点。
（例如：4R0＝4.0Vdc、400＝40Vdc、401＝400Vdc）

2 系列名称 第2，3，4位代码
系列名由三位字母或数字组成，如果系列名只有两位时，第三位用横线代替。
如果系列名超过三位字母或数字，参照单独的系列作为适当的系列名称。

1 电容类型 第1位代码
铝电解电容器（E）

UTOR系列

UTOR系列产品型号的表示方法

下订单时通常采用完整的18位编码。

18位编码

❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼	❽	❾	❿	⓫	⓬	⓭	⓮	⓯	⓰	⓱	⓲
E	T	O	R	4	0	1	C	T	N	3	9	2	M	E	A	5	M

9 设计代码 第18位代码
M=PVC套管，底板
C=PET套管，底板

8 尺寸代码 第15，16，17位代码
第15位代码表示外径
E＝φ76.2mm（φ3.000in）

第16，17位代码表示本体高度。
当本体高度≦99mm，将实际高度四舍五入为整数后表示。
如果本体高度≧100mm，用下面的字母代码表示。
54＝ 54mm（2.125in）
67＝ 67mm（2.625in）
79＝ 79mm（3.125in）
92＝ 92mm（3.625in）
A5＝ 105mm（4.125in）
B7＝ 117mm（4.625in）
D0＝ 130mm（5.125in）
E3＝ 143mm（5.625in）
F5＝ 155mm（6.125in）
G8＝ 168mm（6.625in）

7 容许差代码 第14位代码
M＝±20%

6 容量代码 第11，12，13位代码
容量以微法表示，前两位数字由第11，12位代码表示，
第13位代码代表0的个数，R表示小数点。
（例如：3R9＝3.9μF、390＝39μF、391= 390μF、392＝3,900μF、393＝39,000μF）

5 安装配件 第10位代码
N=不带配件
C=三脚绑带
H=散热安装套件

4 端子类型 第8，9位代码
CT=M5×0.8螺纹

3 DC额定电压 第5，6，7位代码
额定电压用伏特表示。前两个数字由第5，6位代码表示，
第7个代码表示0的个数，R表示小数点。
（例如：4R0＝4.0Vdc、400＝40Vdc、401＝400Vdc）

2 系列名称 第2，3，4位代码
系列名由三位字母或数字组成，如果系列名只有两位时，第三位用横线代替。
如果系列名超过三位字母或数字，参照单独的系列作为适当的系列名称。

1 电容类型 第1位代码
铝电解电容器(E)

产品型号代码附表

◆容量代码表

※表的阅览方法

	第1位
第2位	容量值（μF）

容量数值

第2位	第1位								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0
A	10.5	20.5	30.5	40.5	50.5	60.5	70.5	80.5	90.5
1	11.0	21.0	31.0	41.0	51.0	61.0	71.0	81.0	91.0
B	11.5	21.5	31.5	41.5	51.5	61.5	71.5	81.5	91.5
2	12.0	22.0	32.0	42.0	52.0	62.0	72.0	82.0	92.0
C	12.5	22.5	32.5	42.5	52.5	62.5	72.5	82.5	92.5
3	13.0	23.0	33.0	43.0	53.0	63.0	73.0	83.0	93.0
D	13.5	23.5	33.5	43.5	53.5	63.5	73.5	83.5	93.5
4	14.0	24.0	34.0	44.0	54.0	64.0	74.0	84.0	94.0
E	14.5	24.5	34.5	44.5	54.5	64.5	74.5	84.5	94.5
5	15.0	25.0	35.0	45.0	55.0	65.0	75.0	85.0	95.0
F	15.5	25.5	35.5	45.5	55.5	65.5	75.5	85.5	95.5
6	16.0	26.0	36.0	46.0	56.0	66.0	76.0	86.0	96.0
G	16.5	26.5	36.5	46.5	56.5	66.5	76.5	86.5	96.5
7	17.0	27.0	37.0	47.0	57.0	67.0	77.0	87.0	97.0
H	17.5	27.5	37.5	47.5	57.5	67.5	77.5	87.5	97.5
8	18.0	28.0	38.0	48.0	58.0	68.0	78.0	88.0	98.0
J	18.5	28.5	38.5	48.5	58.5	68.5	78.5	88.5	98.5
9	19.0	29.0	39.0	49.0	59.0	69.0	79.0	89.0	99.0
K	19.5	29.5	39.5	49.5	59.5	69.5	79.5	89.5	99.5

＜10μF时，用R表示小数点位置。
≧10μF时，最前2位数值+1位指数
尾数整理时，将1位小数点按照2舍3入7舍8入整理为0.5个单位。

（转换举例）

实际容量	最前2位数值	2舍3入 7舍8入	产品型号代码		
			11位	12位	13位
10.0μF →	10.0 →	10.0 →	1	0	0
10.1μF →	10.1 →	10.0 →	1	0	0
10.2μF →	10.2 →	10.0 →	1	0	0
10.3μF →	10.3 →	10.5 →	1	A	0
10.4μF →	10.4 →	10.5 →	1	A	0
10.5μF →	10.5 →	10.5 →	1	A	0
10.6μF →	10.6 →	10.5 →	1	A	0
10.7μF →	10.7 →	10.5 →	1	A	0
10.8μF →	10.8 →	11.0 →	1	1	0
10.9μF →	10.9 →	11.0 →	1	1	0
11.0μF →	11.0 →	11.0 →	1	1	0
132μF →	13.2 →	13.0 →	1	3	1
133μF →	13.3 →	13.5 →	1	D	1
167μF →	16.7 →	16.5 →	1	G	1
168μF →	16.8 →	17.0 →	1	7	1
1110μF →	11.1 →	11.0 →	1	1	2
1340μF →	13.4 →	13.5 →	1	D	2
13200μF →	13.2 →	13.0 →	1	3	3
13600μF →	13.6 →	13.5 →	1	D	3
270000μF →	27.0 →	27.0 →	2	7	4

◆L 尺寸代码附表（引线型品）

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
0.0	-	-
0.1	0	B
0.2	0	C
0.3	0	D
0.4	0	E
0.5	0	F
0.6	0	G
0.7	0	H
0.8	0	J
0.9	0	K

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
1.0	0	1
1.1	1	B
1.2	1	C
1.3	1	D
1.4	1	E
1.5	1	F
1.6	1	G
1.7	1	H
1.8	1	J
1.9	1	K

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
2.0	0	2
2.1	2	B
2.2	2	C
2.3	2	D
2.4	2	E
2.5	2	F
2.6	2	G
2.7	2	H
2.8	2	J
2.9	2	K

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
3.0	0	3
3.1	3	B
3.2	3	C
3.3	3	D
3.4	3	E
3.5	3	F
3.6	3	G
3.7	3	H
3.8	3	J
3.9	3	K

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
4.0	0	4
4.1	4	B
4.2	4	C
4.3	4	D
4.4	4	E
4.5	4	F
4.6	4	G
4.7	4	H
4.8	4	J
4.9	4	K

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
5.0	0	5
5.1	5	B
5.2	5	C
5.3	5	D
5.4	5	E
5.5	5	F
5.6	5	G
5.7	5	H
5.8	5	J
5.9	5	K

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
6.0	0	6
6.1	6	B
6.2	6	C
6.3	6	D
6.4	6	E
6.5	6	F
6.6	6	G
6.7	6	H
6.8	6	J
6.9	6	K

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
7.0	0	7
7.1	7	B
7.2	7	C
7.3	7	D
7.4	7	E
7.5	7	F
7.6	7	G
7.7	7	H
7.8	7	J
7.9	7	K

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
8.0	0	8
8.1	8	B
8.2	8	C
8.3	8	D
8.4	8	E
8.5	8	F
8.6	8	G
8.7	8	H
8.8	8	J
8.9	8	K

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
9.0	0	9
9.1	9	B
9.2	9	C
9.3	9	D
9.4	9	E
9.5	9	F
9.6	9	G
9.7	9	H
9.8	9	J
9.9	9	K

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
10.0	1	0
10.1	A	1
10.2	A	2
10.3	A	3
10.4	A	4
10.5	A	5
10.6	A	6
10.7	A	7
10.8	A	8
10.9	A	9

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
11.0	1	1
11.1	B	1
11.2	B	2
11.3	B	3
11.4	B	4
11.5	B	5
11.6	B	6
11.7	B	7
11.8	B	8
11.9	B	9

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
12.0	1	2
12.1	C	1
12.2	C	2
12.3	C	3
12.4	C	4
12.5	C	5
12.6	C	6
12.7	C	7
12.8	C	8
12.9	C	9

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
13.0	1	3
13.1	D	1
13.2	D	2
13.3	D	3
13.4	D	4
13.5	D	5
13.6	D	6
13.7	D	7
13.8	D	8
13.9	D	9

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
14.0	1	4
14.1	E	1
14.2	E	2
14.3	E	3
14.4	E	4
14.5	E	5
14.6	E	6
14.7	E	7
14.8	E	8
14.9	E	9

目录中记载的内容有可能未经提示而变更。贵司在购买、使用时请要求敝司提供规格书，并以此为基准去使用。

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
15.0	1	5
15.1	F	1
15.2	F	2
15.3	F	3
15.4	F	4
15.5	F	5
15.6	F	6
15.7	F	7
15.8	F	8
15.9	F	9

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
16.0	1	6
16.1	G	1
16.2	G	2
16.3	G	3
16.4	G	4
16.5	G	5
16.6	G	6
16.7	G	7
16.8	G	8
16.9	G	9

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
17.0	1	7
17.1	H	1
17.2	H	2
17.3	H	3
17.4	H	4
17.5	H	5
17.6	H	6
17.7	H	7
17.8	H	8
17.9	H	9

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
18.0	1	8
18.1	J	1
18.2	J	2
18.3	J	3
18.4	J	4
18.5	J	5
18.6	J	6
18.7	J	7
18.8	J	8
18.9	J	9

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
19.0	1	9
19.1	K	1
19.2	K	2
19.3	K	3
19.4	K	4
19.5	K	5
19.6	K	6
19.7	K	7
19.8	K	8
19.9	K	9

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
20.0	2	0
20.5	L	1
21.0	2	1
21.5	L	3
22.0	2	2
22.5	L	5
23.0	2	3
23.5	L	7
24.0	2	4
24.5	L	9
25.0	2	5
25.5	M	1
26.0	2	6
26.5	M	3
27.0	2	7
27.5	M	5
28.0	2	8
28.5	M	7
29.0	2	9
29.5	M	9

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
30.0	3	0
30.5	N	1
31.0	3	1
31.5	N	3
32.0	3	2
32.5	N	5
33.0	3	3
33.5	N	7
34.0	3	4
34.5	N	9
35.0	3	5
35.5	P	1
36.0	3	6
36.5	P	3
37.0	3	7
37.5	P	5
38.0	3	8
38.5	P	7
39.0	3	9
39.5	P	9

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
40.0	4	0
40.5	Q	1
41.0	4	1
41.5	Q	3
42.0	4	2
42.5	Q	5
43.0	4	3
43.5	Q	7
44.0	4	4
44.5	Q	9
45.0	4	5
45.5	R	1
46.0	4	6
46.5	R	3
47.0	4	7
47.5	R	5
48.0	4	8
48.5	R	7
49.0	4	9
49.5	R	9

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
50.0	5	0
50.5	S	1
51.0	5	1
51.5	S	3
52.0	5	2
52.5	S	5
53.0	5	3
53.5	S	7
54.0	5	4
54.5	S	9
55.0	5	5
55.5	T	1
56.0	5	6
56.5	T	3
57.0	5	7
57.5	T	5
58.0	5	8
58.5	T	7
59.0	5	9
59.5	T	9

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
60.0	6	0
60.5	U	1
61.0	6	1
61.5	U	3
62.0	6	2
62.5	U	5
63.0	6	3
63.5	U	7
64.0	6	4
64.5	U	9
65.0	6	5
65.5	V	1
66.0	6	6
66.5	V	3
67.0	6	7
67.5	V	5
68.0	6	8
68.5	V	7
69.0	6	9
69.5	V	9

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
70.0	7	0
70.5	W	1
71.0	7	1
71.5	W	3
72.0	7	2
72.5	W	5
73.0	7	3
73.5	W	7
74.0	7	4
74.5	W	9
75.0	7	5
75.5	X	1
76.0	7	6
76.5	X	3
77.0	7	7
77.5	X	5
78.0	7	8
78.5	X	7
79.0	7	9
79.5	X	9

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
80.0	8	0
80.5	Y	1
81.0	8	1
81.5	Y	3
82.0	8	2
82.5	Y	5
83.0	8	3
83.5	Y	7
84.0	8	4
84.5	Y	9
85.0	8	5
85.5	Z	1
86.0	8	6
86.5	Z	3
87.0	8	7
87.5	Z	5
88.0	8	8
88.5	Z	7
89.0	8	9
89.5	Z	9

目录中记载的内容有可能未经提示而变更。贵司在购买、使用时请要求敝司提供规格书，并以此为基准去使用。

◆L 尺寸代码表（基板自立型・螺丝端子型）

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
20	2	0
21	2	1
22	2	2
23	2	3
24	2	4
25	2	5
26	2	6
27	2	7
28	2	8
29	2	9

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
30	3	0
31	3	1
32	3	2
33	3	3
34	3	4
35	3	5
36	3	6
37	3	7
38	3	8
39	3	9

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
40	4	0
41	4	1
42	4	2
43	4	3
44	4	4
45	4	5
46	4	6
47	4	7
48	4	8
49	4	9

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
50	5	0
51	5	1
52	5	2
53	5	3
54	5	4
55	5	5
56	5	6
57	5	7
58	5	8
59	5	9

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
60	6	0
61	6	1
62	6	2
63	6	3
64	6	4
65	6	5
66	6	6
67	6	7
68	6	8
69	6	9

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
70	7	0
71	7	1
72	7	2
73	7	3
74	7	4
75	7	5
76	7	6
77	7	7
78	7	8
79	7	9

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
80	8	0
81	8	1
82	8	2
83	8	3
84	8	4
85	8	5
86	8	6
87	8	7
88	8	8
89	8	9

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
90	9	0
91	9	1
92	9	2
93	9	3
94	9	4
95	9	5
96	9	6
97	9	7
98	9	8
99	9	9

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
100	A	0
101	A	1
102	A	2
103	A	3
104	A	4
105	A	5
106	A	6
107	A	7
108	A	8
109	A	9

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
110	B	0
111	B	1
112	B	2
113	B	3
114	B	4
115	B	5
116	B	6
117	B	7
118	B	8
119	B	9

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
120	C	0
121	C	1
122	C	2
123	C	3
124	C	4
125	C	5
126	C	6
127	C	7
128	C	8
129	C	9

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
130	D	0
131	D	1
132	D	2
133	D	3
134	D	4
135	D	5
136	D	6
137	D	7
138	D	8
139	D	9

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
140	E	0
141	E	1
142	E	2
143	E	3
144	E	4
145	E	5
146	E	6
147	E	7
148	E	8
149	E	9

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
150	F	0
151	F	1
152	F	2
153	F	3
154	F	4
155	F	5
156	F	6
157	F	7
158	F	8
159	F	9

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
160	G	0
161	G	1
162	G	2
163	G	3
164	G	4
165	G	5
166	G	6
167	G	7
168	G	8
169	G	9

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
170	H	0
171	H	1
172	H	2
173	H	3
174	H	4
175	H	5
176	H	6
177	H	7
178	H	8
179	H	9

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
180	J	0
181	J	1
182	J	2
183	J	3
184	J	4
185	J	5
186	J	6
187	J	7
188	J	8
189	J	9

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
190	K	0
191	K	1
192	K	2
193	K	3
194	K	4
195	K	5
196	K	6
197	K	7
198	K	8
199	K	9

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
200	L	0
201	L	1
202	L	2
203	L	3
204	L	4
205	L	5
206	L	6
207	L	7
208	L	8
209	L	9

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
210	M	0
211	M	1
212	M	2
213	M	3
214	M	4
215	M	5
216	M	6
217	M	7
218	M	8
219	M	9

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
220	N	0
221	N	1
222	N	2
223	N	3
224	N	4
225	N	5
226	N	6
227	N	7
228	N	8
229	N	9

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
230	P	0
231	P	1
232	P	2
233	P	3
234	P	4
235	P	5
236	P	6
237	P	7
238	P	8
239	P	9

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
240	Q	0
241	Q	1
242	Q	2
243	Q	3
244	Q	4
245	Q	5
246	Q	6
247	Q	7
248	Q	8
249	Q	9

L尺寸 [mm]	第16位	第17位
250	R	0
251	R	1
252	R	2
253	R	3
254	R	4
255	R	5
256	R	6
257	R	7
258	R	8
259	R	9

目录中记载的内容有可能未经提示而变更。贵司在购买、使用时请要求敝司提供规格书，并以此为基准去使用。

◆设计代码表

导电性高分子铝固体电解电容器（贴片型・引线型）
导电性高分子混合型铝电解电容器（贴片型・引线型）
铝电解电容器（贴片型）

	引线・端子的电镀材质	
	Sn	Sn-Bi
涂层外壳	S	G

铝电解电容器（引线型・基板自立型）

		引线・端子的电镀材质	
		Sn	Sn-Bi
套管材质	PET	S	D
	涂层外壳	H	G
	聚烯烃	L	—
	PVC	M	—

※由于基板自立型的产品的环境对应需要，已改为“压力阀侧无树脂板”的产品。
作为特殊规格，也可以对应“带树脂板、覆盖材料材质：PVC、端子电镀材质：Sn”的规格。

铝电解电容器（螺丝端子型）

套管材质	设计代码
PVC	U
聚烯烃	S
PET	C

※螺丝端子型中，“底部有树脂板”为标准规格。