





### 温度特性

#### ◆金属化聚丙烯膜电容器 (TACB)


绝缘电阻-温度特性

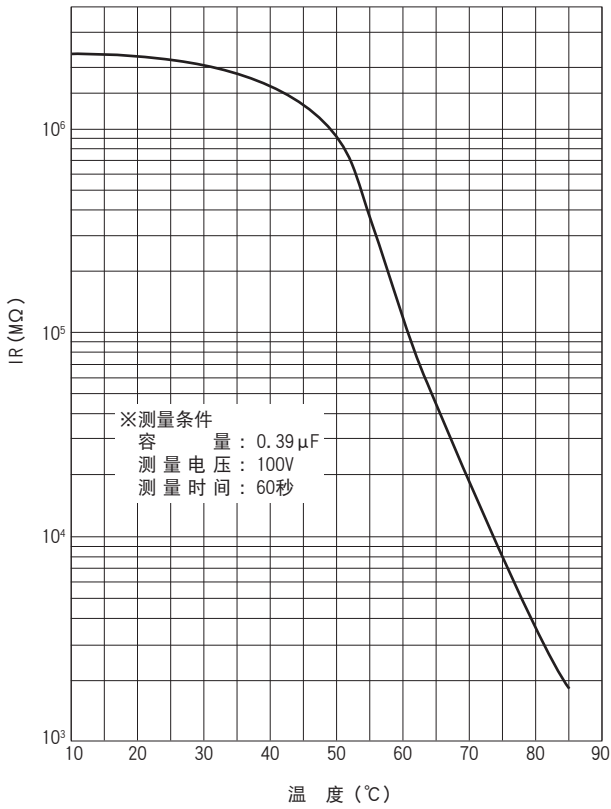


静电容量-频率特性 (at 20°C)

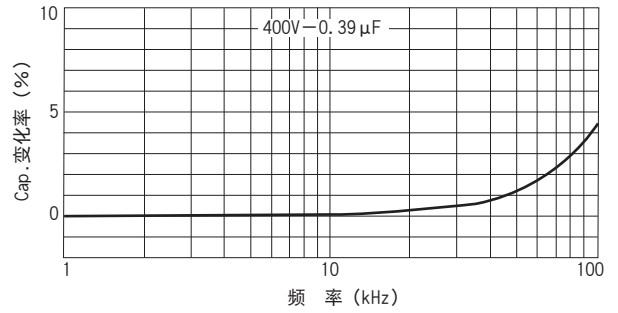

损耗角正切 (tan δ) - 频率特性 (at 20°C)

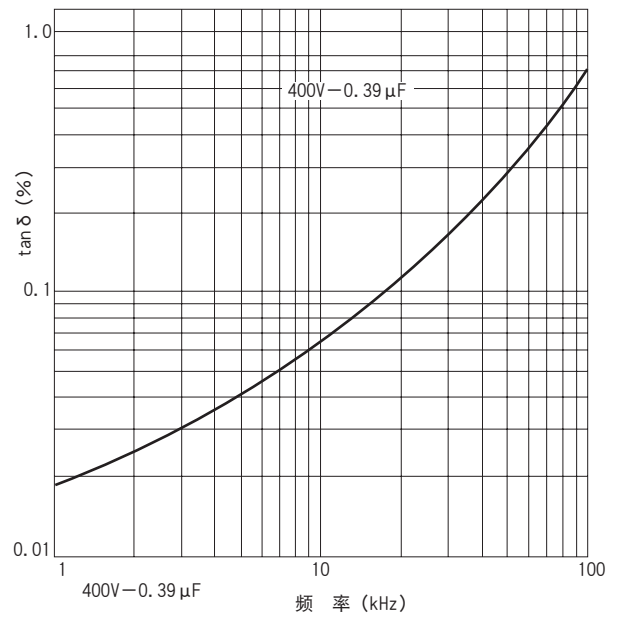

1kHz静电容量-温度特性

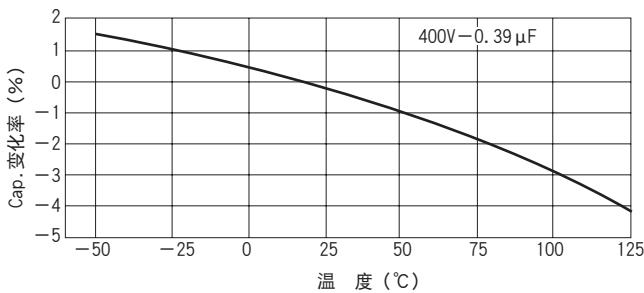

1kHz损耗角正切 (tan δ) - 温度特性

