


SV シリーズ Upgrade!



バリスタの耐量をはるかに超えるサージエネルギーの印加によってバリスタが破壊した場合、一般のバリスタでは外装樹脂が燃える場合があります。TNR SVシリーズは、バリスタが過大なサージエネルギーを吸収して万一破壊した場合でも外装樹脂の燃焼および飛散を抑制し、バリスタによる二次的な被害の発生を防止することを目的に開発された製品です。


◆特徴

- 過電圧印加によるバリスタ破壊時に、外装樹脂の燃焼と飛散を抑制。
- 耐候的性能を向上 (Upgrade)
 - 高温負荷：125℃, 1000時間
 - 耐湿負荷：85℃85%RH, 1000時間
 - 温度サイクル：-40℃ ⇄ +125℃, 1000 サイクル
- 外装の難燃度は高く、JIS、UL 規格等の接炎試験では着火しない。(UL 規格では炎を離してから15秒以内に自己消火すること)
- 外装樹脂材料：UL94V-0の難燃性樹脂（ハロゲンフリー）を採用。
- 一般電気的特性は、高サージ耐量バリスタVシリーズと同等。
- UL、CSA、VDE 認定品
 - UL1449 File : E323623
 - CSA File : 097864 0 000
 - VDE File : 118623
 - CQC File : 品番により異なります。弊社へお問い合わせください。
- AEC-Q200準拠。φ10～φ14 (220V～680V) 詳細については別途お問い合わせ下さい。

◆用途

- 各種半導体素子の過電圧からの保護
 - 各種機器の誘導雷サージからの保護
 - モータ、リレー等の開閉サージ吸収
- 使用温度範囲：- 40～+ 125℃
保存温度範囲：- 50～+ 150℃

◆品番体系

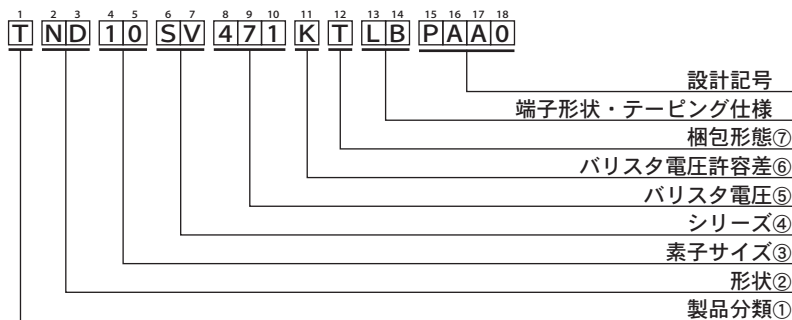

①製品分類	
T	セラミック バリスタ TNR

②形状	
ND	ディスクタイプ

③素子サイズ	
05	φ 5mm
07	φ 7mm
10	φ 10mm
12	φ 12mm
14	φ 14mm
20	φ 20mm

④シリーズ	
SV	SVシリーズ

⑤バリスタ電圧	
最初の2数字は有効数字を表し、 第3の数字はそれに続く零の数を表す。	

⑥バリスタ電圧許容差	
K	±10%

⑦梱包形態	
B	バラ品
T	テーピング品

◆注意事項

SVシリーズのご使用に当たっては、バリスタと直列に必ずヒューズを併用して下さい。また、ヒューズの種類としては速断タイプを推奨します。

SVシリーズ

- ◆性能表 使用温度範囲：- 40 ~ + 125℃
- 電気的特性 保存温度範囲：- 50 ~ + 150℃

項目	試験方法と定義	規格値	
標準試験状態	20±15℃, 85%RH以下で測定する。	—	
バリスタ電圧	常温においてバリスタに直流電流CmAを通電した時の端子間電圧をバリスタ電圧とする。測定は発熱の影響をさけるためすみやかに測定する。	規格値を満足すること	
	タイプ		電流CmA
	5SV		0.1
	その他	1.0	
最大許容回路電圧	連続的に印加できる最大の電圧を示し、DC電圧の最大値および50~60HzAC電圧実効値の最大値を示す。		
サージ電流耐量	8/20μsの標準衝撃電流波形を1回又は5分間隔で2回印加した時、バリスタ電圧の初期値に対する変化率ΔVCmAが10%以内である時の最大電流値を示す。		
エネルギー耐量	2ms矩形波を1回印加した時バリスタ電圧VCmAの初期値に対するΔVCmAが10%以内である時の最大エネルギーを示す。		
定格パルス電力	125±2℃中で商用周波数の交流電力を1000時間連続印加した時、バリスタ電圧の初期値に対する変化率が10%以内の最大電力。		
最大制限電圧	8/20μsの標準衝撃電流波形を印加した時、バリスタの端子間電圧を示す。		
静電容量	標準試験状態において1kHzで測定したバリスタの静電容量を示す。	参考値として示す	
電圧温度係数	25±2℃と125±2℃においてバリスタ電圧VCを測定し、1℃当りのバリスタ電圧の変化率を算出する。	±0.05%/℃以内 (≤681K) ±0.10%/℃以内 (751K≤)	
絶縁性	端子間を短絡し、端子から約2mmの所までバリスタ本体を金属小球（直径約1.6mm）中に埋没させ、端子と金属小球との間に交流2.5kVrmsの電圧を60±5秒印加する。	異常なく耐える	

注) 直流あるいは単極性サージ試験においてはバリスタ電圧は試験電圧印加方向と同一方向にて測定する。

●耐候的性能

項目	試験方法と定義	規格値
耐熱性試験	温度150±2℃に1000±12時間放置する。	ΔVCmA/VCmA ≤ ±10%
低温放置試験	温度-40±2℃に1000±12時間放置する。	ΔVCmA/VCmA ≤ ±5%
耐湿性試験	温度85±2℃、湿度80~85%RH中に1000±12時間放置する。	ΔVCmA/VCmA ≤ ±5%
温度サイクル試験	温度-40±3℃、30分⇄+125±2℃、30分のサイクルを1000回繰り返す。	ΔVCmA/VCmA ≤ ±5% 機械的損傷がないこと
高温負荷試験	温度125±2℃で、最大許容回路電圧を1000±12時間連続印加する。	ΔVCmA/VCmA ≤ ±10%
耐湿負荷試験	温度85±2℃、湿度80~85%RH中に最大許容回路電圧を1000±12時間連続印加する。	ΔVCmA/VCmA ≤ ±10%

注) 直流電圧を印加する試験（高温負荷、耐湿負荷）においては、バリスタ電圧は試験電圧印加方向にて測定評価する。
バリスタ電圧の測定は、試験終了後標準試験状態下に1時間以上、2時間以内放置後行う。

●機械的性能

項目	試験方法と定義	規格値		
はんだ耐熱性	室温におけるV1mAを測定後、リード線を350±10℃の溶融はんだ中に3 [±] 秒間、または260±5℃の溶融はんだ中に10±1秒間、リード線の根元から2.0~2.5mmの所まで浸漬する。その後、室温に1時間以上2時間以内放置しV1mAを測定する。（JIS C 5102に準拠）	ΔVCmA/VCmA ≤ ±5% 機械的損傷がないこと		
リード線のはんだ付け性	リード線をロジンのメタノール溶液(25%)に5~10秒間浸した後、次序条件ではんだ付を行う。	浸漬した処迄表面の円周方向の95%以上が新しいはんだで覆われていること		
	はんだの種類		鉛フリーはんだ (Sn-3.0Ag-0.5Cu)	鉛はんだ (H60またはH63)
	はんだ温度		245±5℃	
	浸漬時間		2±0.5sec.	
リード線引張強度	本体を固定し、各リード線に規定の静荷重をリード線の軸方向に10±5秒間かける。	ΔVCmA/VCmA ≤ ±5% 断線等の異常がないこと		
	タイプ		リード線径	荷重
	5SV, 7SV		0.6mm	10N
	10SV, 12SV, 14SV, 20SV	0.8mm	10N	
リード線曲折げ強度	リード線の軸方向が垂直になるように本体を保持し、リード線に2.5Nの引張力を加え、次に本体を徐々に90度曲げた後、元の位置に戻す。以上の操作を行った後、外観の異常の有無を目視で調べる。	リード線断線や内部セラミック素体が見える様な著しい機械的損傷のないこと		
耐震性	本体をしっかりと振動板に取り付け、全振幅1.5mm、周波数10Hz→55Hz→10Hzを約1分間で繰り返す振動を互いに直角な3方向に各2時間ずつ、合計6時間加える。	外観に著しい異常がないこと ΔVCmA/VCmA ≤ ±5%		

●安全性能

項目	試験方法と定義	規格値
耐炎性	試料を水平に固定し、下記バーナーの炎の先端を試料の中心部に60秒間接炎する。 バーナー：ブンゼンガスバーナー 9000kcal/㎡ 炎口径：φ9.5mm	試料に着火せず有炎落下物の無いこと。

SVシリーズ

◆標準品一覧表

	◇	□
標準品	A	417
φ 10:IEC62368-1:2014G.8.2 適合品	S	S417

品番	旧品番 (ご参考)	最大定格					最大制限電圧		静電容量 (参考値)	バリスタ電圧 V1mA 5SV : V0.1mA	製品厚さ T MAX.			
		最大許容 回路電圧		サージ 電流耐量	エネルギー 耐量	定格 パルス電力	(A)	(V)						
		AC (Vrms)	DC (V)	8/20us (A)	2ms (J)	(W)			(pF)	(V)				
TND05SV221KTBAAAA0	TNR5SV221K-T25	140	180	800A/1回 600A/2回	6.5	0.1	5	380	110	220 (198~242)	5.0			
TND05SV241KTBAAAA0	TNR5SV241K-T25	150	200		7.5			415	100	240 (216~264)	5.1			
TND05SV271KTBAAAA0	TNR5SV271K-T25	175	225		8.0			475	90	270 (247~303)	5.4			
TND05SV431KTBAAAA0	TNR5SV431K-T25	275	350		13.5			745	70	430 (387~473)	6.2			
TND05SV471KTBAAAA0	TNR5SV471K-T25	300	385		15.0			810	60	470 (423~517)	6.4			
TND07SV221KTBAAAA0	TNR7SV221K-T25	140	180	1,750A/1回 1,250A/2回	13.5	0.25	10	360	230	220 (198~242)	5.0			
TND07SV241KTBAAAA0	TNR7SV241K-T25	150	200		15			395	210	240 (216~264)	5.1			
TND07SV271KTBAAAA0	TNR7SV271K-T25	175	225		17			455	190	270 (247~303)	5.2			
TND07SV431KTBAAAA0	TNR7SV431K-T25	275	350		27.5			710	130	430 (387~473)	6.2			
TND07SV471KTBAAAA0	TNR7SV471K-T25	300	385		30			775	120	470 (423~517)	6.3			
TND07SV511KTBAAAA0	TNR7SV511K-T25	320	410		32			845	110	510 (459~561)	6.6			
TND10SV221KTLBPAA0	TNR10SV221K417-T71	140	180	3,500A/1回 2,500A/2回	27.5	0.4	25	360	450	220 (198~242)	5.4			
TND10SV241KTLBPAA0	TNR10SV241K417-T71	150	200		30			395	400	240 (216~264)	5.5			
TND10SV271KTLBPAA0	TNR10SV271K417-T71	175	225		35			455	350	270 (247~303)	5.7			
TND10SV431KTLBPAA0	TNR10SV431K417-T71	275	350		55			710	240	430 (387~473)	6.5			
TND10SV471KTLBP◇A0	TNR10SV471K□-T71	300	385		60			775	220	470 (423~517)	6.7			
TND10SV511KTLBP◇A0	TNR10SV511K□-T71	320	410		67			845	210	510 (459~561)	6.9			
TND10SV561KTLBP◇A0	TNR10SV561K□-T71	350	460		67			922	195	560 (504~616)	7.2			
TND10SV621KTLBP◇A0	TNR10SV621K□-T71	385	505		67			1025	180	620 (558~682)	7.5			
TND10SV681KTLBP◇A0	TNR10SV681K□-T71	420	560		67			1120	165	680 (612~748)	7.9			
TND10SV751KB00A◇A0	TNR10SV751K□	460	615		70			1240	150	750 (675~825)	8.2			
TND10SV821KB00A◇A0	TNR10SV821K□	510	670		80			1355	140	820 (738~902)	8.6			
TND10SV911KB00A◇A0	TNR10SV911K□	550	745		90			1500	125	910 (819~1001)	9.1			
TND10SV102KB00A◇A0	TNR10SV102K□	625	825		100			1650	115	1000 (900~1100)	9.6			
TND12SV431KTLBPAA0	TNR12SV431K417-T71	275	350		4,200A/1回 3,000A/2回			55	0.4	25	710	375	430 (387~473)	6.5
TND12SV471KTLBPAA0	TNR12SV471K417-T71	300	385					60			775	345	470 (423~517)	6.7
TND12SV511KTLBPAA0	TNR12SV511K417-T71	320	410	67		845	330	510 (459~561)			6.9			
TND12SV561KTLBPAA0	TNR12SV561K417-T71	350	460	67		922	305	560 (504~616)			7.2			
TND12SV621KTLBPAA0	TNR12SV621K417-T71	385	505	67		1025	280	620 (558~682)			7.5			
TND12SV681KTLBPAA0	TNR12SV681K417-T71	420	560	67		1120	260	680 (612~748)			7.9			
TND12SV751KB00AAA0	TNR12SV751K	460	615	70		1240	235	750 (675~825)			8.4			
TND12SV821KB00AAA0	TNR12SV821K	510	670	80		1355	220	820 (738~902)			8.8			
TND12SV911KB00AAA0	TNR12SV911K	550	745	90		1500	195	910 (819~1001)			9.2			
TND12SV102KB00AAA0	TNR12SV102K	625	825	100		1650	180	1000 (900~1100)			9.7			
TND14SV221KTLBPAA0	TNR14SV221K417-T71	140	180	6,000A/1回 5,000A/2回		55	0.6	50			360	850	220 (198~242)	5.4
TND14SV241KTLBPAA0	TNR14SV241K417-T71	150	200			60					395	800	240 (216~264)	5.5
TND14SV271KTLBPAA0	TNR14SV271K417-T71	175	225			70					455	700	270 (247~303)	5.7
TND14SV431KTLBPAA0	TNR14SV431K417-T71	275	350			110					710	460	430 (387~473)	6.5
TND14SV471KTLBPAA0	TNR14SV471K417-T71	300	385			125					775	420	470 (423~517)	6.7
TND14SV511KTLBPAA0	TNR14SV511K417-T71	320	410		136	845			390	510 (459~561)	6.9			
TND14SV561KTLBPAA0	TNR14SV561K417-T71	350	460		136	922			360	560 (504~616)	7.2			
TND14SV621KTLBPAA0	TNR14SV621K417-T71	385	505		136	1025			330	620 (558~682)	7.5			
TND14SV681KTLBPAA0	TNR14SV681K417-T71	420	560		136	1120			310	680 (612~748)	7.9			
TND14SV751KB00AAA0	TNR14SV751K	460	615	150	1240	280	750 (675~825)	8.4						
TND14SV821KB00AAA0	TNR14SV821K	510	670	165	1355	250	820 (738~902)	8.8						
TND14SV911KB00AAA0	TNR14SV911K	550	745	180	1500	230	910 (819~1001)	9.2						
TND14SV102KB00AAA0	TNR14SV102K	625	825	200	1650	210	1000 (900~1100)	9.7						
TND20SV221KB00AAA0	TNR20SV221K	140	180	10,000A/1回 7,000A/2回	110	1.0	100	360	2500	220 (198~242)	5.4			
TND20SV241KB00AAA0	TNR20SV241K	150	200		120			395	2300	240 (216~264)	5.5			
TND20SV271KB00AAA0	TNR20SV271K	175	225		135			455	2000	270 (247~303)	5.7			
TND20SV431KB00AAA0	TNR20SV431K	275	350		215			710	1300	430 (387~473)	6.5			
TND20SV471KB00AAA0	TNR20SV471K	300	385		250			775	1200	470 (423~517)	6.7			
TND20SV511KB00AAA0	TNR20SV511K	320	410		273			845	1100	510 (459~561)	6.9			
TND20SV561KB00AAA0	TNR20SV561K	350	460		273			922	1000	560 (504~616)	7.2			
TND20SV621KB00AAA0	TNR20SV621K	385	505		273			1025	900	620 (558~682)	7.6			
TND20SV681KB00AAA0	TNR20SV681K	420	560		273			1120	830	680 (612~748)	7.9			
TND20SV751KB00AAA0	TNR20SV751K	460	615		300			1240	750	750 (675~825)	8.4			
TND20SV821KB00AAA0	TNR20SV821K	510	670	325	1355	700	820 (738~902)	8.8						
TND20SV911KB00AAA0	TNR20SV911K	550	745	360	1500	620	910 (819~1001)	9.2						
TND20SV102KB00AAA0	TNR20SV102K	625	825	400	1650	560	1000 (900~1100)	9.7						


SVシリーズ

◆寸法 [mm]

●標準梱包形態は下表による。

定格	TND05SV	TND07SV	TND10SV	TND12SV	TND14SV	TND20SV
221K ~ 511K	Taping	Taping	Taping	Taping	Taping	Bulk
561K ~ 681K	—	—	Taping	Taping	Taping	Bulk
751K ~ 102K	—	—	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk

・TND05SV、TND07SVはテーピング品となります。

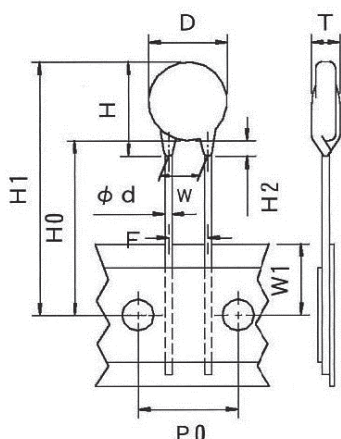


Symbol	5SV	7SV
D	7.5 Max.	9.0 Max.
H	13.0 Max.	14.0 Max.
T	定格表参照	
ϕd	0.6 ± 0.05	
P0	12.7 ± 0.3	
W1	9.0 ± 0.5	
W	5.0 ± 1.0	
F	5.0 ± 0.8	
H0	20.0 ± 1.5 1.0	
H1	31.5 Max.	32.5 Max.
H2	5.0 Max.	

・TND10SV/TND12SV/TND14SVのテーピング仕様

テーピング記号：TLB


Symbol	10SV	12SV	14SV
D	12.5 MAX.	14.5 MAX.	16.5 MAX.
ϕd	0.8 ± 0.05	←	←
P	15.0 ± 1.0	15.0 ± 1.0	30.0 ± 1.0
P0	15.0 ± 0.3	←	←
$\phi D0$	4.0 ± 0.2	←	←
P1	3.75 ± 0.5	←	←
W1	9.0 ± 0.5	←	←
F	7.5 ± 0.8	←	←
Δh	0 ± 2.0	←	←
ΔP	0 ± 1.3	←	←
W	18.0 ^{+1.0} _{-0.5}	←	←
W0	5.0 MIN.	←	←
W2	3.0 MAX.	←	←
t	0.6 ± 0.3	←	←
H	20.0 MAX.	23.5 MAX	25.0 MAX.
H0	19.0 ± 1.0	←	←
H1	46.5 MAX.	←	←
J	6.0 MAX.	←	←

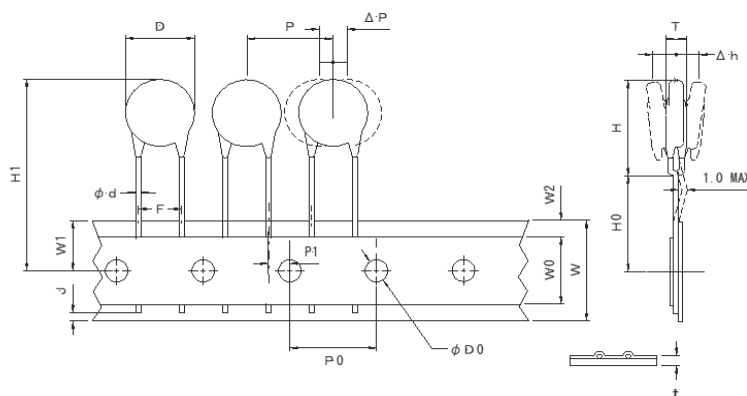

SVシリーズ


単位：mm

品番	D MAX.	H MAX.	L MIN.	φd ±0.05	W ±1.0	E ±1.0
TND10SV751KB00A ◇ A0 TND10SV821KB00A ◇ A0 TND10SV911KB00A ◇ A0 TND10SV102KB00A ◇ A0	13.0	18.0	20.0	0.8	7.5	3.1
3.4						
3.7						
4.0						
TND12SV751KB00AAA0 TND12SV821KB00AAA0 TND12SV911KB00AAA0 TND12SV102KB00AAA0	15.0	20.0			3.1	
3.4						
3.7						
4.0						
TND14SV751KB00AAA0 TND14SV821KB00AAA0 TND14SV911KB00AAA0 TND14SV102KB00AAA0	16.5	21.5			3.3	
3.5						
3.9						
4.2						
TND20SV221KB00AAA0 TND20SV241KB00AAA0 TND20SV271KB00AAA0 TND20SV431KB00AAA0 TND20SV471KB00AAA0 TND20SV511KB00AAA0	22.5	27.5	1.3			
1.4						
1.5						
2.1						
2.3						
2.4						
TND20SV561KB00AAA0 TND20SV621KB00AAA0 TND20SV681KB00AAA0	23.0	28.5	2.6			
2.9						
3.1						
TND20SV751KB00AAA0 TND20SV821KB00AAA0 TND20SV911KB00AAA0 TND20SV102KB00AAA0	23.5	29.5	3.4			
3.6						
4.0						
4.3						

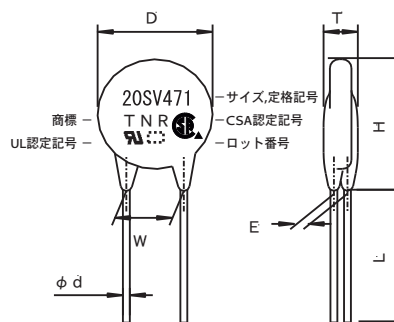

・ TND10SV / TND12SV / TND14SV の 751K 以上と TND20SV はバルク仕様となります。

品番	TND10SV***KBESA ◇ A0	TND12SV***KBESAAA0	TND14SV***KBESAAA0	TND20SV***KBESAAA0
項目	◇ : P81 上部参照			
端子形状記号	BES (310)			
D	個別規格による (上表参照)。			
T	個別規格による (上表参照)。			
H	23.0 Max.	25.0 Max.	26.5 Max.	33.5 Max.
L	5.0 ± 1.0	←	←	←
W	7.5 ± 1.0	←	←	10.0 ± 1.0
φd	0.8 ± 0.05	←	←	←
C	2.0 ± 0.5	←	←	←
E	個別規格による (上表参照)。			

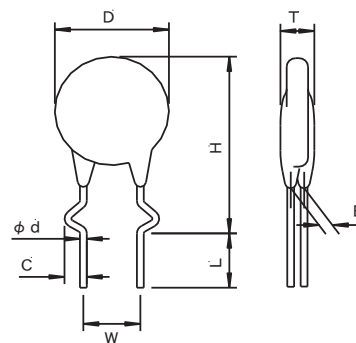

◆電圧電流特性曲線およびサージ寿命特性

電圧電流特性曲線およびサージ寿命特性は、TNR Vシリーズと同等です。
 下表に、相当するVシリーズ品を示しますので、Vシリーズ品の特性をご参照下さい。


●電圧電流特性曲線およびサージ寿命特性対照表 (標準品、IEC 62368-1 : 2014 G.8.2適合品共通)

TNR SVシリーズ	TNR Vシリーズ	電圧電流特性参照曲線	サージ寿命特性参照図
TND05SV221K }	TND05V-221K }	P.61	P.74
TND05SV471K	TND05V-471K		
TND07SV221K }	TND07V-221K }	P.63	P.75
TND07SV511K	TND07V-511K		
TND10SV221K }	TND10V-221K }	P.67	P.76
TND10SV102K	TND10V-102K		
TND12SV431K }	TND12V-431K }	P.69	P.76 ~ 77
TND12SV102K	TND12V-102K		
TND14SV221K }	TND14V-221K }	P.71	P.77
TND14SV102K	TND14V-102K		
TND20SV221K }	TND20V-221K }	P.73	P.78
TND20SV102K	TND20V-102K		

SV ^{New!} シリーズ 低電圧品



SVシリーズの外装樹脂の特徴を用い、高耐熱、耐ヒートサイクル性を実現。
AEC-Q200に準拠した自動車電装用低電圧バリスタです。




◆特徴

- 高温負荷：125℃，1000時間
- 耐湿負荷：85℃85%RH，1000時間
- 温度サイクル：-40℃ ⇄ +125℃，1000 サイクル
- 外装樹脂材料：UL94V-0の難燃性樹脂（ハロゲンフリー）を採用。
- AEC-Q200準拠。詳細については別途お問い合わせ下さい。

◆用途

- 自動車用ロードダンプサージの吸収
 - イグニッションオフサージの吸収
 - ホーン、モータ、リレー等の開閉サージ吸収
 - 自動車用電子機器・半導体の保護
- 使用温度範囲：- 40～+ 125℃
保存温度範囲：- 50～+ 150℃

◆品番体系

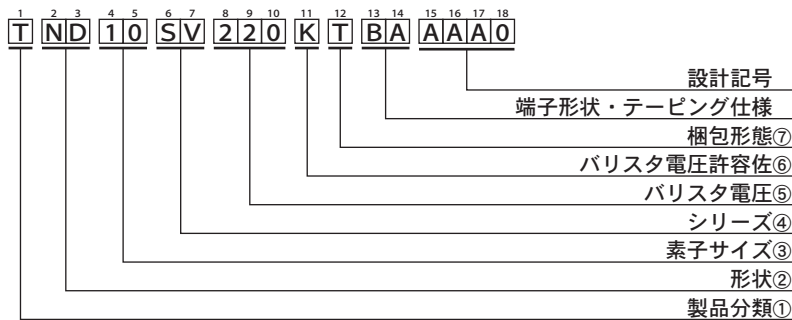

①製品分類	
T	セラミック バリスタ TNR

②形状	
ND	ディスクタイプ

③素子サイズ	
5	φ 5mm
7	φ 7mm
10	φ 10mm
14	φ 14mm
20	φ 20mm

④シリーズ	
SV	SVシリーズ

⑤バリスタ電圧	
最初の2数字は有効数字を表し、 第3の数字はそれに続く零の数を表す。	

⑥バリスタ電圧許容差	
K	±10%

⑦梱包形態	
B	バラ品
T	テーピング品

SVシリーズ 低電圧品

- ◆性能表 使用温度範囲：- 40 ~ + 125℃
- 電気的特性 保存温度範囲：- 50 ~ + 150℃

項目	試験方法と定義	規格値	
標準試験状態	20±15℃, 85%RH以下で測定する。	—	
バリスタ電圧	常温においてバリスタに直流電流CmAを通電した時の端子間電圧をバリスタ電圧とする。 測定は発熱の影響をさけるためすみやかに測定する。	規格値を満足すること	
	タイプ		電流CmA
	5SV		0.1
その他	1.0		
最大許容回路電圧	連続的に印加できる最大の電圧を示し、DC電圧の最大値および50~60HzAC電圧実効値の最大値を示す。		
サージ電流耐量	8/20μsの標準衝撃電流波形を5分間隔で2回印加した時、バリスタ電圧の初期値に対する変化率ΔVCmAが10%以内である時の最大電流値を示す。		
エネルギー耐量	2ms矩形波を1回印加した時バリスタ電圧VCmAの初期値に対するΔVCmAが10%以内である時の最大エネルギーを示す。		
定格パルス電力	125±2℃中で商用周波数の交流電力を1000時間連続印加した時、バリスタ電圧の初期値に対する変化率が10%以内の最大電力。		
最大制限電圧	8/20μsの標準衝撃電流波形を印加した時、バリスタの端子間電圧を示す。		
静電容量	標準試験状態において1kHzで測定したバリスタの静電容量を示す。		参考値として示す
電圧温度係数	25±2℃と125±2℃においてバリスタ電圧VCを測定し、1℃当りのバリスタ電圧の変化率を算出する。	±0.05%/℃以内	
短時間印加電圧	短時間（5分間）印加できる直流電圧の最大値を示す。	ΔVCmA/VCmA ≤ ±15%	

注) 直流あるいは単極性サージ試験においてはバリスタ電圧は試験電圧印加方向と同一方向にて測定する。

●耐候的性能

項目	試験方法と定義	規格値
耐熱性試験	温度150±2℃に1000±12時間放置する。	ΔVCmA/VCmA ≤ ±10%
低温放置試験	温度-40±2℃に1000±12時間放置する。	ΔVCmA/VCmA ≤ ±5%
耐湿性試験	温度85±2℃、湿度80~85%RH中に1000±12時間放置する。	ΔVCmA/VCmA ≤ ±10%
温度サイクル試験	温度-40±3℃、30分⇄+125±2℃、30分のサイクルを1000回繰り返す。	ΔVCmA/VCmA ≤ ±10% 機械的損傷がないこと
高温負荷試験	温度125±2℃で、最大許容回路電圧を1000±12時間連続印加する。	ΔVCmA/VCmA ≤ ±10%
耐湿負荷試験	温度85±2℃、湿度80~85%RH中に最大許容回路電圧を1000±12時間連続印加する。	ΔVCmA/VCmA ≤ ±10%

注) 直流電圧を印加する試験（高温負荷、耐湿負荷）においては、バリスタ電圧は試験電圧印加方向にて測定評価する。
バリスタ電圧の測定は、試験終了後標準試験状態下に1時間以上、2時間以内放置後行う。

●機械的性能

項目	試験方法と定義	規格値		
はんだ耐熱性	室温におけるV1mAを測定後、リード線を350±10℃の溶融はんだ中に3±0.5秒間、または260±5℃の溶融はんだ中に10±1秒間、リード線の根元から2.0~2.5mmの所まで浸漬する。その後、室温に1時間以上2時間以内放置しV1mAを測定する。（JIS C 5102に準拠）	ΔVCmA/VCmA ≤ ±5% 機械的損傷がないこと		
リード線のはんだ付け性	リード線をロジンのメタノール溶液（25%）に5~10秒間浸した後、次序条件ではんだ付を行う。	浸漬した処迄表面の円周方向の95%以上が新しいはんだで覆われていること		
	はんだ温度		鉛フリーはんだ（Sn-3.0Ag-0.5Cu）	鉛はんだ（H60またはH63）
	はんだ温度		245±5℃	235±5℃
	浸漬時間		2±0.5sec.	
リード線引張強度	本体を固定し、各リード線に規定の静荷重をリード線の軸方向に10±5秒間かける。	ΔVCmA/VCmA ≤ ±5% 断線等の異常がないこと		
	タイプ		リード線径	荷重
	5SV,7SV		0.6mm	10N
リード線折曲げ強度	10SV,14SV,20SV	0.8mm	10N	
	リード線の軸方向が垂直になるように本体を保持し、リード線に5Nの引張力を加え、次に本体を徐々に90度曲げた後、元の位置に戻す。 以上の操作を行った後、外観の異常の有無を目視で調べる。	リード線断線や内部セラミック素体が見える様な著しい機械的損傷のないこと		
耐震性	本体をしっかりと振動板に取り付け、全振幅1.5mm、周波数10Hz→500Hz→10Hzの範囲で、一様に変化しながら20分間で往復するような加速度5Gの単元調和振動を垂直3方向に各2時間行い、外観の異常を目視で調べる。	外観に著しい異常がないこと ΔVCmA/VCmA ≤ ±5%		

●安全性能

項目	試験方法と定義	規格値
耐炎性	試料を水平に固定し、下記バーナーの炎の先端を試料の中心部に60秒間接炎する。 バーナー：ブンゼンガスバーナー 9000kcal/m ³ 火炎口径：φ9.5mm	試料に着火せず有炎落下物の無いこと。

SV シリーズ 低電圧品

◆標準品一覧表

品番	旧品番 (ご参考)	最大定格						最大制限電圧		静電容量 (参考値)	バリスタ電圧 V1mA 5SV : V0.1mA	製品厚さ T MAX.
		最大許容回路電圧		サージ電流耐量 8/20 μ s(A)	エネルギー耐量 2ms(J)	短時間印加電圧5分間 DC(V)	定格 パルス電力 (W)	(A)	(V)			
		AC(Vrms)	DC(V)									
TND05SV220KTBAAAA0	TNR5SV220K-T25	12	16	125A/2回	0.5	24	0.01	1	48	3600	22 (20~24)	5.0
TND05SV270KTBAAAA0	TNR5SV270K-T25	15	19		0.7	29			60	3100	27 (24~30)	5.0
TND05SV330KTBAAAA0	TNR5SV330K-T25	18	24		0.8	36			73	2500	33 (30~36)	5.5
TND05SV390KTBAAAA0	TNR5SV390K-T25	22	28		0.9	42			86	2300	39 (35~43)	5.0
TND05SV470KTBAAAA0	TNR5SV470K-T25	26	34		1.1	50			104	2000	47 (42~52)	5.0
TND05SV560KTBAAAA0	TNR5SV560K-T25	30	42		1.3	50			123	1700	56 (50~62)	5.5
TND05SV680KTBAAAA0	TNR5SV680K-T25	40	55		1.6	65			150	1500	68 (61~75)	5.5
TND07SV220KTBAAAA0	TNR7SV220K-T25	12	16	250A/2回	1.1	24	0.02	2.5	43	5400	22 (20~24)	5.0
TND07SV270KTBAAAA0	TNR7SV270K-T25	15	19		1.3	29			53	4800	27 (24~30)	5.0
TND07SV330KTBAAAA0	TNR7SV330K-T25	18	24		1.6	36			65	3900	33 (30~36)	5.5
TND07SV390KTBAAAA0	TNR7SV390K-T25	22	28		1.9	42			77	3600	39 (35~43)	5.0
TND07SV470KTBAAAA0	TNR7SV470K-T25	26	34		2.3	50			93	3300	47 (42~52)	5.0
TND07SV560KTBAAAA0	TNR7SV560K-T25	30	42		2.7	50			110	2900	56 (50~62)	5.5
TND07SV680KTBAAAA0	TNR7SV680K-T25	40	55		3.3	65			135	2600	68 (61~75)	5.5
TND10SV220KTBAAAA0	TNR10SV220K-T25	12	16	500A/2回	2.6	24	0.05	5	43	12000	22 (20~24)	6.0
TND10SV270KTBAAAA0	TNR10SV270K-T25	15	19		3.2	29			53	11000	27 (24~30)	6.0
TND10SV330KTBAAAA0	TNR10SV330K-T25	18	24		4.0	36			65	8500	33 (30~36)	6.5
TND10SV390KTBAAAA0	TNR10SV390K-T25	22	28		4.7	42			77	7600	39 (35~43)	6.0
TND10SV470KTBAAAA0	TNR10SV470K-T25	26	34		5.6	50			93	6800	47 (42~52)	6.0
TND10SV560KTBAAAA0	TNR10SV560K-T25	30	42		6.7	50			110	6000	56 (50~62)	6.5
TND10SV680KTBAAAA0	TNR10SV680K-T25	40	55		8.2	65			135	5400	68 (61~75)	6.5
TND14SV220KTBAAAA0	TNR14SV220K-T25	12	16	1000A/2回	5.3	24	0.1	10	43	23000	22 (20~24)	6.0
TND14SV270KTBAAAA0	TNR14SV270K-T25	15	19		6.5	29			53	21000	27 (24~30)	6.0
TND14SV330KTBAAAA0	TNR14SV330K-T25	18	24		7.9	36			65	17000	33 (30~36)	6.5
TND14SV390KTBAAAA0	TNR14SV390K-T25	22	28		9.4	42			77	16000	39 (35~43)	6.0
TND14SV470KTBAAAA0	TNR14SV470K-T25	26	34		11	50			93	14000	47 (42~52)	6.0
TND14SV560KTBAAAA0	TNR14SV560K-T25	30	42		13	50			110	13000	56 (50~62)	6.5
TND14SV680KTBAAAA0	TNR14SV680K-T25	40	55		16	65			135	11000	68 (61~75)	6.5
TND20SV220KB00AAA0	TNR20SV220K	12	16	2000A/2回	14	24	0.2	20	43	56000	22 (20~24)	6.0
TND20SV270KB00AAA0	TNR20SV270K	15	19		17	29			53	48000	27 (24~30)	6.0
TND20SV330KB00AAA0	TNR20SV330K	18	24		21	36			65	41000	33 (30~36)	6.5
TND20SV390KB00AAA0	TNR20SV390K	22	28		25	42			77	36000	39 (35~43)	6.0
TND20SV470KB00AAA0	TNR20SV470K	26	34		30	50			93	33000	47 (42~52)	6.0
TND20SV560KB00AAA0	TNR20SV560K	30	42		36	50			110	29000	56 (50~62)	6.5
TND20SV680KB00AAA0	TNR20SV680K	40	55		44	65			135	26000	68 (61~75)	6.5


◆寸法

●TND05SV/TND07SV/TND10SV/TND14SVタイプについてはテーピング品が標準仕様となります。


テーピング記号 : TBA (T25) 単位 : mm

Symbol	5SV	7SV	10SV	14SV
D	8.0 Max.	9.0 Max.	12.0 Max.	16.0 Max.
ϕd	0.6 \pm 0.05	←	0.8 \pm 0.05	←
P	12.7 \pm 1.0	←	25.4 \pm 1.0	←
P0	12.7 \pm 0.3	←	12.7 \pm 0.3	←
$\phi D0$	4.0 \pm 0.2	←	4.0 \pm 0.2	←
P1	3.85 \pm 0.7	←	2.6 \pm 0.5	←
P2	6.35 \pm 1.3	←	-	-
W1	9.0 \pm 0.5	←	9.0 \pm 0.5	←
F	5.0 \pm 0.8	←	-	-
F0	-	-	7.5 \pm 0.8	←
F1	-	-	5.0 Nom.	←
Δh	0 \pm 2.0	←	0 \pm 2.0	←
ΔP	0 \pm 1.0	←	0 \pm 1.0	←
W	18.0 $^{+0.5}_{-0.5}$	←	18.0 $^{+1.0}_{-0.5}$	←
W0	5.0 Min.	←	5.0 Min.	←
t1	0.6 \pm 0.3	←	0.6 \pm 0.3	←
t2	1.5 Max.	←	1.5 Max.	←
W2	3.0 Max.	←	3.0 Max.	←
H0	20.0 $^{+1.5}_{-1.0}$	←	19.0 Min.	←
H	11.0 Max.	12.0 Max.	17.0 Max.	20.0 Max.
H1	29.0 Max.	30.0 Max.	41.5 Max.	43.5 Max.
H2	3.0 Max.	←	5.0 Max.	←
J	6.0 Max.	←	6.0 Max.	←
L	11.0 Max.	←	-	-

●TND05SV/TND07SV

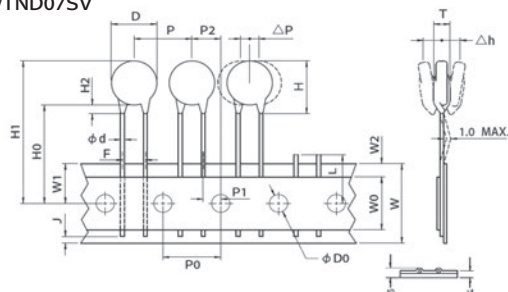

●TND10SV/TND14SV

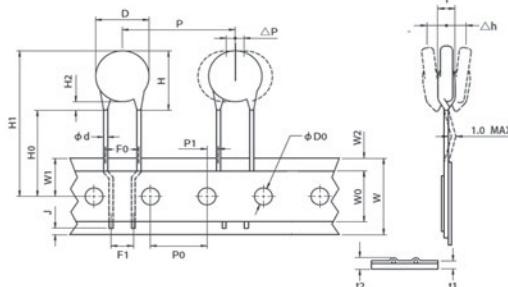


SVシリーズ 低電圧品

●TND20SVタイプはバルク仕様となります。

単位：mm

品番	D MAX.	H MAX.	L MIN.	ϕd ± 0.05	W ± 1.0	E ± 1.0
TND20SV220KB00AAA0	22.5	27.0	20.0	0.8	10	1.2
TND20SV270KB00AAA0						1.4
TND20SV330KB00AAA0						1.6
TND20SV390KB00AAA0						1.3
TND20SV470KB00AAA0						1.5
TND20SV560KB00AAA0						1.7
TND20SV680KB00AAA0						2.0

品番	TND20SV***KBESAAA0
項目	端子形状記号
D	BES (310)
T	個別規格による。
H	30.5 MAX.
L	5.0 \pm 1.0
W	10.0 \pm 1.0
ϕd	0.8 \pm 0.05
C	2.0 \pm 0.5
E	個別規格による。

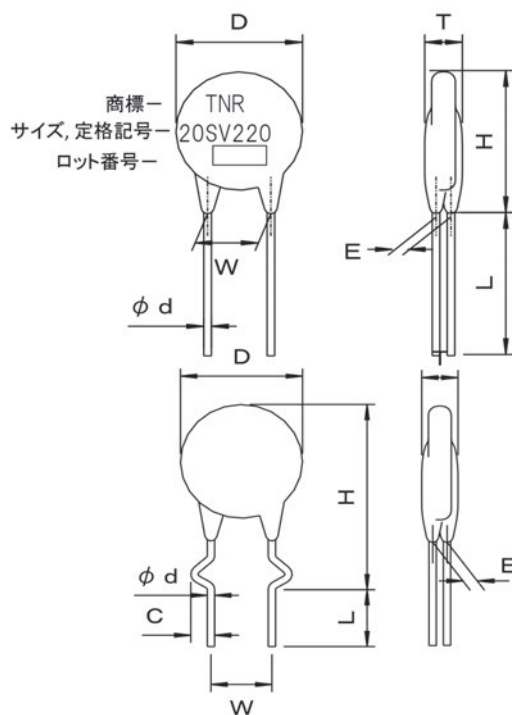

◆電圧電流特性曲線およびサージ寿命特性

電圧電流特性曲線およびサージ寿命特性は、TNR Vシリーズと同等です。
下表に、相当するVシリーズ品を示しますので、Vシリーズ品の特性をご参照ください。

●電圧電流曲線およびサージ特性対照表

TNR SVシリーズ	TNR Vシリーズ	電圧電流特性参照曲線	サージ寿命特性参照図
TND05SV220K TND05SV270K TND05SV330K TND05SV390K TND05SV470K TND05SV560K TND05SV680K	TND05V-220K TND05V-270K TND05V-330K TND05V-390K TND05V-470K TND05V-560K TND05V-680K	P.61	P.74
TND07SV220K TND07SV270K TND07SV330K TND07SV390K TND07SV470K TND07SV560K TND07SV680K	TND07V-220K TND07V-270K TND07V-330K TND07V-390K TND07V-470K TND07V-560K TND07V-680K	P.63	P.75
TND10SV220K TND10SV270K TND10SV330K TND10SV390K TND10SV470K TND10SV560K TND10SV680K	TND10V-220K TND10V-270K TND10V-330K TND10V-390K TND10V-470K TND10V-560K TND10V-680K	P.67	P.76
TND14SV220K TND14SV270K TND14SV330K TND14SV390K TND14SV470K TND14SV560K TND14SV680K	TND14V-220K TND14V-270K TND14V-330K TND14V-390K TND14V-470K TND14V-560K TND14V-680K	P.71	P.77
TND20SV220K TND20SV270K TND20SV330K TND20SV390K TND20SV470K TND20SV560K TND20SV680K	TND20V-220K TND20V-270K TND20V-330K TND20V-390K TND20V-470K TND20V-560K TND20V-680K	P.73	P.78

- 製品を正しく安全にご利用いただき、トラブルや事故などを未然に防いでいただくため、ご使用前に必ず『使用上の注意事項』をよくお読みください。
- ご注文の際は当社の『納入仕様書』をご要求いただき、本カタログと合わせてご覧ください。各製品に個別の『使用上の注意事項』を記載する場合があります。
- このカタログに記載の製品は一般電子機器用に設計・製造されたものであり、人命に関わる用途、機器の故障・誤動作・不具合が人への生命や財産に損害を及ぼす恐れがある用途、または、社会的に大きな影響を与える恐れがある以下の様な特定用途で使用される場合、事前に当社窓口まで相談を頂き協議の上ご使用願います。①航空・宇宙機器②原子力機器③医療用機器④輸送用機器（自動車、列車、船舶等）⑤交通機関制御機器⑥防災・防犯機器⑦公共性の高い情報処理機器⑧海底機器⑨その他特定用途と考えられる機器
- このカタログや『納入仕様書』などに例として記載された回路は、当社製品の動作例・利用例を説明するために記載されたもので、実際にお客様が使用する機器システムにおける動作利用の可能性を保証するものではありません。これらの情報の使用に起因する故障・損害について、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。『納入仕様書』などに記載された特性を有する当社製品が、お客様の機器システムでの仕様に適しているかを確認し、判断するのはお客様であり、最終的にお客様の責任となります。万が一、当社製品が故障しても人身事故、火災事故などを生じさせないよう、お客様自身で冗長設計、誤動作防止設計などの安全設計をお願いいたします。
- 当社の製品を購入される際には、「日本ケミコン株式会社の正規販売網」であることを確認された上でご購入ください。正規販売網以外から購入した製品や、模倣品を使用したことに基づく不具合・損害につきましては、当社はその責任を負いかねます。尚、正規販売網以外で購入された製品に対する調査費用はお客様にてご負担をお願いします。
- 当社は製品の製造および納入を取りやめる権利を留保します。このカタログに含まれているすべての製品が、永続的に入手可能であることを当社は保証するものではありません。尚、お客様用の特定製品について前記内容と異なる取り決めが個別に交わされた場合には、この限りではありません。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、万が一、製品が納入仕様書に適合しない場合には速やかに使用を中止し、当社にお問い合わせください。尚、補償に関しては納入仕様書に適合しない場合に限りましては、代替品の無償提供あるいは販売金額を上限とさせていただきます。また、当社ではトレーサビリティが取れるシステムを構築しておりますので、対象は該当ロット品限定とさせていただきます。

[リードフォーミング仕様](#)

[使用上の注意](#)

[テーピング仕様](#)

[バリスタの定格](#)

[梱包仕様・最小梱包単位](#)

[安全規格について](#)

[テクニカルノート・使用例](#)