

KVC シリーズ




- KVBシリーズを高容量・高リップル化。
- 105°C 3,000時間保証（リップル重畠）。
- 定格電圧範囲：450～500V、静電容量範囲：150～790μF。
- 耐振動構造で車載用途（車載充電器など）に最適。
- 基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。
- AEC-Q200準拠。詳細については別途お問い合わせ下さい。
- スリーブに印字されているロゴマークが変更になります。

◆規格表

項目	性能	
カテゴリ温度範囲	-40～+105°C	
定格電圧範囲	450～500V _{dc}	
静電容量許容差	±20% (M) (20°C、120Hz)	
漏れ電流	I ≤ 3√CV I : 漏れ電流 (μA)、C : 公称静電容量 (μF)、V : 定格電圧 (V _{dc}) (20°C、5分値)	
損失角の正接 (tan δ)	定格電圧 (V _{dc}) tan δ (Max.) 450～500V 0.20 (20°C、120Hz)	
温度特性 (インピーダンス比 (右表の値以下))	定格電圧 (V _{dc}) Z(-25°C)/Z(+20°C) 450～500V 8 (120Hz)	
耐久性	105°Cにおいて定格電圧を超えない範囲で規定の定格リップル電流を重畠して3,000時間電圧印加後、20°Cに復帰させ測定を行なったとき、下記を満足すること 静電容量変化率 初期値の±20%以内 損失角の正接 初期規格値の200%以下 漏れ電流 初期規格値以下	
高温無負荷特性	105°Cにおいて電圧を印加せず1,000時間放置後、20°Cに復帰させ試験前処理 (JIS C 5101-4 4.1項) の後、測定を行なったとき、下記を満足すること 静電容量変化率 初期値の±15%以内 損失角の正接 初期規格値の150%以下 漏れ電流 初期規格値以下	
振動	室温(15～35°C)において、下記振動条件で試験を行なった後、20°Cに復帰させ測定を行なったとき、下記を満足すること 静電容量変化率 初期値の±5%以内 損失角の正接 初期規格値以下 漏れ電流 初期規格値以下 振動条件 振動周波数範囲 10～2,000Hz 加速度 49m/s ² (5G) 掃引の割合 10-2,000-10Hz 20分 振動方向と時間 X、Y、Zの各方向各4時間 計12時間 固定 本体取付具を用いて、製品本体を固定する。(詳細はお問い合わせください)	

◆寸法図 (CE 692形) [mm]


●端子コード：VS (φ 25.4～φ 35)：標準品

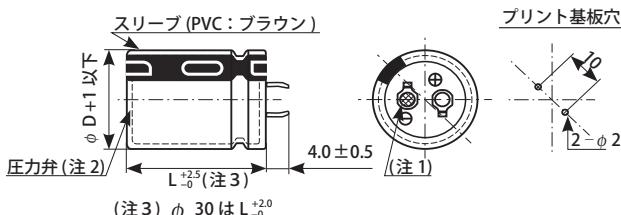


(注1) 陰極端子のリベット部は網目刻印とする。

(注2) 標準仕様は「樹脂板無し」とする。

●端子コード：LI (φ 30、φ 35)

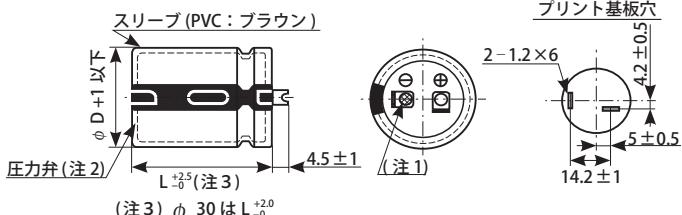

◆品番体系

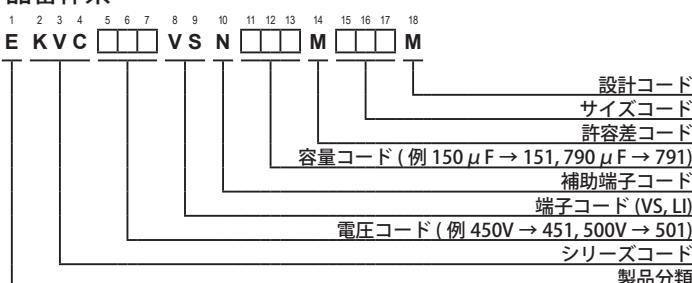

記載内容は予告なく変更する場合があります。ご購入、ご使用の際は当社の納入仕様書をご要求下さい。
本プレーンと納入仕様書の記載内容に基づいてご使用下さい。量産時期については、お問い合わせ下さい。

KVC シリーズ

◆標準品一覧表

WV (Vdc)	Cap (μF)	ケースサイズ φD × L(mm)	tan δ	定格リップル電流 (Arms/ 105°C, 120Hz)	品番	WV (Vdc)	Cap (μF)	ケースサイズ φD × L(mm)	tan δ	定格リップル電流 (Arms/ 105°C, 120Hz)	品番
450	210	25.4 × 30	0.20	1.40	EKVC451VSN211MQ30M	475	390	25.4 × 55	0.20	1.93	EKVC4H1VSN391MQ55M
	260	25.4 × 35	0.20	1.63	EKVC451VSN261MQ35M		410	30 × 45	0.20	2.09	EKVC4H1VSN411MR45M
	270	30 × 30	0.20	1.72	EKVC451VSN271MR30M		410	35 × 35	0.20	1.90	EKVC4H1VSN411MA35M
	310	25.4 × 40	0.20	1.81	EKVC451VSN311MQ40M		430	25.4 × 60	0.20	2.08	EKVC4H1VSN431MQ60M
	340	30 × 35	0.20	1.97	EKVC451VSN341MR35M		470	30 × 50	0.20	2.28	EKVC4H1VSN471MR50M
	360	25.4 × 45	0.20	1.99	EKVC451VSN361MQ45M		500	35 × 40	0.20	2.15	EKVC4H1VSN501MA40M
	380	35 × 30	0.20	1.97	EKVC451VSN381MA30M		530	30 × 55	0.20	2.48	EKVC4H1VSN531MR55M
	410	25.4 × 50	0.20	2.16	EKVC451VSN411MQ50M		580	35 × 45	0.20	2.38	EKVC4H1VSN581MA45M
	410	30 × 40	0.20	2.05	EKVC451VSN411MR40M		670	35 × 50	0.20	2.62	EKVC4H1VSN671MA50M
	460	25.4 × 55	0.20	2.14	EKVC451VSN461MQ55M		150	25.4 × 30	0.20	1.06	EKVC501VSN151MQ30M
	490	30 × 45	0.20	2.29	EKVC451VSN491MR45M		190	25.4 × 35	0.20	1.24	EKVC501VSN191MQ35M
	490	35 × 35	0.20	2.07	EKVC451VSN491MA35M		210	30 × 30	0.20	1.39	EKVC501VSN211MR30M
	510	25.4 × 60	0.20	2.30	EKVC451VSN511MQ60M		230	25.4 × 40	0.20	1.39	EKVC501VSN231MQ40M
	560	30 × 50	0.20	2.50	EKVC451VSN561MR50M		260	30 × 35	0.20	1.59	EKVC501VSN261MR35M
	590	35 × 40	0.20	2.33	EKVC451VSN591MA40M		270	25.4 × 45	0.20	1.54	EKVC501VSN271MQ45M
	630	30 × 55	0.20	2.70	EKVC451VSN631MR55M		290	35 × 30	0.20	1.56	EKVC501VSN291MA30M
	690	35 × 45	0.20	2.59	EKVC451VSN691MA45M		310	25.4 × 50	0.20	1.68	EKVC501VSN311MQ50M
	790	35 × 50	0.20	2.83	EKVC451VSN791MA50M		320	30 × 40	0.20	1.80	EKVC501VSN321MR40M
475	180	25.4 × 30	0.20	1.16	EKVC4H1VSN181MQ30M		340	25.4 × 55	0.20	1.81	EKVC501VSN341MQ55M
	220	25.4 × 35	0.20	1.34	EKVC4H1VSN221MQ35M		370	30 × 45	0.20	1.98	EKVC501VSN371MR45M
	230	30 × 30	0.20	1.46	EKVC4H1VSN231MR30M		370	35 × 35	0.20	1.81	EKVC501VSN371MA35M
	260	25.4 × 40	0.20	1.48	EKVC4H1VSN261MQ40M		380	25.4 × 60	0.20	1.95	EKVC501VSN381MQ60M
	290	30 × 35	0.20	1.68	EKVC4H1VSN291MR35M		430	30 × 50	0.20	2.18	EKVC501VSN431MR50M
	300	25.4 × 45	0.20	1.62	EKVC4H1VSN301MQ45M		450	35 × 40	0.20	2.04	EKVC501VSN451MA40M
	320	35 × 30	0.20	1.63	EKVC4H1VSN321MA30M		480	30 × 55	0.20	2.36	EKVC501VSN481MR55M
	350	25.4 × 50	0.20	1.78	EKVC4H1VSN351MQ50M		530	35 × 45	0.20	2.27	EKVC501VSN531MA45M
	350	30 × 40	0.20	1.89	EKVC4H1VSN351MR40M						

◆定格リップル電流周波数補正係数

リップル周波数が標準品一覧表の規定値と異なる場合は、下表の係数を乗じた値以下でご使用下さい。

●周波数補正係数

周波数 (Hz)	50	120	300	1k	10k	50k
450Vdc	0.77	1.00	1.10	1.21	1.32	1.33
475, 500Vdc	0.77	1.00	1.11	1.20	1.25	1.33

※アルミ電解コンデンサの劣化はリップル電流重畠による自己発熱温度上昇により、寿命が加速します。