


LXQ 系列

小型化

长寿命

RoHS2  
适应品

- 保证 105℃ 5,000 小时 (叠加纹波电流)。
- 最适合于转换电源及通用变频器等平滑用。
- 请注意不属于基板清洗类型。




## ◆ 规格表

项 目	性 能		
工作温度范围	-25~+105℃		
额定电压范围	160~450V <sub>dc</sub>		
静电容量容许差	±20% (M) (20℃、120Hz)		
漏电流	$I \leq 3\sqrt{CV}$ (20℃、5分值)		
损失角正切值 (tan δ)	额定电压 (V <sub>dc</sub> )	160~400V	420、450V
	tan δ (Max.)	0.15	0.20
温度特性 (阻抗比 Max右表值)	额定电压 (V <sub>dc</sub> )	160~400V	420、450V
	Z (-25℃) / Z (+20℃)	4	8
耐久性	在 105℃ 环境中, 不超过额定电压的范围内叠加额定纹波电流, 连续加载额定电压 5,000 小时后, 待温度恢复到 20℃ 进行测量时, 应满足以下要求。		
	静电容量变化率	≤ 初始值的 ±20%	
	损失角正切值	≤ 初始规格值的 200%	
	漏电流	≤ 初始规格值	
高温无负荷特性	在 105℃ 环境中, 无负荷放置 1,000 小时后待温度恢复到 20℃, 进行试验前处理 (JIS C 5101-4 4.1 项) 后进行测量时, 应满足以下要求。		
	静电容量变化率	≤ 初始值的 ±15%	
	损失角正切值	≤ 初始规格值的 150%	
	漏电流	≤ 初始规格值	

## ◆ 尺寸图 (CE692形) [mm]


- 端子代码: VS (φ22~φ35): 标准品

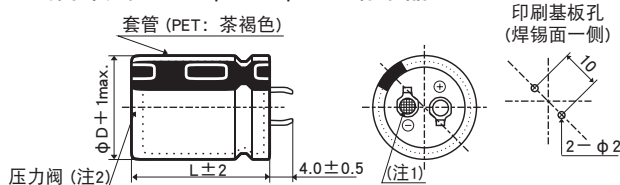


(注1) 阴极端子的铆钉部网眼刻印。

(注2) 标准规格为「无树脂板」。

- 端子代码: LI (φ30、φ35)

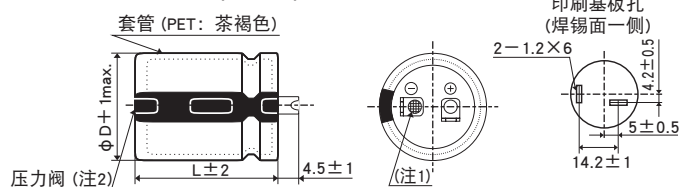

## ◆ 产品型号体系

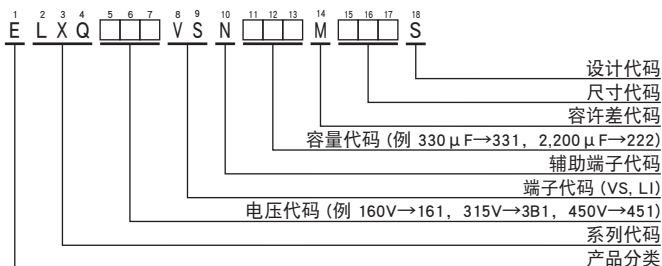

产品型号代码的详细介绍请参考「产品型号表示方法 (基板自立型)」。

◆标准品一览表

WV (Vdc)	Cap (μF)	尺寸 φD×L (mm)	tan δ	额定纹波电流 (Arms/105℃, 120Hz)	产品型号	WV (Vdc)	Cap (μF)	尺寸 φD×L (mm)	tan δ	额定纹波电流 (Arms/105℃, 120Hz)	产品型号	
160	390	22×25	0.15	1.32	ELXQ161VSN391MP25S	200	1,200	30×50	0.15	2.88	ELXQ201VSN122MR50S	
	560	22×30	0.15	1.66	ELXQ161VSN561MP30S		1,200	35×35	0.15	2.88	ELXQ201VSN122MA35S	
	560	25.4×25	0.15	1.68	ELXQ161VSN561MQ25S		1,500	35×40	0.15	3.34	ELXQ201VSN152MA40S	
	680	22×35	0.15	1.87	ELXQ161VSN681MP35S		1,800	35×45	0.15	3.74	ELXQ201VSN182MA45S	
	680	25.4×30	0.15	1.88	ELXQ161VSN681MQ30S		1,800	35×50	0.15	3.82	ELXQ201VSN182MA50S	
	680	30×25	0.15	1.96	ELXQ161VSN681MR25S		220	270	22×25	0.15	1.10	ELXQ221VSN271MP25S
	820	22×40	0.15	2.09	ELXQ161VSN821MP40S			330	22×30	0.15	1.19	ELXQ221VSN331MP30S
	1,000	22×45	0.15	2.36	ELXQ161VSN102MP45S			390	25.4×25	0.15	1.39	ELXQ221VSN391MQ25S
	1,000	22×50	0.15	2.41	ELXQ161VSN102MP50S			470	22×35	0.15	1.55	ELXQ221VSN471MP35S
	1,000	25.4×35	0.15	2.38	ELXQ161VSN102MQ35S			470	25.4×30	0.15	1.56	ELXQ221VSN471MQ30S
	1,000	30×30	0.15	2.40	ELXQ161VSN102MR30S	470		30×25	0.15	1.63	ELXQ221VSN471MR25S	
	1,000	35×25	0.15	2.55	ELXQ161VSN102MA25S	560		22×40	0.15	1.73	ELXQ221VSN561MP40S	
	1,200	25.4×40	0.15	2.66	ELXQ161VSN122MQ40S	560		30×30	0.15	1.79	ELXQ221VSN561MR30S	
	1,200	25.4×45	0.15	2.71	ELXQ161VSN122MQ45S	680		22×45	0.15	1.94	ELXQ221VSN681MP45S	
	1,200	30×35	0.15	2.69	ELXQ161VSN122MR35S	680		22×50	0.15	1.99	ELXQ221VSN681MP50S	
	1,200	30×40	0.15	2.77	ELXQ161VSN122MR40S	680	25.4×35	0.15	1.96	ELXQ221VSN681MQ35S		
	1,200	35×30	0.15	2.86	ELXQ161VSN122MA30S	680	30×35	0.15	2.02	ELXQ221VSN681MR35S		
	1,500	25.4×50	0.15	3.08	ELXQ161VSN152MQ50S	680	35×25	0.15	2.10	ELXQ221VSN681MA25S		
	1,500	30×45	0.15	3.17	ELXQ161VSN152MR45S	820	25.4×40	0.15	2.20	ELXQ221VSN821MQ40S		
	1,500	35×35	0.15	3.22	ELXQ161VSN152MA35S	820	25.4×45	0.15	2.24	ELXQ221VSN821MQ45S		
1,800	30×50	0.15	3.53	ELXQ161VSN182MR50S	820	30×40	0.15	2.29	ELXQ221VSN821MR40S			
1,800	35×40	0.15	3.66	ELXQ161VSN182MA40S	820	35×30	0.15	2.36	ELXQ221VSN821MA30S			
2,200	35×45	0.15	4.14	ELXQ161VSN222MA45S	1,000	25.4×50	0.15	2.51	ELXQ221VSN102MQ50S			
2,700	35×50	0.15	4.68	ELXQ161VSN272MA50S	1,000	30×45	0.15	2.59	ELXQ221VSN102MR45S			
180	330	22×25	0.15	1.21	ELXQ181VSN331MP25S	1,000	35×35	0.15	2.63	ELXQ221VSN102MA35S		
	470	22×30	0.15	1.52	ELXQ181VSN471MP30S	1,200	30×50	0.15	2.88	ELXQ221VSN122MR50S		
	470	25.4×25	0.15	1.52	ELXQ181VSN471MQ25S	1,200	35×40	0.15	2.98	ELXQ221VSN122MA40S		
	560	22×35	0.15	1.70	ELXQ181VSN561MP35S	1,500	35×45	0.15	3.41	ELXQ221VSN152MA45S		
	560	30×25	0.15	1.78	ELXQ181VSN561MR25S	1,800	35×50	0.15	3.82	ELXQ221VSN182MA50S		
	680	22×40	0.15	1.91	ELXQ181VSN681MP40S	250	220	22×25	0.15	1.01	ELXQ251VSN221MP25S	
	680	25.4×30	0.15	1.88	ELXQ181VSN681MQ30S		270	22×30	0.15	1.20	ELXQ251VSN271MP30S	
	820	22×45	0.15	1.99	ELXQ181VSN821MP45S		330	25.4×25	0.15	1.32	ELXQ251VSN331MQ25S	
	820	25.4×35	0.15	2.16	ELXQ181VSN821MQ35S		390	22×35	0.15	1.44	ELXQ251VSN391MP35S	
	820	30×30	0.15	2.17	ELXQ181VSN821MR30S		390	25.4×30	0.15	1.43	ELXQ251VSN391MQ30S	
	820	35×25	0.15	2.31	ELXQ181VSN821MA25S		390	30×25	0.15	1.51	ELXQ251VSN391MR25S	
	1,000	22×50	0.15	2.25	ELXQ181VSN102MP50S		470	22×40	0.15	1.62	ELXQ251VSN471MP40S	
	1,000	25.4×40	0.15	2.43	ELXQ181VSN102MQ40S		560	22×45	0.15	1.80	ELXQ251VSN561MP45S	
	1,000	25.4×45	0.15	2.47	ELXQ181VSN102MQ45S		560	22×50	0.15	1.84	ELXQ251VSN561MP50S	
	1,000	30×35	0.15	2.46	ELXQ181VSN102MR35S		560	25.4×35	0.15	1.78	ELXQ251VSN561MQ35S	
	1,200	25.4×50	0.15	2.75	ELXQ181VSN122MQ50S	560	30×30	0.15	1.83	ELXQ251VSN561MR30S		
	1,200	30×40	0.15	2.77	ELXQ181VSN122MR40S	560	35×25	0.15	1.91	ELXQ251VSN561MA25S		
	1,200	35×30	0.15	2.86	ELXQ181VSN122MA30S	680	25.4×40	0.15	2.00	ELXQ251VSN681MQ40S		
	1,500	30×45	0.15	3.17	ELXQ181VSN152MR45S	680	25.4×45	0.15	2.04	ELXQ251VSN681MQ45S		
	1,500	30×50	0.15	3.22	ELXQ181VSN152MR50S	680	30×35	0.15	2.06	ELXQ251VSN681MR35S		
1,500	35×35	0.15	3.22	ELXQ181VSN152MA35S	680	35×30	0.15	2.15	ELXQ251VSN681MA30S			
1,800	35×40	0.15	3.66	ELXQ181VSN182MA40S	820	25.4×50	0.15	2.28	ELXQ251VSN821MQ50S			
1,800	35×45	0.15	3.74	ELXQ181VSN182MA45S	820	30×40	0.15	2.33	ELXQ251VSN821MR40S			
2,200	35×50	0.15	4.22	ELXQ181VSN222MA50S	820	30×45	0.15	2.39	ELXQ251VSN821MR45S			
200	270	22×25	0.15	1.10	ELXQ201VSN271MP25S	820	35×35	0.15	2.38	ELXQ251VSN821MA35S		
	390	22×30	0.15	1.38	ELXQ201VSN391MP30S	1,000	30×50	0.15	2.68	ELXQ251VSN102MR50S		
	390	25.4×25	0.15	1.39	ELXQ201VSN391MQ25S	1,000	35×40	0.15	2.72	ELXQ251VSN102MA40S		
	470	22×35	0.15	1.55	ELXQ201VSN471MP35S	1,200	35×45	0.15	3.05	ELXQ251VSN122MA45S		
	560	22×40	0.15	1.73	ELXQ201VSN561MP40S	1,500	35×50	0.15	3.49	ELXQ251VSN152MA50S		
	560	25.4×30	0.15	1.71	ELXQ201VSN561MQ30S	315	150	22×25	0.15	0.80	ELXQ3B1VSN151MP25S	
	560	30×25	0.15	1.78	ELXQ201VSN561MR25S		180	22×30	0.15	0.92	ELXQ3B1VSN181MP30S	
	680	22×45	0.15	1.81	ELXQ201VSN681MP45S		180	25.4×25	0.15	0.94	ELXQ3B1VSN181MQ25S	
	680	25.4×35	0.15	1.87	ELXQ201VSN681MQ35S		220	22×35	0.15	1.04	ELXQ3B1VSN221MP35S	
	680	30×30	0.15	1.98	ELXQ201VSN681MR30S		220	30×25	0.15	1.17	ELXQ3B1VSN221MR25S	
	680	35×25	0.15	2.10	ELXQ201VSN681MA25S		270	22×40	0.15	1.18	ELXQ3B1VSN271MP40S	
	820	22×50	0.15	2.18	ELXQ201VSN821MP50S		270	25.4×30	0.15	1.19	ELXQ3B1VSN271MQ30S	
	820	25.4×40	0.15	2.09	ELXQ201VSN821MQ40S		330	22×45	0.15	1.33	ELXQ3B1VSN331MP45S	
	820	30×35	0.15	2.22	ELXQ201VSN821MR35S		330	25.4×35	0.15	1.37	ELXQ3B1VSN331MQ35S	
	1,000	25.4×45	0.15	2.35	ELXQ201VSN102MQ45S		330	30×30	0.15	1.40	ELXQ3B1VSN331MR30S	
	1,000	25.4×50	0.15	2.39	ELXQ201VSN102MQ50S	330	35×25	0.15	1.49	ELXQ3B1VSN331MA25S		
	1,000	30×40	0.15	2.53	ELXQ201VSN102MR40S	390	22×50	0.15	1.48	ELXQ3B1VSN391MP50S		
	1,000	35×30	0.15	2.61	ELXQ201VSN102MA30S	390	25.4×40	0.15	1.52	ELXQ3B1VSN391MQ40S		
	1,200	30×45	0.15	2.84	ELXQ201VSN122MR45S	470	25.4×45	0.15	1.70	ELXQ3B1VSN471MQ45S		

◆标准品一览表

WV (Vdc)	Cap (μF)	尺寸 φD×L(mm)	tan δ	额定纹波电流 (Arms/105℃, 120Hz)	产品型号	WV (Vdc)	Cap (μF)	尺寸 φD×L(mm)	tan δ	额定纹波电流 (Arms/105℃, 120Hz)	产品型号	
315	470	30×35	0.15	1.71	ELXQ3B1VSN471MR35S	400	470	30×45	0.15	1.81	ELXQ401VSN471MR45S	
	470	35×30	0.15	1.82	ELXQ3B1VSN471MA30S		470	30×50	0.15	1.84	ELXQ401VSN471MR50S	
	560	25.4×50	0.15	1.88	ELXQ3B1VSN561MQ50S		470	35×40	0.15	1.90	ELXQ401VSN471MA40S	
	560	30×40	0.15	1.92	ELXQ3B1VSN561MR40S		560	35×45	0.15	2.12	ELXQ401VSN561MA45S	
	560	30×45	0.15	1.97	ELXQ3B1VSN561MR45S		680	35×50	0.15	2.39	ELXQ401VSN681MA50S	
	560	35×35	0.15	2.00	ELXQ3B1VSN561MA35S		420	100	22×25	0.20	0.66	ELXQ421VSN101MP25S
	680	30×50	0.15	2.21	ELXQ3B1VSN681MR50S			120	22×30	0.20	0.75	ELXQ421VSN121MP30S
	680	35×40	0.15	2.29	ELXQ3B1VSN681MA40S			120	25.4×25	0.20	0.77	ELXQ421VSN121MQ25S
	820	35×45	0.15	2.57	ELXQ3B1VSN821MA45S			150	22×35	0.20	0.86	ELXQ421VSN151MP35S
1,000	35×50	0.15	2.89	ELXQ3B1VSN102MA50S	180	22×40		0.20	0.96	ELXQ421VSN181MP40S		
350	120	22×25	0.15	0.72	ELXQ351VSN121MP25S	180		22×45	0.20	0.98	ELXQ421VSN181MP45S	
	150	22×30	0.15	0.84	ELXQ351VSN151MP30S	180		25.4×30	0.20	0.97	ELXQ421VSN181MQ30S	
	180	25.4×25	0.15	0.94	ELXQ351VSN181MQ25S	180		25.4×35	0.20	1.01	ELXQ421VSN181MQ35S	
	220	22×35	0.15	1.04	ELXQ351VSN221MP35S	180		30×25	0.20	1.02	ELXQ421VSN181MR25S	
	220	22×40	0.15	1.06	ELXQ351VSN221MP40S	220		22×50	0.20	1.11	ELXQ421VSN221MP50S	
	220	25.4×30	0.15	1.07	ELXQ351VSN221MQ30S	220		25.4×40	0.20	1.14	ELXQ421VSN221MQ40S	
	220	30×25	0.15	1.13	ELXQ351VSN221MR25S	220		30×30	0.20	1.14	ELXQ421VSN221MR30S	
	270	22×45	0.15	1.20	ELXQ351VSN271MP45S	220		35×25	0.20	1.22	ELXQ421VSN221MA25S	
	270	25.4×35	0.15	1.24	ELXQ351VSN271MQ35S	270		25.4×45	0.20	1.29	ELXQ421VSN271MQ45S	
	270	30×30	0.15	1.27	ELXQ351VSN271MR30S	270		30×35	0.20	1.30	ELXQ421VSN271MR35S	
	270	35×25	0.15	1.35	ELXQ351VSN271MA25S	270		35×30	0.20	1.38	ELXQ421VSN271MA30S	
	330	22×50	0.15	1.36	ELXQ351VSN331MP50S	330		25.4×50	0.20	1.44	ELXQ421VSN331MQ50S	
	330	25.4×40	0.15	1.39	ELXQ351VSN331MQ40S	330		30×40	0.20	1.48	ELXQ421VSN331MR40S	
	330	30×35	0.15	1.43	ELXQ351VSN331MR35S	330		35×35	0.20	1.54	ELXQ421VSN331MA35S	
	390	25.4×45	0.15	1.55	ELXQ351VSN391MQ45S	390		30×45	0.20	1.64	ELXQ421VSN391MR45S	
	390	30×40	0.15	1.60	ELXQ351VSN391MR40S	390		35×40	0.20	1.73	ELXQ421VSN391MA40S	
	390	35×30	0.15	1.66	ELXQ351VSN391MA30S	470	30×50	0.20	1.84	ELXQ421VSN471MR50S		
	470	25.4×50	0.15	1.72	ELXQ351VSN471MQ50S	470	35×45	0.20	1.94	ELXQ421VSN471MA45S		
	470	30×45	0.15	1.81	ELXQ351VSN471MR45S	560	35×50	0.20	2.17	ELXQ421VSN561MA50S		
	470	35×35	0.15	1.83	ELXQ351VSN471MA35S	450	82	22×25	0.20	0.59	ELXQ451VSN820MP25S	
	560	30×50	0.15	2.00	ELXQ351VSN561MR50S		100	22×30	0.20	0.69	ELXQ451VSN101MP30S	
560	35×40	0.15	2.07	ELXQ351VSN561MA40S	100		25.4×25	0.20	0.70	ELXQ451VSN101MQ25S		
680	35×45	0.15	2.34	ELXQ351VSN681MA45S	120		22×35	0.20	0.77	ELXQ451VSN121MP35S		
820	35×50	0.15	2.62	ELXQ351VSN821MA50S	150		22×40	0.20	0.88	ELXQ451VSN151MP40S		
400	100	22×25	0.15	0.66	ELXQ401VSN101MP25S		150	22×45	0.20	0.90	ELXQ451VSN151MP45S	
	120	22×30	0.15	0.75	ELXQ401VSN121MP30S		150	25.4×30	0.20	0.88	ELXQ451VSN151MQ30S	
	150	22×35	0.15	0.86	ELXQ401VSN151MP35S		150	25.4×35	0.20	0.92	ELXQ451VSN151MQ35S	
	150	25.4×25	0.15	0.86	ELXQ401VSN151MQ25S		150	30×25	0.20	0.93	ELXQ451VSN151MR25S	
	180	22×40	0.15	0.96	ELXQ401VSN181MP40S		180	22×50	0.20	1.01	ELXQ451VSN181MP50S	
	180	25.4×30	0.15	0.97	ELXQ401VSN181MQ30S		180	25.4×40	0.20	1.03	ELXQ451VSN181MQ40S	
	180	30×25	0.15	1.02	ELXQ401VSN181MR25S		180	30×30	0.20	1.03	ELXQ451VSN181MR30S	
	220	22×45	0.15	1.09	ELXQ401VSN221MP45S		180	35×25	0.20	1.10	ELXQ451VSN181MA25S	
	220	25.4×35	0.15	1.12	ELXQ401VSN221MQ35S		220	25.4×45	0.20	1.16	ELXQ451VSN221MQ45S	
	220	35×25	0.15	1.22	ELXQ401VSN221MA25S		220	30×35	0.20	1.17	ELXQ451VSN221MR35S	
	270	22×50	0.15	1.23	ELXQ401VSN271MP50S		220	35×30	0.20	1.24	ELXQ451VSN221MA30S	
	270	25.4×40	0.15	1.26	ELXQ401VSN271MQ40S		270	25.4×50	0.20	1.31	ELXQ451VSN271MQ50S	
	270	25.4×45	0.15	1.29	ELXQ401VSN271MQ45S		270	30×40	0.20	1.33	ELXQ451VSN271MR40S	
	270	30×30	0.15	1.27	ELXQ401VSN271MR30S		270	35×35	0.20	1.39	ELXQ451VSN271MA35S	
	330	25.4×50	0.15	1.44	ELXQ401VSN331MQ50S		330	30×45	0.20	1.51	ELXQ451VSN331MR45S	
	330	30×35	0.15	1.43	ELXQ401VSN331MR35S		390	30×50	0.20	1.67	ELXQ451VSN391MR50S	
	330	35×30	0.15	1.52	ELXQ401VSN331MA30S	390	35×40	0.20	1.73	ELXQ451VSN391MA40S		
	390	30×40	0.15	1.60	ELXQ401VSN391MR40S	390	35×45	0.20	1.77	ELXQ451VSN391MA45S		
	390	35×35	0.15	1.67	ELXQ401VSN391MA35S	470	35×50	0.20	1.98	ELXQ451VSN471MA50S		

◆额定纹波电流频率修正系数

纹波频率与标准品一览表的规定值相异时，请使用小于乘以以下表系数所得之值的值。

●频率修正系数

频率 (Hz)	50	120	300	1k	10k	50k
160~250Vdc	0.81	1.00	1.17	1.32	1.45	1.50
315~450Vdc	0.77	1.00	1.16	1.30	1.41	1.43

※铝电解电容器的老化是由于叠加纹波电流导致自发热温度上升，从而缩短了使用寿命。

详细介绍请参考目录TECHNICAL NOTE中记载的“5-3 纹波电流与寿命”。

- 为了安全地正确使用产品，防止纠纷和事故等于未然，请使用前务必认真阅读「使用注意事项」。
- 订购时，请要求敝公司提供「购买规格书」，参考本目录填写要求。
- 本目录中记载的产品其设计和制造均面向一般电子器械用途，如果将其用于生命攸关的用途，或者器械故障、误动作、缺陷可能会对人身或财产带来损害的用途，又或者可能会对社会造成较大影响的下述特定用途时，请事先与本公司窗口协商，在协议之后使用。①航空航天设备②核能设备③医疗设备④运输设备(汽车、列车、船舶等)⑤交通机构控制设备⑥防灾防盗设备⑦公共性较高的信息处理设备⑧海底设备⑨其他特定用途的设备
- 本目录中记述的电路和“规格书”内容是用于说明我公司产品的动作示例和使用示例，对客户实际使用时的设备系统操作，恕不给予任何保证。如因使用上述信息导致故障、损害发生，我公司概不负责。关于“规格书”中记述的我公司产品特性是否适用于贵公司设备系统规格，最终由贵公司判断并承担相应责任。请贵公司自行采取冗余设计、误动作防止设计等安全设计，以免因我公司产品故障导致人身事故、火灾事故发生。
- 购买本公司产品时，请在确认是“日本CHEMI-CON株式会社的正规销售网”之后再购买。因使用从非正规销售网购买的产品或仿制品而造成缺陷或损害时，本公司概不负责。此外，由非正规销售网购买的产品产生的调查费用将由客户支付。
- 本公司保留取消产品制造和交付的权利。对于本目录中的所有产品，本公司不保证今后随时均可获取。此外，关于客户用的特定产品，如果已另行达成有别于上述内容的个别协定，则不在此限。
- 本公司一直致力于提高产品的质量和可靠性，一旦发生产品不符合交付规格书的情况，请迅速停止使用，并与本公司联系。此外，在补偿方面，仅限于不符合交付规格书的情况，我们将无偿提供替代品或以销售金额为上限进行赔偿。本公司已构建能够实施追溯的系统，因而补偿对象仅限于相应批次的产品。

[品番的表示方法](#)

[品番代码附属表](#)

[产品系列的撤并与标准化](#)

[海外基地生产品种](#)

[支持环保](#)

[工具手册](#)

[使用上的注意](#)

[推荐的焊接条件](#)

[编带规格·引线加工品·包装规格](#)

[基板自立型·螺丝端子型特殊端子形状](#)